

Urządzenia o wysokiej wydajności
Parowy przechylny kocioł z mieszalnikiem,
prędkość zmienna, pojemność 300 lit.,
wolnostojący, wysokość 700 mm

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



586899 (PBOT30VDEO)

Parowy przechylny kocioł z
mieszalnikiem o prędkości
zmiennej, 300 lit.,
wolnostojący, wysokość
urządzenia (bez cokołu
albo nóg) 700 mm.

Podstawowa charakterystyka

- Okrągłe, wychylne urządzenie nadaje się do gotowania we wrzółku lub na parze albo duszenie wszystkich rodzajów produktów.
- W komplecie jest mieszalnik z możliwością ustawienia prędkości od 10 do 100 obrotów / min., z 3 różnymi programami mieszania.
- Produkt jest równomiernie ogrzewany przez dno i boczne ścianki płaszcza za pomocą pary.
- Izolowana górna część płaszcza kotła zabezpiecza uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń przez użytkownika.
- Maksymalne ciśnienie wewnętrznego płaszcza 1,5 bar; minimalne ciśnienie robocze 0.5 bar.
- Układ sterowania z certyfikacją odporności na wodę IPX6.
- Źródło pary wodnej jest niezależne od urządzenia, para jest wtryskiwana bezpośrednio w podwójny płaszcz kotła.
- Ergonomiczne wymiary urządzenia (duża średnica i mała głębokość) ułatwiają mieszanie i przygotowanie jedzenia.
- Wbudowany w ściankę płaszcza czujnik temperatury dla precyzyjnej regulacji procesu gotowania.
- Krawędź zaworu kurkowego spustowego można połączyć z filtrem siatkowym (opcja).
- Przechył ze pomocą silnika pozwala na precyzyjne wylanie każdego ciekłego produktu.
- Złącze USB dla łatwej aktualizacji oprogramowania, ładowania przepisów i ściągania danych HACCP.

Konstrukcja

- Podwójny płaszcz kotła ze stali nierdzewnej AISI 316L.
- Całkowita rama wewnętrzna urządzenia wyprodukowana ze stali nierdzewnej profilowanej AISI 304 oraz panele zewnętrzne urządzenia są ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Dwuwarstwowa izolowana pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304, montowana na poprzecznicę urządzenia. Pokrywa zostanie otwarta w każdej pozycji, dzięki zrównoważeniu za pomocą specjalnego zawiasu.
- Zawór bezpieczeństwa zapobiega powstawaniu nadciśnienia pary w podwójnym płaszczu.
- Płaszcz kotła jest ogrzewany za pomocą zewnętrznego źródła pary nasyconej przy nadciśnieniu 1,5 bar.
- Termostat bezpieczeństwa chroni przed niskim poziomem wody w podwójnym płaszczu.
- Zintegrowana bateria mieszająca wodę

APROBATA

(opcjonalne wyposażenie).

- Montowany z przodu, pochylony dotykowy panel sterowania z wpuszczaną, głęboko tłoczoną obudową, z jasnymi funkcjami wyświetlacza prowadzącymi operatora przez proces gotowania. Jednoczesne wyświetlanie rzeczywistych temperatur i temperatur nastawy, jak również ustawionego czasu gotowania i pozostałego czasu gotowania. Zegar czasu rzeczywistego, sterowanie "SOFT" dla delikatnego podgrzewania delikatnej żywności, 9 poziomów mocy od delikatnego do mocnego gotowania, regulator czasowy dla uruchomienia z opóźnieniem, wyświetlacz błędów dla szybkiego wykrywania i usuwania usterek.
- Ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika dzięki wysokiej pozycji przechyłu, dobrze zaprojektowanemu punktu wylewania, ułatwia wylewania gotowanej żywności nawet do wysokiego zbiornika.
- Wstępne przygotowanie do ewentualnej optymalizacji energii lub zewnętrznych systemów nadzoru.
- Zminimalizowana obecność szczelin dla łatwiejszego czyszczenia i spełnienia najwyższych standardów higienicznych.
- Możliwość zapisu przepisów w pojedynczych lub wielofazowych procesach gotowania, przy różnych nastawach temperatury.
- 98% wagowo nadaje się do przetworzenia; materiał opakowaniowy wolny od toksycznych substancji.
- Ekran GuideYou - aktywowany poprzez ustawienia - dla łatwego obserwowania przepisów wielu krokowych, zabezpieczenia właściwego gotowania i optymalnego używania urządzenia. System ten podaje też przypomnienia opieki i utrzymywania urządzenia według programu ESSENTIA.
- Dobrze widoczny jasny dotykowy LED ekran przyjazny do użytkownika z oczywistymi ikonami i kierowaniem intuicyjnym. Ekran pokazuje:
Rzeczywistą i ustawioną temperaturę
Ustawiony i pozostały czas gotowania
Etap podgrzewania (w przypadku aktywowania)
GuideYou ekran (w przypadku aktywowania)
Odłożony start
Delikatne gotowanie do łagodnego osiągnięcia temperatury celowej
9 do ustawienia poziomów mocy od łagodnego gotowania do gwałtownego wrzątku
Ustawienie ciśnieniowe (dla modeli ciśnieniowych)
Włącznik / wyłącznik i ustawienie prędkości mieszalnika (dla modeli z mieszalnikiem)
Kody usterek do szybkiej naprawy problemów
Przypomnienia opieki i utrzymywania urządzenia

Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu danych (wymagane opcjonalne akcesoria).

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Centralny wyłącznik PNC 912784 bezpieczeństwa
- 1 x Mieszalnik ze zmienną PNC 913545 prędkością do kotłów o pojemności 300 litrów.




Electrolux
PROFESSIONAL

Urządzenia o wysokiej wydajności
Parowy przechylny kocioł z mieszalnikiem,
prędkość zmienna, pojemność 300 lit.,
wolnostojący, wysokość 700 mm

Przód

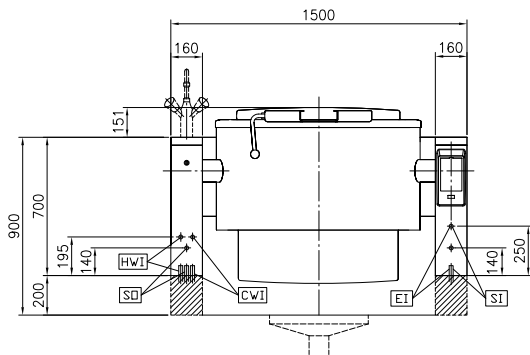


Bok

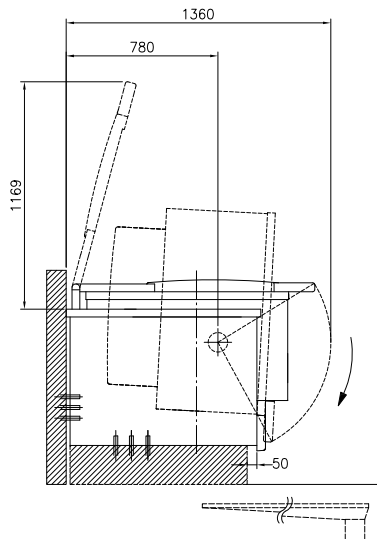

CWI = Wlot zimnej wody 1
EI = Złącze elektryczne
HWI = Wlot gorącej wody
SI = Wlot pary

SO = Wylot pary

Góra

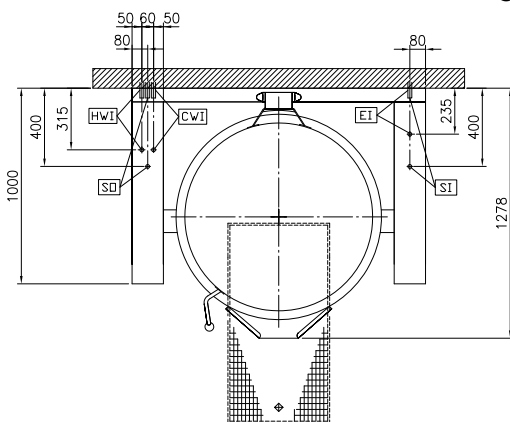

Elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Moc całkowita: 4 kW

Para wodna

Wytwarzanie pary: Źródło zewnętrzne
Wielkość wlotu pary: 1"
Maksymalne ciśnienie pary: 1.5 bar

Woda:

Ciśnienie (min-max): 2-6 bar

Instalacja:

Wolnostojący na cokole
betonowym, na nóżkach,
Na podstawie, Montaż przy
ścianie

Typ instalacji:

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN: 50 °C
Temperatura robocza MAK.: 110 °C
Średnica płaszcza
(okrągłego): 900 mm
Głębokość płaszcza
(okrągłego): 570 mm
Wymiary zewnętrzne,
szerokość: 1500 mm
Wymiary zewnętrzne,
głębokość: 1000 mm
Wymiary zewnętrzne,
wysokość: 700 mm
Ciężar netto: 430 kg
Ciężar wysyłkowy: 525 kg
Objętość wysyłkowa: 2.46 m³

Konfiguracja:

Mechanizm przechyłu:

Typ grzania:

Okrągła, przechylna, z
mieszalnikiem
Automatyczny
Pośredni

Dane utrzymywaności

Zużycie pary: 105 kg/hr



Urządzenia o wysokiej wydajności
Parowy przechylny kocioł z mieszalnikiem, prędkość zmienna,
pojemność 300 lit., wolnostojący, wysokość 700 mm
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.10.16