Electrolux PROFESSIONAL

# ProThermetic Sprint Gazowy przechylny kocioł, pojemność 150 lit., wersja SPRINT

**Nr pozycji**

**Nr modelu**

**Nazwa**

**Nr SIS**

**AIA #**



| | |
|---|---|
| **586920 (PBOT15GDCS)** | Gazowy przechylny kocioł, 150 lit. wolnostojący, kolumna wodna z automatycznym dopełnianiem wody, spryskiwacz, wodzie odporne zamknięcie od tyłu. |
| **586945 (PBOT15GQCS)** | Gazowy przechylny kocioł, 150 lit. instalacja pod ścianą z tylnym kołnierzem, kolumna wodna z automatycznym dopełnianiem wody, spryskiwacz, wodzie odporne zamknięcie od tyłu. |

**APROBATA**

## Podstawowa charakterystyka

- Kocioł jest dostosowany do gotowania we wrzątku, gotowania w parze albo duszeniu wszystkich rodzajów potraw.
- Urządzenie dostarczane z:
  - kolumną wodną z automatycznym napełnianiem wody cieplej i zimnej, dokładną ilość litrów ustawia się poprzez ekran dotykowy
  - samo-nawijanego spryskiwacza w nodze urządzenia
  - tylnego panelu do higienicznego zamknięcia urządzenia
  - tylny kołnierz (C-board) dla urządzeń instalowanych pod ścianą
- Przechył ze pomocą silnika pozwala na precyzyjne wylewanie każdego ciekłego produktu.
- Płaszcz kotła jest podgrzewany również w bocznych ściankach do wysokości 159 mm od górnego obrzeża.
- Wbudowany w ściankę płaszcza czujnik temperatury dla precyzyjnej regulacji procesu gotowania.
- Ergonomiczne wymiary urządzenia (duża średnica i mała głębokość) ułatwiają mieszanie i przygotowanie jedzenia.
- Izolowana górna część płaszcza kotła zabezpiecza użytkownika przed odniesieniem obrażeń
- Krawędź zaworu kurkowego spustowego można połączyć z filtrem siatkowym (opcja).
- Złącze USB dla łatwej aktualizacji oprogramowania, ładowania przepisów i ściągania danych HACCP.
- Układ sterowania z certyfikacją odporności na wodę IPX6.
- Wewnętrzne ciśnienie pary w płaszczu kotła wynosi aż 1,7 bar, co gwarantuje bardzo szybkie osiągniecie temperatury gotowania. Zakres temperatur pracy jest od 50°C do 110 ° C

## Konstrukcja

- Podwójny płaszcz kotła ze stali nierdzewnej AISI 316L.
- Całkowita rama wewnętrzna urządzenia wyprodukowana ze stali nierdzewnej profilowanej AISI 304 oraz panele zewnętrzne urządzenia są ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Zminimalizowana obecność szczelin dla łatwiejszego czyszczenia i spełnienia najwyższych standardów higienicznych.
- Dwuwarstwowa izolowana pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304, montowana na poprzecznicy urządzenia. Pokrywa zostanie otwarta w każdej pozycji, dzięki zrównoważeniu

za pomocą specjalnego zawiasu.

- Dobrze widoczny jasny dotykowy LED ekran przyjazny do użytkownika z oczywistymi ikonami i kierowaniem intuicyjnym. Ekran pokazuje:
  Rzeczywistą i ustawioną temperaturę
  Ustawiony i pozostały czas gotowania
  Etap podgrzewania (w przypadku aktywowania)
  GuideYou ekran (w przypadku aktywowania)
  Opóźniony start
  Delikatne gotowanie do łagodnego osiągnięcia temperatury docelowej, do ustawienia 9 poziomów mocy od łagodnego gotowania do gwałtownego wrzątku
  Ustawienie ciśnieniowe (dla modeli ciśnieniowych)
  Włącznik / wyłącznik i ustawienie prędkości mieszalnika (dla modeli z mieszalnikiem)
  Kody usterek do szybkiej naprawy. Przypomnienia serwisowe i utrzymywania urządzenia
- Możliwość zapisu przepisów w pojedynczych lub wielofazowych procesach gotowania, przy różnych nastawach temperatury.
- Ekran GuideYou – aktywowany przez użytkownika poprzez ustawienia – dla łatwego dostępnu do przepisów wielo fazowych, zabezpieczenia właściwego gotowania i optymalnego używania urządzenia. System przypomina o przeglądach i opiece serwisowej według programu ESSENTIA, dla lepszego utrzymania urządzenia.
- Termostat bezpieczeństwa chroni przed niskim poziomem wody w podwójnym płaszczu.
- Zawór bezpieczeństwa zapobiega powstawaniu nadciśnienia pary w podwójnym płaszczu.
- 98% wagowo nadaje się do przetworzenia; materiał opakowaniowy wolny od toksycznych substancji.

### Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu danych (wymagane opcjonalne akcesoria).

## Uwzględnione akcesoria


| | |
|---|---|
| • 1 x Tylny kołnierz (C-board) szerokość 1300 x 40 mm. (tylko dla 586945) | PNC 912185 |
| • 1 x Zestaw blachy do uszczelnienia i zamknięcia urządzenia od tyłu (1300 x 700 mm) | PNC 912705 |
| • 1 x Automatyczne napełnianie ciepłą i zimną wodą. Dokładne sterowanie w litrach na ekranie. | PNC 912735 |
| • 1 x Spryskiwacz ręczny do czyszczenia patelni (nawijany do nogi patelni) | PNC 912776 |




Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

# ProThermetic Sprint
# Gazowy przechylny kocioł, pojemność 150 lit., wersja SPRINT

Przód

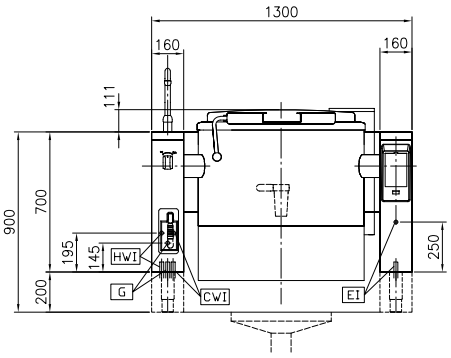



Bok

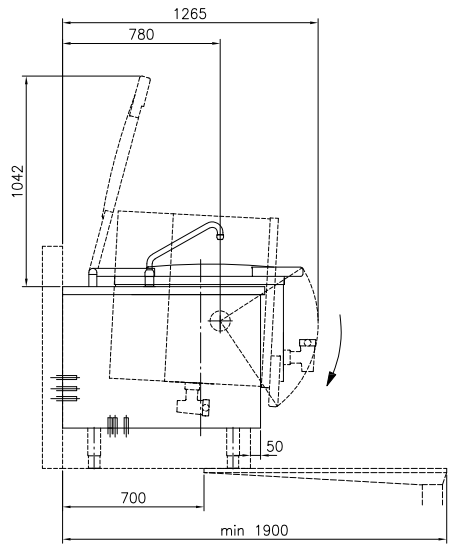



**CWI1 = Wlot zimnej wody 1** **HWI = Wlot gorącej wody**
**EI = Złącze elektryczne**
**G = Złącze gazowe**


Góra

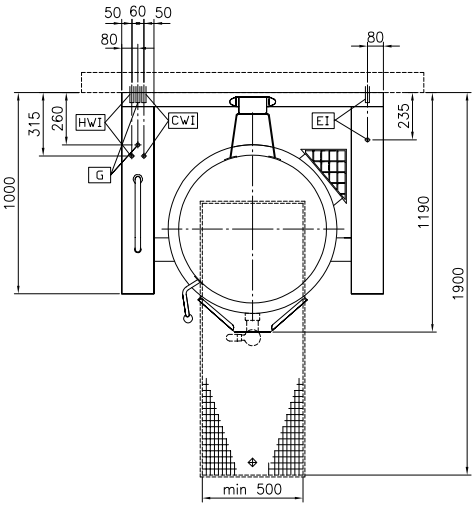


Przód

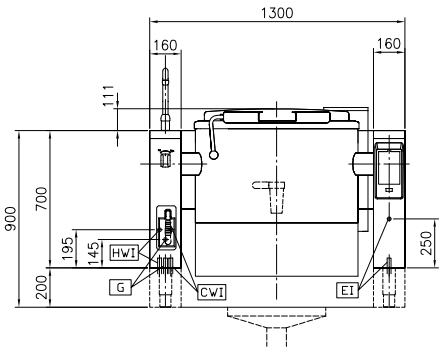



Bok

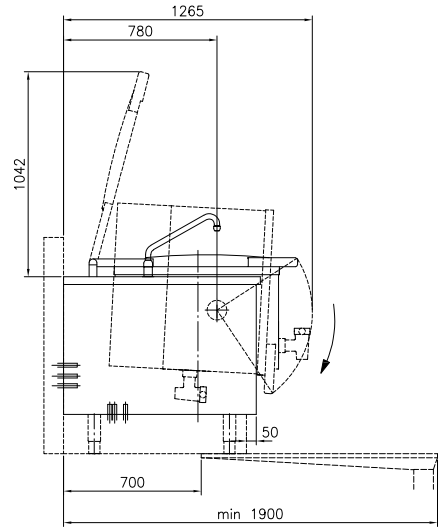


**CWI1 = Wlot zimnej wody 1** **HWI = Wlot gorącej wody**
**EI = Złącze elektryczne**
**G = Złącze gazowe**

Góra

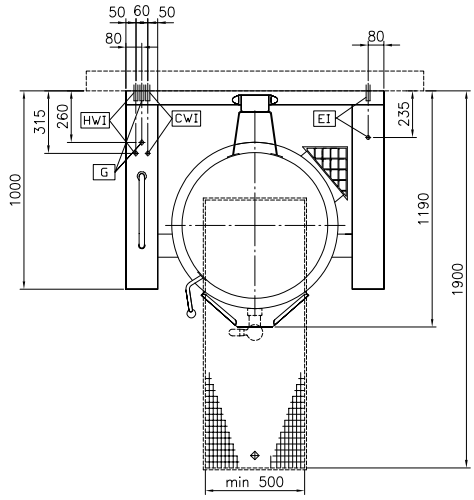


**ProThermetic Sprint**
**Gazowy przechylny kocioł, pojemność 150 lit., wersja SPRINT**

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.23

# ProThermetic Sprint
# Gazowy przechylny kocioł, pojemność 150 lit., wersja SPRINT

| | |
|---|---|
| **Elektryczne** | |
| **Napięcie zasilania:** | 230 V/1N ph/50/60 Hz |
| **Moc całkowita:** | 0.2 kW |
| **Gaz** | |
| **Moc gazowa:** | 26 kW |
| **Kluczowe informacje:** | |
| **Temperatura robocza MIN:** | 50 °C |
| **Temperatura robocza MAKS.:** | 110 °C |
| **Średnica płaszcza (okrągłego):** | 710 mm |
| **Głębokość płaszcza (okrągłego):** | 465 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, szerokość:** | 1300 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, głębokość:** | 1000 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, wysokość:** | 700 mm |
| **Ciężar wysyłkowy:** | |
| **586920 (PBOT15GDCS)** | 349 kg |
| **586945 (PBOT15GQCS)** | 330 kg |
| **Objętość wysyłkowa:** | |
| **586920 (PBOT15GDCS)** | 2.16 $m^3$ |
| **586945 (PBOT15GQCS)** | 2.37 $m^3$ |



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.23