Electrolux PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze Trzon gazowy ECO flame, 4 palniki, 1 stronna wersja, instalacja pod ścianą z tylnym kołnierzem, nadstawka

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



589083 (MCGHABJOPI)	Trzon gazowy ECO flame, 4 palniki, 1 stronna wersja, instalacja pod ścianą z tylnym kołnierzem, nadstawkowe urządzenie

Podstawowa charakterystyka

- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Duża podpora garnków z żeliwa z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Ergonomiczne ręczne zawory gazowe pozwalają na precyzyjną regulację intensywności płomienia pomiędzy wysokim i niskim poziomem.
- Podpory garnków są włożone do powierzchni urządzenia, znaczy ze garnki można łatwo przesunąć z jednego obszaru na inny bez podnoszenia.
- Łatwy dostęp od przodu do wszystkich głównych komponentów.
- System wzajemnego połączenia THERMODUL tworzy bezszwowy blat roboczy, bez zanieczyszczeń. Również ułatwia usuwanie urządzeń w razie wymiany lub serwisu.
- Metalowe pokrętła z wbudowanym higienicznym silikonowym uchwytem dla łatwiejszej obsługi i czyszczenia. Specjalne zaprojektowana konstrukcja układu sterowania zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń do komponentów w środku urządzenia.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem. Trzypierścieniowe palniki "flower flame" o konstrukcji zapobiegającej zatykaniu.
- Głęboka płaska szuflada z zaokrąglonymi narożami i otworem odpływowym do zbierania ścieków dla ułatwienia czyszczenia.
- Opatentowane palniki „flower flame" które dostosują płomień do wielkości i kształtu garnku (Patent EP2708813B1 i względów społecznych).

Konstrukcja

- Wskaźnik wodoodporności IPX4.
- Każdy palnik jest wyposażony w ręczny zawór bezpieczeństwa z termoparą i zabezpieczony płomyk oszczędnościowy.
- Górna płyta urządzenia wyprodukowana tłoczeniem z jednej sztuki blachy o grubości 2 mm (stal nierdzewna 1.4301 - AISI 304).
- Płyta robocza urządzenia skonstruowana zgodnie z DIN 18860_2 z tzw. „nosem okapowym", aby zapobiec ściekaniu cieczy po panelach bocznych urządzenia.
- Konstrukcja urządzenia o płaskiej powierzchni bez obszarów ukrytych, dla zapewnienia łatwego czyszczenia wszystkich powierzchni.
- Wewnętrzna rama dla zapewnienia solidnej konstrukcji o dużej wytrzymałości z 1.4301 (AISI 304) 2 mm i 3 mm.

APROBATA

- Płyta robocza urządzenia skonstruowana zgodnie z DIN 18860_2 z tzw. „nosem okapowym", aby zapobiec ściekaniu cieczy po panelach bocznych urządzenia.

Utrzymywalność

- Model jest wyposażony w system wykrywania garnków Ecoflam, ograniczający zużycie energii i niepotrzebne rozpraszanie ciepła w kuchni.


Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.23


Electrolux PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze Trzon gazowy ECO flame, 4 palniki, 1 stronna wersja, instalacja pod ścianą z tylnym kołnierzem, nadstawka

Przód

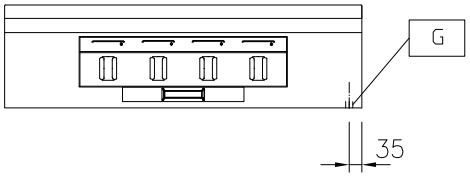


Bok

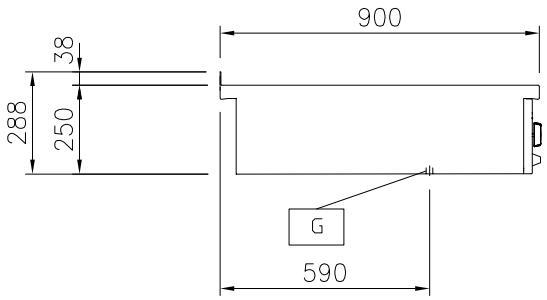

EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra

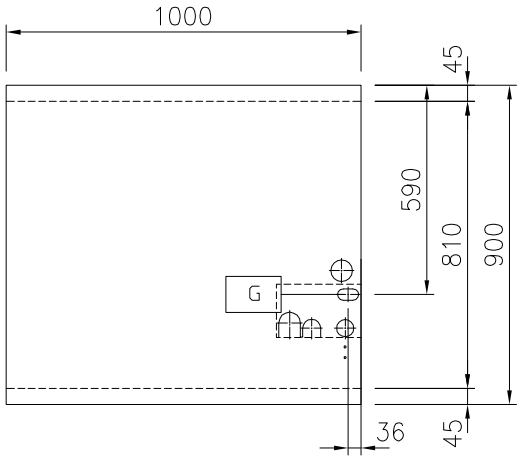

Gaz

Moc gazowa:	40 kW
Opcja typu gazu:	

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	1000 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	900 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar wysyłkowy:	94 kg
Objętość wysyłkowa:	0.59 m³
Moc przednich palników:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Moc tylnych palników:	10 - 10 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 70 Ø 70
Wymiar przednich palników - mm	Ø 70 Ø 70

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.