Electrolux PROFESSIONAL

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #

Miksery ręczne
Mikser ręczny 250 W, prędkość od 2 500 do 15 000 obr./min., nadstawka 200 albo 250 mm.



600021 (SMVT20W25)	Mikser ręczny (blender), moc 250 W, zmienna prędkość od 2 500 do 15 000 obr./min., nadstawka o długości 200 mm. Wykorzystanie maks. do 35 litrów.
600022 (SMVT25W25)	Mikser ręczny (blender), moc 250 W, zmienna prędkość od 2 500 do 15 000 obr./min., nadstawka o długości 250 mm. Wykorzystanie maks. do 35 litrów.

Podstawowa charakterystyka

- Idealne do przetwarzania małych ilości (mniej niż 35 litrów).
- Bardzo łatwy w użyciu, poręczny i ergonomiczny uchwyt ogranicza zmęczenie podczas pracy.
- W zakres dostawy wchodzą:
  -nadstawka ze stali nierdzewnej o długości 200 mm lub 250 mm, zależnie od modelu.
  -przewód i wtyczka.
- Jego lekka waga zapewnia optymalny komfort dla użytkownika.
- Zabezpieczenie ostrza zaprojektowane dla zapewnienia bardziej wydajnego użytkowania i dla ograniczenia czasu pracy.
- Łatwy demontaż, zespół silnika i nadstawkę można zdemontować bez użycia narzędzi.
- Zabezpieczenie przeciw urazowe - uruchomienie urządzenia wymaga użycia obu rąk do naciskania guzików operacyjnych. W przypadku braku napięcia, ponowne uruchomienia miksera wymaga znowu użycia obu rąk (system odblokowania awaryjnego).
- Lekki, ergonomiczny uchwyt i regulowana prędkość pozwolają do szybkiej i łatwej pracy.

Konstrukcja

- Nadstawka, nóż i głowa nadstawki są ze stali nierdzewnej dla łatwiejszego i bezpieczniejszego procesu czyszczenia.
- Kompaktowa konstrukcja opracowana z myślą o bezpośrednim wykorzystaniu w garnkach, nawet podczas gotowania.
- Zmienna prędkość od 2500 do 15000 obrotów na min. dla ułatwienia i przyspieszenia pracy.
- Ochrona silnika przed przeciążeniem przez podwójną izolację.
- Moc: 250 W.
- Ochrona przed wodą IPX3.
- Nadstawka i nóż nadają się do mycia w zmywarce.

APROBATA

Electrolux PROFESSIONAL

Miksery ręczne
Mikser ręczny 250 W, prędkość od 2 500 do 15 000 obr./min., nadstawka 200 albo 250 mm.

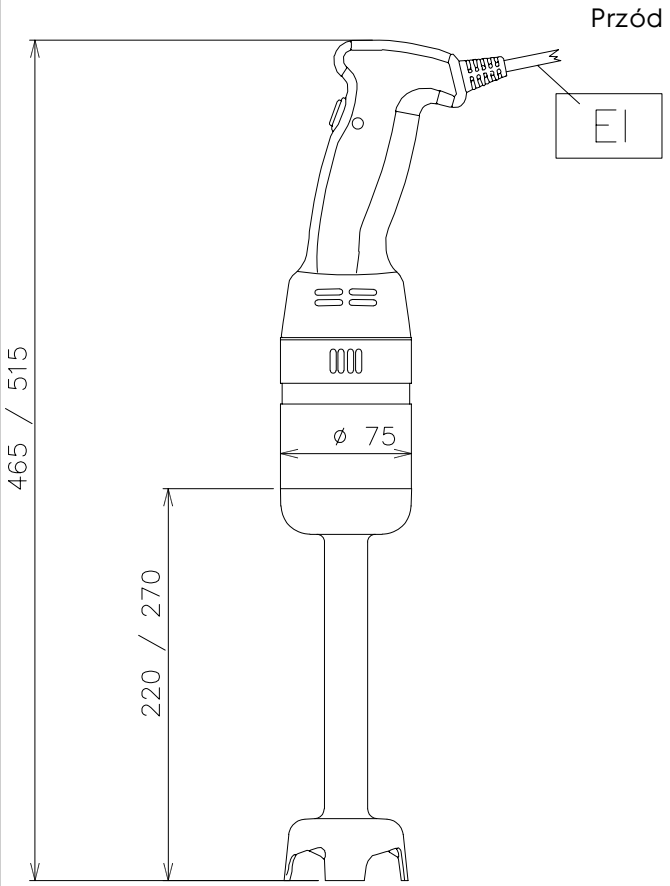

EI = Złącze elektryczne

Elektryczne

Napięcie zasilania:	230 V/1N ph/50 Hz
Maksymalna moc przyłączeniowa:	0.25 kW
Moc całkowita:	0.25 kW
Typ wtyczki:	CE-SCHUKO

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	110 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	75 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	
600021 (SMVT20W25)	470 mm
600022 (SMVT25W25)	520 mm
Ciężar netto:	
600021 (SMVT20W25)	1.4 kg
600022 (SMVT25W25)	1.45 kg
Ciężar wysyłkowy:	
600021 (SMVT20W25)	1.83 kg
600022 (SMVT25W25)	1.88 kg
Objętość wysyłkowa:	0.24 ft^3 (0.01 m^3)

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.11.19