

Szatkownice do warzyw TRS szatkownica do warzyw, mniejszy podajnik, 1 prędkość, silnik 370 W

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



600247 (TRSC)

Szatkowница do warzyw,
mniejszy podajnik, 1
prędkość 340 obrotów na
min., moc 370 W, silnik
jednofazowy

600399 (TRS3C)

Szatkowница do warzyw,
mniejszy podajnik, 1
prędkość 340 obrotów na
min., moc 370 W, silnik
trójfazowy

Podstawowa charakterystyka


- Podstawa pochylona pod kątem 20° dla zapewnienia łatwego załadunku i rozładunku.
- Dostępny kompletny i szeroki wybór tarcz do krojenia i rozdrabniania, oraz krętek do kostki i frytek.
- Automatyczny start powtórzony przy pozycji roboczej dźwigni popychacza o kształcie półksiężyca.
- Model z ciągłym napełnianiem popychacza.
- Łatwe wyjmowanie podajnika do czyszczenia.
- System bezpieczeństwa magnetycznego i hamulec silnika. Zapobiega pracy maszyny, gdy dźwignia popychacza odchyli się lub jest otwarta.
- Szatkownica do warzyw jest do krojenia plasterków, rozdrabniania do wiórków i słupków, krojenia w kostkę i do frytek.
- Wydajność dla restauracji z obsługą od 100 do 300 posiłków, dla kantyn bez obsługi do 600 posiłków.
- Projekt ergonomiczny ze sterowaniem od przodu.
- Dostarczane z nadstawką z polerowanego aluminium z dźwignią z okrągłym otworem do długich warzyw (52 mm) i z podajnikiem z otworem o przekroju 154 x 77 mm.
- 1 prędkość - 340 obrotów na min.

Konstrukcja


- Moc 370 W.
- Konstrukcja kompaktowa do przenoszenia urządzenia.
- Asynchroniczny silnik przemysłowy, bezszczotkowy, dla zapewnienia wysokiej niezawodności i cichego działania. Wał silnika ze stali nierdzewnej.
- Płaski i wodoszczelny IP55 panel sterowania, stopień IP24 dla całej maszyny.

APROBATA

Przód

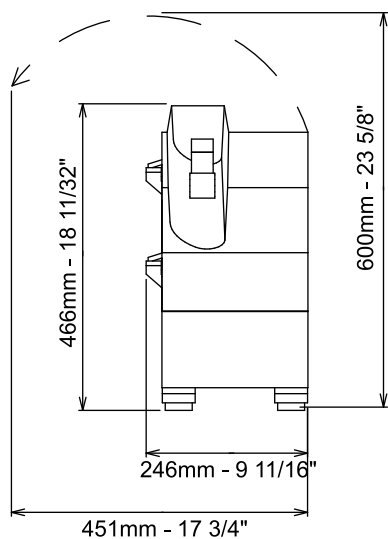


Bok

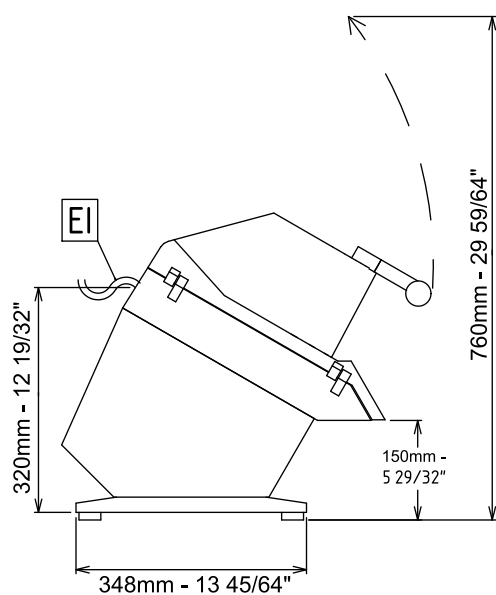

EI = Złącze elektryczne

Góra

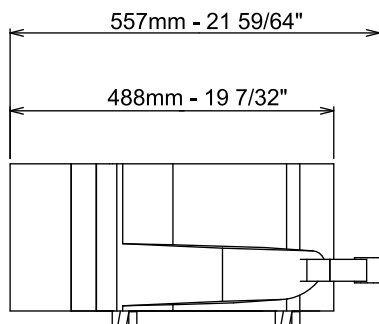

Elektryczne

Napięcie zasilania:

600247 (TRSC)

220-240 V/1N ph/50 Hz

220-240/380-415 V/3

600399 (TRS3C)

ph/50/60 Hz

Moc całkowita:

0.37 kW

Zdolność:

Zdolność (do):

400 kg/h

Kluczowe informacje:

 Wymiary zewnętrzne,
szerokość:

246 mm

 Wymiary zewnętrzne,
głębokość:

557 mm

 Wymiary zewnętrzne,
wysokość:

466 mm

Ciężar netto:

18 kg

Ciężar wysyłkowy:

600247 (TRSC)

22 kg

600399 (TRS3C)

21 kg