

Miksery ręczne
Mikser ręczny (blender) 450 W,
prędkość zmienna do 9000 obr./min.,
nadstawka o długości 553 mm

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



600374 (BP4555)

Mikser ręczny moc 450 W,
zmienna prędkość od 2 000
do 9 000 obr./min.,
nadstawka o długości 553
mm. Wykorzystanie do
maks. 80 litrów.

Podstawowa charakterystyka

- Wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością, można do łatwego czyszczenia całkowicie wymontować bez użycia narzędzi.
- Zaprojektowane do stosowania bezpośrednio w garnkach do 100 litrów (mikser z nadstawką o długości 453 mm), albo do 150 litrowych garnków (mikser z nadstawką o długości 553 mm).
- W zakres dostawy wchodzi:
 - silnik
 - nadstawka robocza ze stali nierdzewnej
 - podpora ścienna do przechowywania urządzenia
- Lekki, ergonomiczny uchwyt i regulowana prędkość pozwalają do szybkiej i łatwej pracy.
- Przeciwrzpryskowa dzwonowa konstrukcja noża.
- System bagnetowy dla szybkiej i prostej wymiany narzędzi.
- Czerwona lampka ostrzegająca o przegrzaniu.
- Nadstawka robocza, nóż i trzepaczki nadają się do mycia w zmywarce.
- Zabezpieczenie przeciw urazowy - uruchomienie urządzenia wymaga użycia obu rąk do naciskania guzików operacyjnych. W przypadku braku napięcia, ponowne uruchomienia miksera wymaga znowu użycia obu rąk (system odblokowania awaryjnego).
- Wydajność odpowiednia do serwowania 50 do 300 posiłków.

Konstrukcja


- Moc: 450 W.
- Maksymalna prędkość do 9000 obrotów na min.
- Silnik posiada system chłodzenia powietrzem i jest zabezpieczony przed przegrzaniem (w przypadku długiej, intensywnej pracy).
- Inteligentne sterowanie prędkością dla zapewnienia odpowiedniej mocy zgodnie z obciążeniem roboczym.
- Zespół silnika z zabezpieczeniem przed wodą (elementy sterownicze - IP55, cała maszyna - IP34).

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Nadstawka do PNC 650134 miksera ręcznego o długości 553 mm

APROBATA

Przód

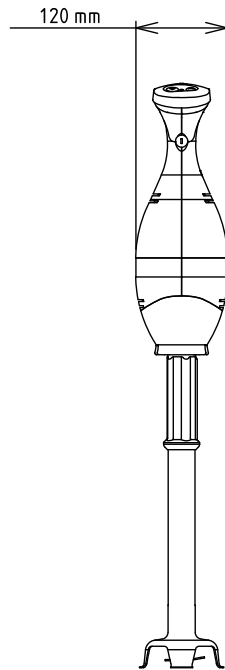

Bok

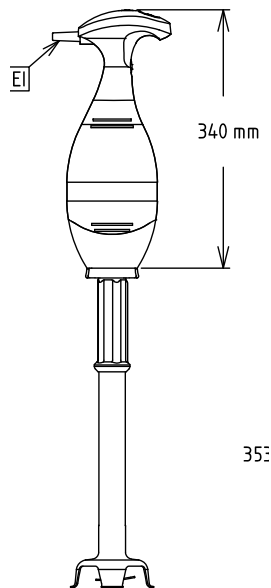

EI = Złącze elektryczne

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania:

600374 (BP4555)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Moc całkowita:

0.45 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne,
szerokość:

138 mm

Wymiary zewnętrzne,
głębokość:

120 mm

Wymiary zewnętrzne,
wysokość:

865 mm

Ciężar netto:

3.5 kg

Ciężar wysyłkowy:

5.76 kg