

Miksery ręczne
Mikser ręczny (blender) 450 W,
prędkość zmienna do 9000 obr./min.,
nadstawka o długości 553 mm

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



600374 (BP4555)

Mikser ręczny moc 450 W,
zmienna prędkość od 2 000
do 9 000 obr./min.,
nadstawka o długości 553
mm. Wykorzystanie do
maks. 80 litrów.

Podstawowa charakterystyka

- Do łatwego czyszczenia, można wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością całkowicie wymontować bez użycia narzędzi.
- Zaprojektowane do stosowania bezpośrednio w garnkach do 100 litrów (mikser z nadstawką o długości 453 mm), albo do 150 litrowych garnków (mikser z nadstawką o długości 553 mm).
- W zakres dostawy wchodzi:
 - silnik
 - nadstawka robocza ze stali nierdzewnej
 - podpora ścienna do przechowywania urządzenia
- Lekki, ergonomiczny uchwyt i regulowana prędkość pozwalają do szybkiej i łatwej pracy.
- Przeciwwrzyskowa dzwonowa konstrukcja noża.
- System bagnetowy dla szybkiej i prostej wymiany narzędzi.
- Czerwona lampka ostrzegająca o przegrzaniu.
- Nadstawka robocza, nóż i trzepaczki nadają się do mycia w zmywarce.
- Zabezpieczenie przeciw urazowe - uruchomienie urządzenia wymaga użycia obu rąk do naciskania guzików operacyjnych. W przypadku braku napięcia, ponowne uruchomienia miksera wymaga znowu użycia obu rąk (system odblokowania awaryjnego).
- Wydajność odpowiednia do serwowania 50 do 300 posiłków.

Konstrukcja


- Moc: 450 W.
- Maksymalna prędkość do 9000 obrotów na min.
- Silnik posiada systemem chłodzenia powietrzem i jest zabezpieczony przed przegrzaniem (w przypadku długiej, intensywnej pracy).
- Inteligentne sterowanie prędkością dla zapewnienia odpowiedniej mocy zgodnie z obciążeniem roboczym.
- Zespół silnika z zabezpieczeniem przed wodą (elementy sterownicze - IP55, cała maszyna - IP34).

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Nadstawka do PNC 650134
miksera ręcznego o
długości 553 mm

APROBATA

Przód

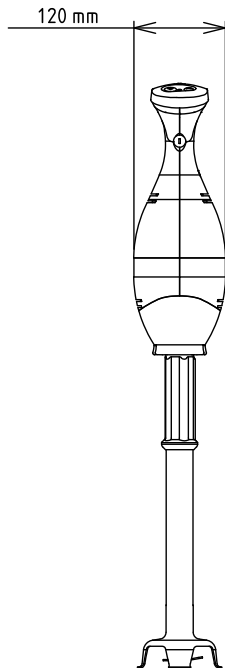


Bok

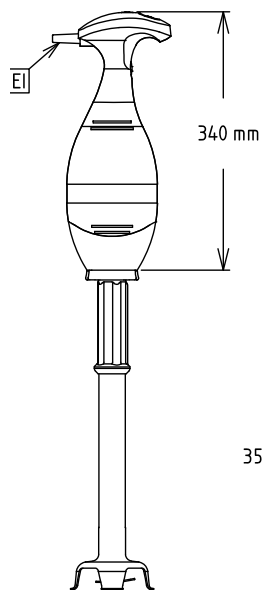

EI = Złącze elektryczne

Góra


Elektryczne

 Napięcie zasilania: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
 Moc całkowita: 0.45 kW

Kluczowe informacje:

 Wymiary zewnętrzne,
 szerokość: 138 mm
 Wymiary zewnętrzne,
 głębokość: 120 mm
 Wymiary zewnętrzne,
 wysokość: 865 mm
 Ciężar netto: 3.5 kg
 Ciężar wysyłkowy: 5.76 kg