

Szatկownice do warzyw TRS szatկownica do warzyw, 1 prędkość

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



600464 (TRSY1V50)

Szatկownica do warzyw,
podajnik z dużym otworem
załadowniczym 215 cm², 1
prędkość 340 obr./min., moc
500 W, silnik jednofazowy

600467 (TRSY1V503)

Szatկownica do warzyw,
podajnik z dużym otworem
załadowniczym 215 cm², 1
prędkość 340 obr./min., moc
500 W, silnik trójfazowy

Podstawowa charakterystyka

- Odpowiedni do podawania na stół 100-400 posiłków, oraz do 800 posiłków w cateringu.
- Dostarczane z:
 - nadstawką do szatկowania warzyw ze stali nierdzewnej z podajnikiem do długich warzyw z wbudowaną dźwignią i dużym okrągłym podajnikiem o przekroju 215 cm².
- Szatկownica do warzyw jest do krojenia plasterków, rozdrabniania do wiórków i súpów, krojenia w kostkę i do frytek.
- Ergonomiczna konstrukcja dla użytkowników prawo i leworęcznych, praca od frontu dla ograniczenia powierzchni roboczej dookoła maszyny.
- Wszystkie części w kontakcie z żywnością można zdemontować bez użycia narzędzi. Podajnik ze stali nierdzewnej, dźwignia i komora tnąca ze stali nierdzewnej nadają się do mycia w zmywarce.
- Łatwe wyjmowanie podajnika do czyszczenia.
- Podstawa pochylona pod kątem 20° dla zapewnienia łatwego załadunku i rozładunku.
- Wysoka strefa wyładunku pozwala na użycie do rozładunku pojemników do wysokości 20 cm.
- Dostępny kompletny i szeroki wybór tarcz do krojenia i rozdrabniania, oraz krątek do kostki i frytek.
- Funkcja pulsacyjna dla precyzyjnego cięcia.
- System bezpieczeństwa magnetycznego i hamulec silnika. Zapobiega pracy maszyny, gdy dźwignia popychacza odchyli się lub jest otwarta.
- Automatyczne ponowne uruchomienie maszyny przy powrocie dźwigni popychacza do pozycji roboczej.
- Model z ciągłym napełnianiem popychacza.

Konstrukcja


- Wszystkie tarcze są wykonane ze stali nierdzewnej i nadają się do mycia w zmywarce.
- System wentylacyjny silnika do prostego użytkowania w trudnych warunkach.
- Wzmocniona podstawa i nóżki do wytrzymania cięgłego przesuwania urządzenia po blacie roboczym.
- Popychacz do długich warzyw
- Moc zainstalowana 500 W, urządzenie w wersji jednofazowej albo trójfazowej.
- 1 prędkość - 340 obrotów na min.
- Konstrukcja kompaktowa do przenoszenia urządzenia.
- Ramię popychacza i podajnik są wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Obudowa silnika jest aluminiowa.
- Cichy asynchroniczny silnik przemysłowy do trudnych zadań i długiego okresu eksploatacji.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Tarcza-ejektor do PNC 653772 szatկownicy do warzyw TRS/TRK/TR210

APROBATA

Przód

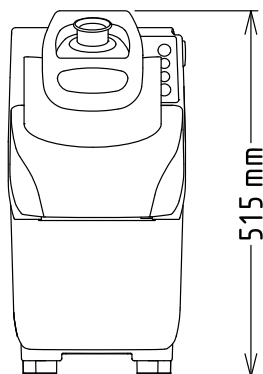


Bok

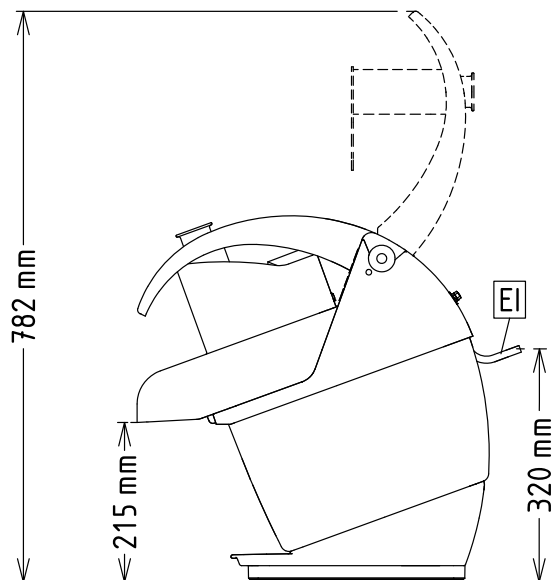

EI = Złącze elektryczne

Góra

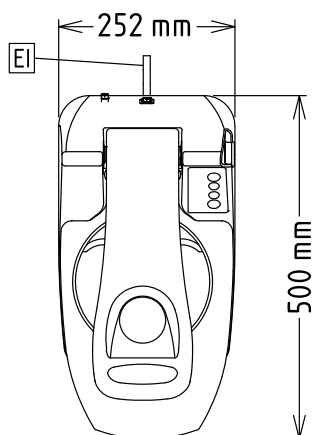

Elektryczne

Napięcie zasilania:

600464 (TRSY1V50)

220-240 V/1N ph/50 Hz

600467 (TRSY1V503)

 200-240/380-440 V/3
 ph/50/60 Hz

Moc całkowita:

0.5 kW

Zdolność:

Zdolność (do): 550 kg/cykl

Kluczowe informacje:

 Wymiary zewnętrzne,
 szerokość:

252 mm

 Wymiary zewnętrzne,
 głębokość:

500 mm

 Wymiary zewnętrzne,
 wysokość:

515 mm

Ciężar netto:

21.4 kg

Ciężar wysyłkowy:

22 kg