

## LiberoPro

### Płyta indukcyjna jednostrefowa, 1-fazowa, DRP IN


Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

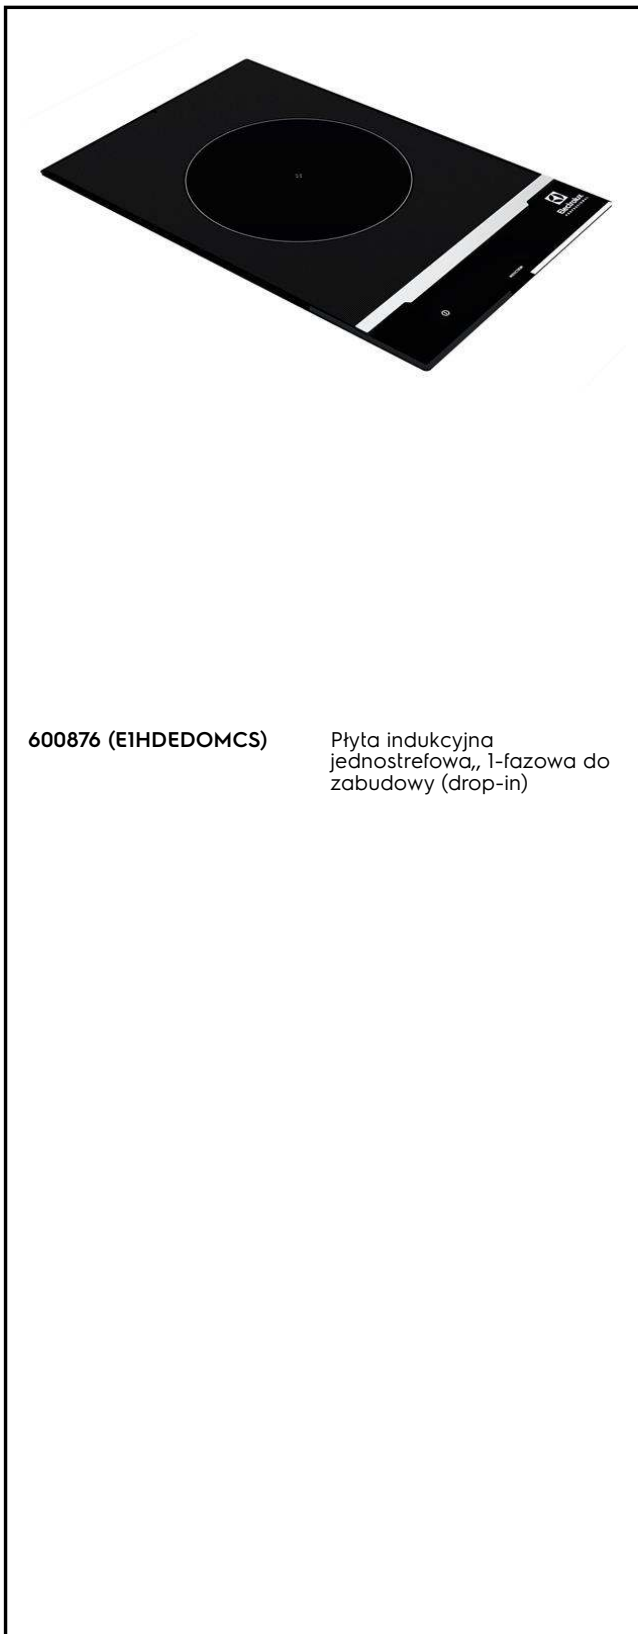

600876 (EIHDEDOMCS)

Płyta indukcyjna  
jednostrefowa, 1-fazowa do  
zabudowy (drop-in)

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie wtyczkowe do zabudowy (instalacji typu „drop-in”).
- Dwukolorowy interfejs użytkownika (biały i czerwony) dla lepszej czytelności.
- Automatyczne wykrycie obecności patelni dla przekazania mocy tylko wtedy, gdy patelnia jest obecna.
- Szklany ekran dotykowy u góry dla maksymalnej widoczności.
- Ustawienia poziomu mocy od 1 do 10.
- Funkcję "timer" można wykorzystać do ustawienia czasu gotowania; wyłączenie strefy nastąpi automatycznie po upływie ustawionego czasu.
- Odpowiednia dla garnków i patelni o średnicy od 120 mm do 340 mm.
- Auto-diagnostyka: w razie nieprawidłowego działania, wyświetla się kod błędu.

### Konstrukcja

- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Uszczelniona wytrzymała powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 4 mm.
- Przewód i wtyczka w zestawie.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.


### Utrzymywalność



- Szybkie przekazanie ciepła bezpośrednio na patelnię, bez rozpraszania ciepła w środowisku.
- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)


APROBATA

Góra




ELECTROLUX VERSION

Bok

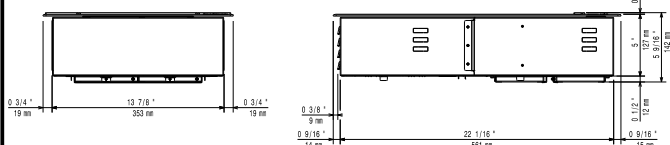

El = Złącze elektryczne  
 EO = Gniazdko elektryczne

Other

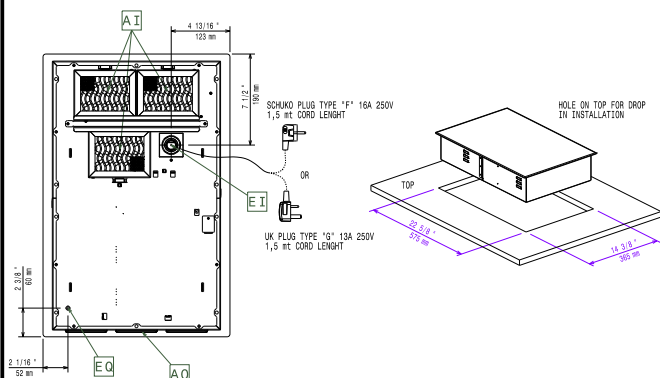

### Elektryczne

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania: | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Moc całkowita:      | 3.5 kW                   |
| Typ wtyczki:        | CE-SCHUKO                |

### Kluczowe informacje:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 392 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 592 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 127 mm              |
| Ciężar netto:                  | 14.5 kg             |
| Ciężar wysyłkowy:              | 18 kg               |
| Objętość wysyłkowa:            | 0.09 m <sup>3</sup> |