

LiberoPro

Płyta indukcyjna jednostrefowa, 1-fazowa

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



600877 (EIHDEEOMCS)

Nadstawkowa płyta
indukcyjna jednostrefowa, 1-
fazowa

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie wtyczkowe do instalacji na blatu, albo do ustawienia w wózku LiberoPro.
- Dwukolorowy interfejs użytkownika (biały i czerwony) dla lepszej czytelności.
- Automatyczne wykrycie obecności patelni dla przekazania mocy tylko wtedy, gdy patelnia jest obecna.
- Szklany ekran dotykowy u góry dla maksymalnej widoczności.
- Ustawienia poziomu mocy od 1 do 10.
- Funkcję "timer" można wykorzystać do ustawienia czasu gotowania; wyłączenie strefy nastąpi automatycznie po upływie ustawionego czasu.
- Odpowiednia dla garnków i patelni o średnicy od 120 mm do 340 mm.
- Auto-diagnostyka: w razie nieprawidłowego działania, wyświetla się kod błędu.
- Zaprojektowano dla funkcji "LiberoPro Duo" do automatycznej regulacji prędkości wentylatora wózka LiberoPro, stosownie do intensywności gotowania.

Konstrukcja

- Wewnętrzna rama urządzenia z 4 stron ze stali AISI 304 o grubości 2 mm.
- Uszczelniona wytrzymała powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 4 mm.
- Filtry powietrza systemu indukcyjnego łatwe do wyjęcia i czyszczenia.
- 4 stopki, przewód i wtyczka w zestawie.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.


Utrzymywalność




- Szybkie przekazanie ciepła bezpośrednio na patelnię, bez rozpraszania ciepła w środowisku.
- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

APROBATA

Góra

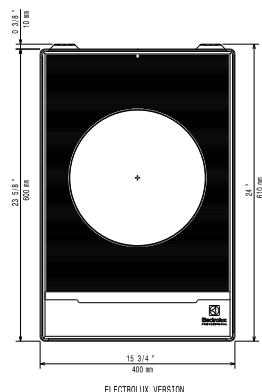


Bok

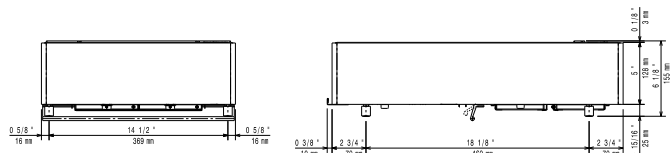

EI = Złącze elektryczne
 EO = Gniazdko elektryczne

Other

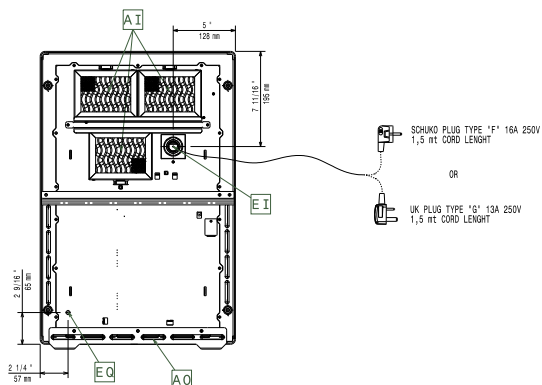

Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz
 Moc całkowita: 3.5 kW
 Typ wtyczki: CE-SCHUKO

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 600 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 152 mm
 Ciężar wysyłkowy: 23 kg
 Objętość wysyłkowa: 0.09 m³