

LiberoPro Wok indukcyjny, 3-fazowy, DROP IN

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



600884 (E1HCDDOMCT)

Wok indukcyjny 3-fazowy do zabudowy (drop-in)

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie wtyczkowe do zabudowy (instalacji typu „drop-in”).
- Dwukolorowy interfejs użytkownika (biały i czerwony) dla lepszej czytelności.
- Automatyczne wykrycie obecności patelni dla przekazania mocy tylko wtedy, gdy patelnia jest obecna.
- Szklany ekran dotykowy u góry dla maksymalnej widoczności.
- Ustawienia poziomu mocy od 1 do 10.
- Funkcję "timer" można wykorzystać do ustawienia czasu gotowania; wyłączenie strefy nastąpi automatycznie po upływie ustawionego czasu.
- Wysokoudarowa, wytrzymała misa do patelni typu wok ze szkła ceramicznego dla zapewnienia trwałości i łatwego czyszczenia.
- Auto-diagnostyka: w razie nieprawidłowego działania, wyświetla się kod błędu.

Konstrukcja

- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Jedna misa indukcyjna w kształcie woka o średnicy misy 290 mm i grubości 6 mm.
- Przewód i wtyczka w zestawie.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.


Utrzymywalność




- Szybkie przekazanie ciepła bezpośrednio na patelnię, bez rozpraszania ciepła w środowisku.
- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

APROBATA

Góra





Bok

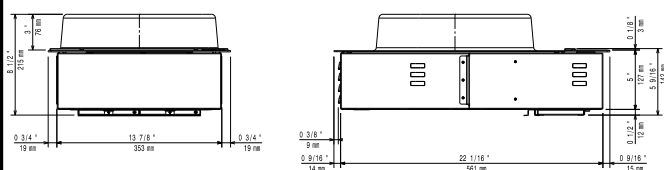

EI = Złącze elektryczne
 EO = Gniazdko elektryczne

Other

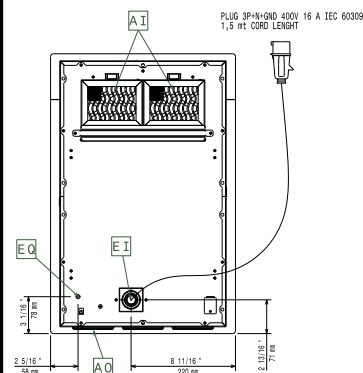

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Moc całkowita:	5 kW
Typ wtyczki:	IEC/EN 60309-1/2

Kluczowe informacje:

Top area width:	400 mm
Top area depth:	397 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	392 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	592 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	203 mm
Ciężar netto:	16 kg
Ciężar wysyłkowy:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Objętość wysyłkowa:	0.11 m ³