

LiberoPro Indukcyjna płyta grillowa, jednostrefowa, płyta gładka

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



600886 (EIREEOMCS)

Indukcyjna płyta grillowa,
jednostrefowa płyta gładka
ze stali nierdzewnej.

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie wtyczkowe do instalacji na blatu, albo do ustawienia w wózku LiberoPro.
- Dwukolorowy interfejs użytkownika (biały i czerwony) dla lepszej czytelności.
- 3-warstwowa płyta grillowa o grubości 11 mm w składzie:
 - Stal nierdzewna AISI 436 na spodku
 - Aluminium w środku
 - Stal nierdzewna AISI 436 na powierzchni
- Nadzwyczajna równomierność gotowania i krótki czas przywrócenia temperatury.
- Płyta do gotowania zapobiegająca przywieraniu.
- Skrobaczka, 4 stopki, przewód i wtyczka w zestawie.
- Szklany ekran dotykowy u góry dla maksymalnej widoczności, ze wskazaniem temperatury.
- Temperatura ustawiana od 60 do 280 °C z możliwością precyzyjnej regulacji o 1 °C.
- Funkcja czyszczenia z właściwą temperaturą powierzchni gotowania, by aktywować detergent C40 Rapid Grease Electrolux Professional.
- Bezpieczeństwo w przypadku, gdy płyta jest nadal gorąca, wyświetlany jest komunikat wizualny, by zapobiegać obrażeniom.
- Auto-diagnostyka: w razie nieprawidłowego działania, wyświetla się kod błędu.
- Zaprojektowano dla funkcji "LiberoPro Duo" do automatycznej regulacji prędkości wentylatora wózka LiberoPro, stosownie do intensywności gotowania.

Konstrukcja

- Wewnętrzna rama urządzenia z 4 stron ze stali AISI 304 o grubości 2 mm.
- Wbudowany odpływ tłuszczu z wyjmowaną szufladą pod powierzchnią gotowania.
- Szuflada do zbierania tłuszczu o pojemności 0,5 l (dla modelu jednostrefowego).
- Filtry powietrza systemu indukcyjnego łatwe do wyjęcia i czyszczenia.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.


Utrzymywalność

- Energooszczędność gwarantowana przez technologię indukcyjną.




APROBATA

Góra

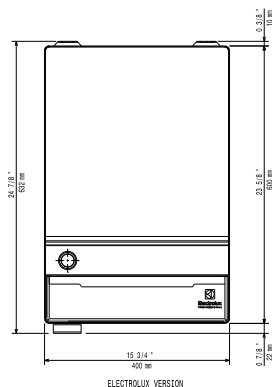


Bok

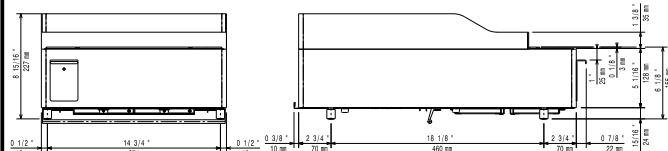

EI = Złącze elektryczne
 EO = Gniazdko elektryczne

Other

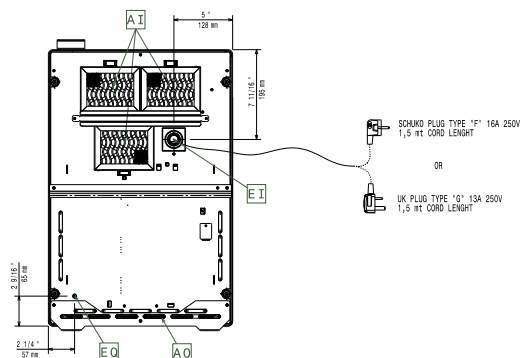

Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz
 Moc całkowita: 3.5 kW
 Typ wtyczki: CE-SCHUKO

Kluczowe informacje:

Zaleca się używać do czyszczenia skrobaczkę dostarczoną w komplecie z urządzeniem.

Temperatura robocza MIN: 60 °C

Temperatura robocza
 MAKŚ.: 280 °C

Wymiary zewnętrzne,
 szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne,
 głębokość: 600 mm

Wymiary zewnętrzne,
 wysokość: 227 mm

Ciężar netto: 26 kg

Ciężar wysyłkowy: 30 kg

Objętość wysyłkowa: 0.09 m³