

Szatłkownice do warzyw Szatłkownica do warzyw TrinityPro, 3 tarcze, jedna prędkość

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



602147 (VGSD)

Szatłkownica do warzyw TrinityPro wraz z 3-ma tarczami (650214, 650216, 650199). Jedna prędkość 1500 obrotów na min.

Podstawowa charakterystyka

- Szatłkownica do warzyw jest do krojenia plasterków, rozdrabniania do wiórków i słupków, krojenia w kostkę i do frytek.
- Model z ciągłym napełnianiem popychacza.
- Popychacz w kształcie półksiężyca (pojemność 1,25 lit.) w nadstawce są 2 wąskie podajniki do długich warzyw (Ø 25 mm i Ø 55 mm).
- Doskonale kształty cięcia z możliwością pełnego załadowania dzięki opatentowanemu projektowi mechanizmu popychacza.
- Duży otwór wyjściowy z wysoką strefą pomiesci GN pojemnik o wysokości do 200 mm.
- Funkcja pulsowania do łatwego szatkowania i cięcia.
- Ergonomiczny projekt dźwigni dla leworęcznej i praworęcznej obsługi.
- Funkcja bezpieczeństwa obsługi, tarcza szatłkownicy automatycznie zatrzyma się przy podnoszeniu dźwigni.
- W dostawie są 3 tarcze: plasterki 2 mm, plasterki 5 mm, wiórki 3 mm.
- W ofercie do zamówienia dodatkowego jest szeroka gama różnych tarcz do szatłkownicy. (średnica 175 mm)
- Wszystkie części mające kontakt z żywnością są w pełni demontowalne bez użycia narzędzi i nadają się do mycia w zmywarce.
- Płaski i wodoodporny panel sterowania z przyciskiem włącznika/wyłącznika i funkcją pulsacyjną.
- Wydajność dla restauracji do 100 miejsc konsumerskich.
- Czterogwiazdkowy certyfikat ErgoCert projektu ergonomicznego i prostego używania urządzenia.

Konstrukcja

- 1 prędkość 1.500 obrotów na minutę.
- Moc 500 W.
- Niewielki kształt, prosta manipulacja i magazynowanie
- Płaski, dotykowy wodoszczelny panel sterowania. Zabezpieczenie IP55 dla elektrycznych elementów sterowniczych, oraz zabezpieczenie IPX5 dla całej maszyny.
- Główny wyłącznik ON/OFF jest od tyłu urządzenia.
- Asynchroniczny silnik przemysłowy, bezszczotkowy, dla zapewnienia wysokiej niezawodności i cichego działania. Wał silnika ze stali nierdzewnej.
- Wyprodukowano na podstawie dyrektywy UE i UK bezpieczeństwa żywności. Wszystkie

APROBATA


materiały w kontakcie z żywnością są zupełnie bez składników BPA.

- Urządzenie spełnia dyrektywy UE, UK oraz międzynarodowe normy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Zestaw 3 tarcz PNC 650196
(plasterki 2 mm,
plasterki 5 mm, wiórki 3
mm)
- 1 x Tarcza - ejektor PNC 650232

Przód




Bok

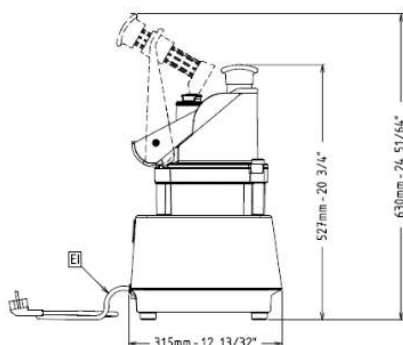

EI = Złącze elektryczne

Góra



Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Moc całkowita: 0.5 kW

Zdolność:

Zdolność (do): 150 kg\hour

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 348 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 315 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 527 mm
 Ciężar netto: 14.1 kg
 Ciężar wysyłkowy: 17.4 kg