

## Szatłkownice do warzyw Kuter z szatłkownicą TrinityPro, nierdzewny pojemnik 2,6 lit.

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602152 (COM26D)

Kombinowany kuter z szatłkownicą do warzyw wraz z 3 tarczami (650214, 650216, 650199). Nierdzewny pojemnik kutra o pojemności 2,6 litra. Jedna prędkość 1500 obr./min.

### Podstawowa charakterystyka

- Kombinowane urządzenie z dwiema funkcjami: szatłkownica do warzyw oraz kuter mikser.
- W zestawie jest nadstawka do szatłkowania, kostkowania, wiórkowania i cięcia warzyw.
- W komplecie jest również kuter / mikser do szybkiego cięcia, mieszania, mielenia i zagniatania.
- Popychacz w kształcie półksiężyca (pojemność 1,25 lit.) w nadstawce są 2 wąskie podajniki do długich warzyw (Ø 25 mm i Ø 55 mm).
- Doskonale kształty cięcia z możliwością pełnego załadowania dzięki opatentowanemu projektowi mechanizmu popychacza.
- Duży otwór wyjściowy z wysoką strefą pomieści GN pojemnik o wysokości do 200 mm.
- Model z ciągłym napełnianiem popychacza.
- Funkcja pulsowania do łatwego szatłkowania i cięcia.
- Ergonomiczny projekt dźwigni dla leworęcznej i praworęcznej obsługi.
- Funkcja bezpieczeństwa obsługi, tarcza szatłkownicy automatycznie zatrzyma się przy podnoszeniu dźwigni.
- W dostawie są 3 tarcze: plasterki 2 mm, plasterki 5 mm, wiórki 3 mm.
- W ofercie do zamówienia dodatkowego jest szeroka gama różnych tarcz do szatłkownicy. (średnica 175 mm)
- W komplecie dostawy jest nierdzewny pojemnik kutra o pojemności 2,6 lit. i zestaw noży delikatnie karbowany.
- W komplecie jest pojemnik, pokrywa i szpachla
- Przezroczysta pokrywa z otworem do dodawania składników nawet podczas pracy.
- Wszystkie składniki są cięte i mieszane równomiernie dzięki specjalnemu kształtu pojemnika.
- Funkcja pulsacyjna dla siekania zgrubnego.
- Płaski i wodoodporny panel sterowania z przyciskiem włącznika/wyłącznika i funkcją pulsacyjną.
- Wszystkie części mające kontakt z żywnością są w pełni demontowalne bez użycia narzędzi i nadają się do mycia w zmywarce.
- Wydajność szatłkownicy do warzyw jest dla restauracji do 100 miejsc, wydajność kutra jest dla restauracji do 50 miejsc.
- Czterogwiazdkowy certyfikat ErgoCert projektu ergonomicznego i prostego używania urządzenia.

APROBATA


## Konstrukcja

- 1 prędkość 1.500 obrotów na minutę.
- Moc 500 W.
- Pojemnik ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Zestaw noży delikatnie karbowanych ze stali nierdzewnej 420 AISI oraz ergonomiczna szpachla pokrywy z kompozytu o wysokiej wytrzymałości dla zapewnienia stałego mieszania.
- Płaski, dotykowy wodoszczelny panel sterowania. Zabezpieczenie IP55 dla elektrycznych elementów sterowniczych, oraz zabezpieczenie IPX5 dla całej maszyny.
- Główny wyłącznik ON/OFF jest od tyłu urządzenia.
- Asynchroniczny silnik przemysłowy, bezszczotkowy, dla zapewnienia wysokiej niezawodności i cichego działania. Wał silnika ze stali nierdzewnej.
- Wyprodukowano na podstawie dyrektywy UE i UK bezpieczeństwa żywności. Wszystkie materiały w kontakcie z żywnością są zupełnie bez składników BPA.
- Urządzenie spełnia dyrektywy UE, UK oraz międzynarodowe normy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.


## Uwzględnione akcesoria

- 1 x Pokrywa przejrzysta PNC 650117 do pojemnika kutra TrinityPro 2,6 litra.
- 1 x Zestaw 3 tarcz PNC 650196 (plasterki 2 mm, plasterki 5 mm, wiórki 3 mm)
- 1 x Zestaw noży PNC 650226 delikatnie karbowany do kutra TrinityPro 2,6 litra.
- 1 x Nierdzewny pojemnik PNC 650228 do kutra TrinityPro 2,6 litra
- 1 x Szpachla pokrywy i pojemnika kutra PNC 650230 TrinityPro 2,6 litra.
- 1 x Tarcza - ejektor PNC 650232

Przód




Bok

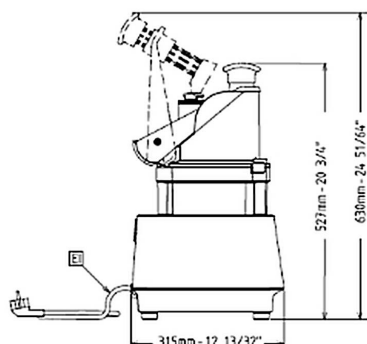

EI = Złącze elektryczne

Tył



## Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Moc całkowita: 0.5 kW

## Zdolność:

Zdolność (do): 150 kg/cykl  
 Pojemność: 2.6 litrów

## Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 348 mm  
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 328 mm  
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 527 mm  
 Ciężar netto: 14.1 kg  
 Ciężar wysyłkowy: 19.3 kg  
 Certyfikacja: CB;CE;ErgoCert 4\*  
 Wskaźnik wodoodporności: IP23  
 Typ wtyczki: CE-SCHUKO