

## Pakowarki próżniowe Stołowa pakowarka próżniowa, 12 m<sup>3</sup>/godz., 310 mm

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602179 (EVP12D)

Pakowarka próżniowa, 12  
m<sup>3</sup>/h, listwa zgrzewająca  
310 mm, blatowa,  
wyświetlacz cyfrowy

### Podstawowa charakterystyka


- Stołowa pakowarka próżniowa z pompą z olejowym smarowaniem.
- Ustawienie poziomu próżni za pomocą dokładnego czujnika próżniowego, który nie potrzebuje kalibrowania.
- Komora próżniowa urządzenia wyprodukowana ze stali nierdzewnej z okrągłymi narożnikami do łatwego czyszczenia.
- Solidna pokrywa z tworzywa transparentnego (PMMA) z okrągłymi narożnikami, która otworzy się automatycznie pod koniec cyklu.
- Cyfrowy ekran sterowania odporny przeciw cieczo- i wilgoci i kurzowi.
- Do ustawienia 10 różnych programów, z możliwością ustawienia poziomu próżni, dodatkową próżnią, czasem zgrzewania i procentem gazu.
- Jeden program do pakowania próżniowego w stoikach.
- Jeden program do odpowietrzania.
- Czas zgrzewania od 0,1 do 6 sekund.
- Specjalny cykl do oczyszczania oleju pompy (H2O out).
- Automatyczne ostrzeżenia o tym, że żywność jest za gorąca, o usterkach podczas pakowania, o braku gazu albo potrzebę wymiany oleju.
- Możliwość zewnętrznego pakowania próżniowego poza komorą próżniową za pomocą dodatkowego akcesoria (zamawia się odrębnie).
- W komplecie są 2 PE wkładki do obniżenia głębokości komory próżniowej.
- Listwa zgrzewająca o długości 310 mm, łatwo wyjmowana do czyszczenia.
- Podłączenie do gazu biernego.

### Konstrukcja


- Wyprodukowane w całości ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Prosty dostęp dla serwisu dzięki cięciu urządzenia przechylnemu na zawiasach.

APROBATA

Przód




Bok




EI = Złącze elektryczne


Góra



Perspective

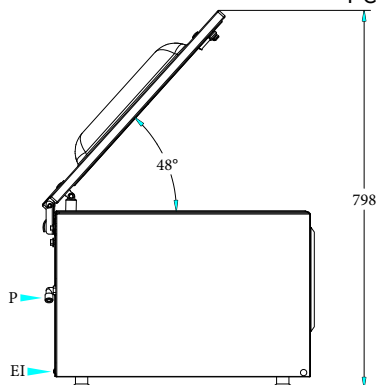

Other



### Elektryczne

Napięcie zasilania: 220/240 V/1N ph/50-60 Hz  
 Moc całkowita: 0.7 kW

### Kluczowe informacje:

Ilość PE wkładek w komorze: 2  
 Dysza do gazu: 2  
 Wymiary zewnętrzne, szerokość: 415 mm  
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 587 mm  
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 437 mm  
 Ciężar netto: 46.5 kg  
 Pojemność komory: 19 lt  
 Pompa: 12 m<sup>3</sup>/h  
 Pozycja listwy grzewczej: Front  
 Długość listwy grzewczej: 310 mm  
 Maks. wymiar (komora + pokrywa): 434 x 343 x 175 mm  
 Wymiary komory (bez pokrywy): 382 x 343 x 135 mm