

Pakowarki próżniowe

Stołowa pakowarka próżniowa, 20 m³/godz., 410 mm

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



602181 (EVP20T)

Stołowa pakowarka próżniowa, wydajność pompy 20 m³/godz., długość spawu 410 mm, wymiary komory 440 x 448 x 170 mm, możliwość połączenia gazu. Dotykowy ekran.

Podstawowa charakterystyka

- Stołowa pakowarka próżniowa z pompą z olejowym smarowaniem.
- Ustawienie poziomu próżni za pomocą dokładnego czujnika próżniowego, który nie potrzebuje kalibrowania.
- Komora próżniowa urządzenia wyprodukowana ze stali nierdzewnej z okrągłymi narożnikami do łatwego czyszczenia.
- Solidna pokrywa z tworzywa transparentnego (PMMA) z okrągłymi narożnikami, która otworzy się automatycznie pod koniec cyklu.
- Dotykowy 5" ekran sterowania wyprodukowany z szkła hartowanego, odporny przeciw cieczo, wilgoci, zanieczyszczeniu i kurzowi.
- 5 podstawowych języków ekranu, EN, FR, IT, DE, ES.
- Do ustawienia 10 różnych programów, z możliwością ustawienia poziomu próżni, dodatkową próżnię, czasem zgrzewania i procentem gazu.
- Z góry zaprogramowane 4 podstawowe (Gourmet) cykle do pakowania.
- Z góry zaprogramowane 3 (Gas plus) cykle do pakowania z dodatkiem gazu biernego (do kruchych i delikatnych żywności).
- Cztery programy do pakowania próżniowego w stoikach.
- Z góry zaprogramowane 2 cykle do konserwowania i Sous Vide produktów.
- Jeden program do odpowietrzania w 8 krokach próżni i 8 krokach przerwy.
- „Softair” cykl z powolnym powrotem powietrza pod koniec cyklu (przeciw zdeformowaniu delikatnej żywności).
- Czas zgrzewania od 0,1 do 6 sekund.
- Specjalny cykl do oczyszczania oleju pompy (H2O out).
- Automatyczne ostrzeżenia o tym, że żywność jest za gorąca, o usterkach podczas pakowania, o braku gazu albo potrzebę wymiany oleju.
- Możliwość zewnętrznego pakowania próżniowego poza komorą próżniową za pomocą dodatkowego akcesoria (zamawia się odrębnie).
- W komplecie są 3 PE wkładki do obniżenia głębokości komory próżniowej.
- Listwa zgrzewająca o długości 410 mm, łatwo wyjmowana do czyszczenia.
- Podłączenie do gazu biernego.


Konstrukcja

- Wyprodukowane w całości ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Prosty dostęp dla serwisu dzięki cięciu urządzenia przechylnemu na zawiasach.


Opcjonalne akcesoria

APROBATA

Przód




Bok

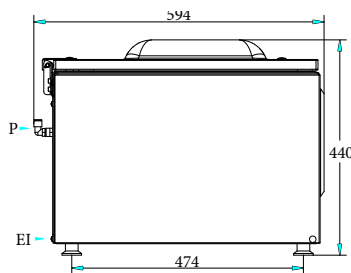


EI = Złącze elektryczne


Góra



Other



Perspective

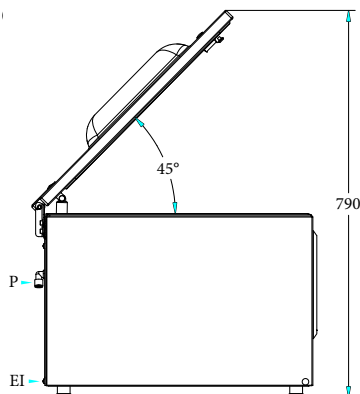

Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz
 Moc całkowita: 0.9 kW

Kluczowe informacje:

Ilość PE wkładek w komorze: 3
 Dysza do gazu: 2
 Wymiary zewnętrzne, szerokość: 531 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 594 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 440 mm
 Ciężar netto: 62 kg
 Pojemność komory: 25.2 lt
 Pompa: 20 m³/h
 Pozycja listwy zgrzewającej: Front
 Długość listwy zgrzewającej: 410 mm
 Maks. wymiar (komora + pokrywa): 440 x 448 x 170 mm
 Wymiary komory (bez pokrywy): 387 x 448 x 130 mm