

## LiberoLight Ukryta indukcja

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602400 (E3HDEIOS)

Płyta grzewcza plug-in z ukrytą indukcją, kwadratowa, z dystansem, strefa mono, 650 W

### Krótką specyfikacją

#### Nr pozycji \_\_\_\_\_

Płyta grzewcza plug-in z ukrytą indukcją, 1-fazowa. Opatentowane rozwiązanie. Przeznaczona do równomiernego podgrzewania potraw. Może być dyskretnie zainstalowana pod różnymi niemetalowymi powierzchniami (takimi jak marmur, drewno, kwarc i inne) o grubości do 20 mm. W zestawie obowiązkowy silikonowy dystans chroniący powierzchnię. Szklany, dotykowy panel sterowania zdalnego oraz cyfrowy wyświetlacz LED. Możliwość ustawienia poziomów mocy w zakresie od 1 do 20. Automatyczne rozpoznawanie naczyń i szybki transfer ciepła bezpośrednio do garnka lub patelni. Odpowiednia do naczyń o średnicy od 200 do 300 mm. Klasa ochrony IP23 przed wodą. W zestawie przewód i wtyczka. Filtry powietrza nadające się do mycia w zmywarce.

### Podstawowa charakterystyka

- Idealnie przystosowana do podtrzymywania temperatury potraw – zapewnia wydajne i równomierne podgrzewanie.
- Automatyczne wykrycie obecności patelni dla przekazania mocy tylko wtedy, gdy patelnia jest obecna.
- Opatentowane rozwiązanie.
- Obowiązkowy silikonowy dystans chroniący powierzchnię i zapewniający efektywne działanie technologii indukcyjnej.
- Dyskretna instalacja pod blatem roboczym (o maksymalnej grubości 20 mm), umożliwiającą łatwe przejście z funkcji podgrzewania do neutralnej powierzchni.
- Kompatybilna z szeroką gamą materiałów (z wyjątkiem metalu), w tym marmurem, drewnem, granitem, dekontem, kwarcem i wieloma innymi.
- Zdalny szklany panel sterowania z przyciskami dotykowymi pojemnościowymi – intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie.
- Cyfrowy wyświetlacz z diodami LED dla lepszej widoczności.
- Ustawienia poziomu mocy w zakresie od 1 do 20.
- Auto-diagnostyka: w razie nieprawidłowego działania, wyświetla się kod błędu.
- Odpowiednia do garnków i patelni o średnicy dna od 200 do 300 mm.

### Konstrukcja


- Stopień ochrony IP23.
- Filtry powietrza układu indukcyjnego są łatwe do wyjęcia i czyszczenia. Zalecane czyszczenie raz w tygodniu. Można myć w zmywarce.
- Przewód i wtyczka w zestawie.

### Utrzymywaność



- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)
- Szybkie przekazanie ciepła bezpośrednio na patelnię, bez rozpraszania ciepła w środowisku.

APROBATA

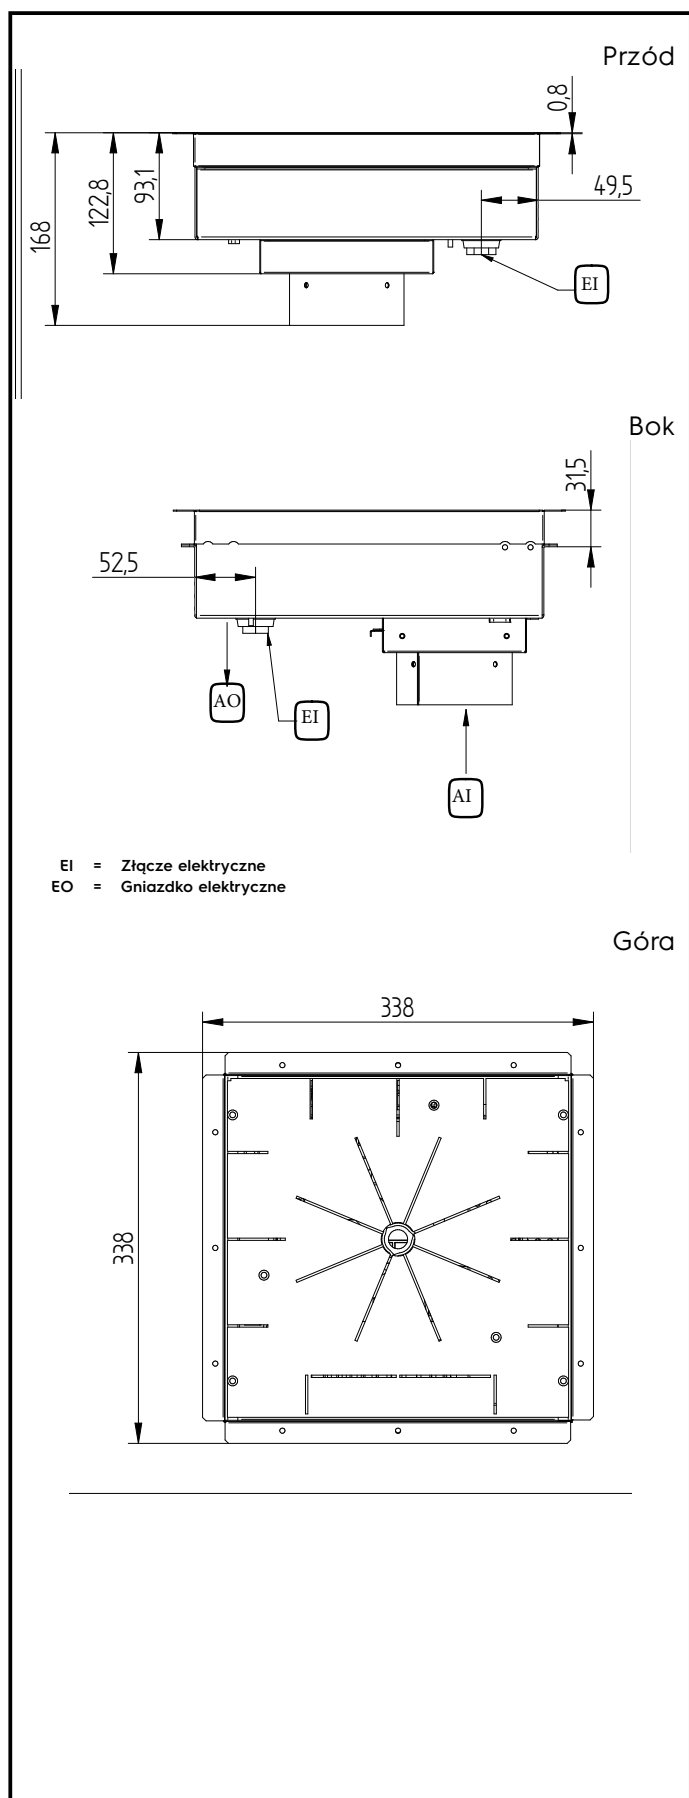

### Elektryczne

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania:      | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Moc całkowita:           | 0.65 kW                  |
| Typ wtyczki:             | CE-SCHUKO                |
| Minimalne zasilanie AMP: | 16A                      |

### Kluczowe informacje:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 340 mm |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 340 mm |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 167 mm |
| Ciężar netto:                  | 4.8 kg |