Electrolux PROFESSIONAL

LiberoLight
Płyta grzewcza indukcyjna, pojedyncza strefa

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____

602401 (E3HDEEOS)	Płyta grzewcza indukcyjna typu plug-in, kwadratowa, pojedyncza strefa, 300 W
602402 (E3HDEEOSP)	Płyta podgrzewająca indukcyjna typu plug-in, kwadratowa, pojedyncza strefa, 1000 W

Krótka specyfikacja

Nr pozycji _____

Płyta grzewcza indukcyjna typu plug-in, 1-fazowa. Przeznaczona do podtrzymywania temperatury potraw – zapewnia wydajne i równomierne podgrzewanie. Zamknięta, wytrzymała powierzchnia grzewcza z ceramiki szklanej o grubości 4 mm. Szklany panel dotykowy oraz cyfrowy wyświetlacz LED. Możliwość ustawienia poziomu mocy w zakresie od 1 do 12. Elegancki, konfigurowalny design – dostępne różne kolory narożników i paneli bocznych. Możliwość połączenia kilku urządzeń i zasilania ich z jednego gniazda. Automatyczne wykrywanie naczyń i szybki transfer ciepła bezpośrednio do garnka lub patelni.
Odpowiednia do naczyń o średnicy od 120 do 300 mm. Klasa ochrony IP23 przed wodą. W zestawie przewód zasilający oraz wtyczka.

APROBATA _____

Podstawowa charakterystyka

- Idealnie przystosowana do podtrzymywania temperatury potraw – zapewnia wydajne i równomierne podgrzewanie.
- Automatyczne wykrycie obecności patelni dla przekazania mocy tylko wtedy, gdy patelnia jest obecna.
- Szklany panel sterowania z przyciskami pojemnościowymi zapewnia intuicyjną obsługę i łatwe czyszczenie.
- Cyfrowy wyświetlacz z wskaźnikami LED dla lepszej widoczności.
- Ustawienia poziomu mocy w zakresie od 1 do 12.
- Smukły design, który komponuje się z każdym stylem i otoczeniem.
- Narożniki i panele boczne w pełni konfigurowalne – dostępne w kilku wersjach kolorystycznych.
- Opcja połączenia między urządzeniami umożliwia zasilanie kilku produktów z jednego gniazda elektrycznego poprzez ich wzajemne łączenie.
- Urządzenie wtyczkowe do instalacji na blatu, albo do ustawienia w wózku LiberoPro.
- Autodiagnostyka: w przypadku nieprawidłowego działania wyświetlany jest kod błędu (Erxx).
- Odpowiednia do garnków i patelni o średnicy dna od 120 do 300 mm.

Konstrukcja

- Stopień ochrony IP23.
- Przewód i wtyczka w zestawie.
- Uszczelniona wytrzymała powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 4 mm.

Utrzymywalność

- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)
- Szybkie przekazanie ciepła bezpośrednio na patelnię, bez rozpraszania ciepła w środowisku.

LiberoLight
Płyta grzewcza indukcyjna, pojedyncza strefa

Przód

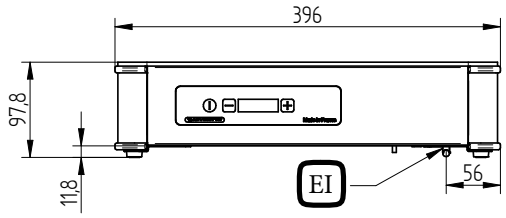

Bok

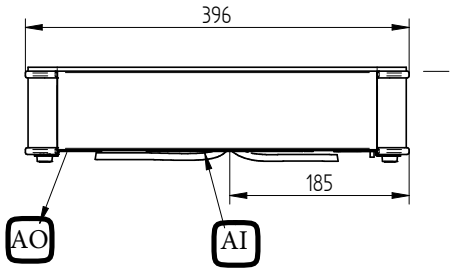

EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne

Góra

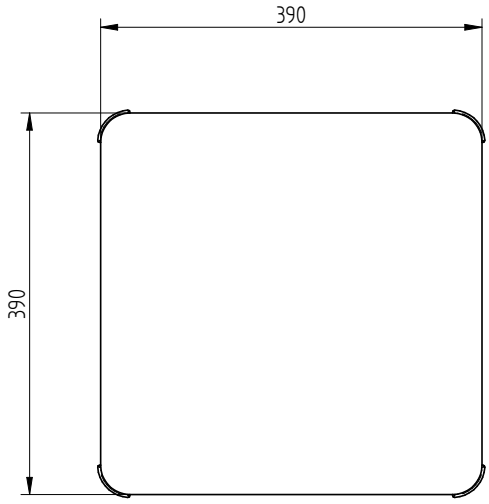

Elektryczne

Napięcie zasilania:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	
602401 (E3HDEEOS)	0.3 kW
602402 (E3HDEEOSP)	1 kW
Typ wtyczki:	CE-SCHUKO
Minimalne zasilanie AMP:	16A

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	390 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	390 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	96.3 mm
Ciężar netto:	5.5 kg

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.07.06