

## LiberoLight

### Płyta grzewcza indukcyjna, pojedyncza strefa, zlicowana

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602404 (E3HDEFOS)

Płyta grzewcza indukcyjna  
typu plug-in, kwadratowa,  
strefa pojedyncza,  
zlicowana z blatem, 650 W

### Krótką specyfikacją

#### Nr pozycji \_\_\_\_\_

Płyta grzewcza indukcyjna typu plug-in, 1-fazowa, przeznaczona do zabudowy. Zlicowana konstrukcja umożliwia płynne zintegrowanie z blatem roboczym. Odpowiednia do podtrzymywania temperatury potraw – zapewnia wydajne i równomierne podgrzewanie. Zamknięta, wytrzymała powierzchnia grzewcza z ceramiki szklanej o grubości 4 mm. Zdalny szklany panel dotykowy oraz cyfrowy wyświetlacz LED. Ustawienia poziomu mocy w zakresie od 1 do 9. Automatyczne rozpoznawanie naczyń i szybki transfer ciepła bezpośrednio do garnka lub patelni. Odpowiednia do garnków i patelni o średnicy od 120 do 210 mm. Klasa ochrony IP23 przed wodą. W zestawie przewód zasilający i wtyczka. Filtry powietrza nadające się do mycia w zmywarce.

### Podstawowa charakterystyka

- Idealnie przystosowana do podtrzymywania temperatury potraw – zapewnia wydajne i równomierne podgrzewanie.
- Automatyczne wykrycie obecności patelni dla przekazania mocy tylko wtedy, gdy patelnia jest obecna.
- Zdalny szklany panel sterowania z przyciskami dotykowymi pojemnościowymi – intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie.
- Cyfrowy wyświetlacz z wskaźnikami LED dla lepszej widoczności.
- Ustawienia poziomu mocy w zakresie od 1 do 9.
- Autodiagnostyka: w przypadku nieprawidłowego działania wyświetlany jest kod błędu (Fxxx).
- Zlicowana konstrukcja zapewniająca elegancką i płynną integrację z każdym rodzajem blatu.
- Urządzenie wtyczkowe do zabudowy (instalacji typu „drop-in”).
- Odpowiednia do garnków i patelni o średnicy dna od 120 do 210 mm.

### Konstrukcja

- Stopień ochrony IP23.
- Przewód i wtyczka w zestawie.
- Filtry powietrza układu indukcyjnego są łatwe do wyjęcia i czyszczenia. Zalecane czyszczenie raz w tygodniu. Można myć w zmywarce.
- Uszczelniona wytrzymała powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 4 mm.


### Utrzymywaność




- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)
- Szybkie przekazanie ciepła bezpośrednio na patelnię, bez rozpraszania ciepła w środowisku.

APROBATA

Przód

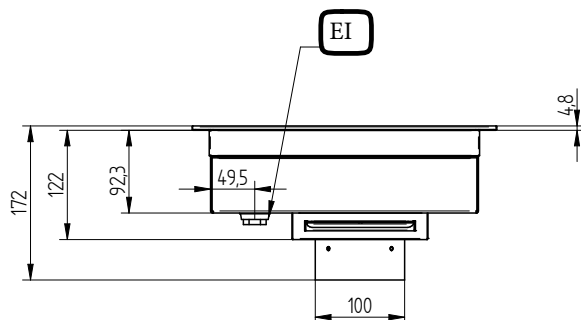


Bok

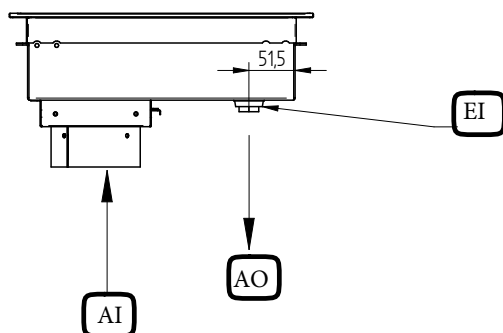

EI = Złącze elektryczne  
 EO = Gniazdko elektryczne

Góra

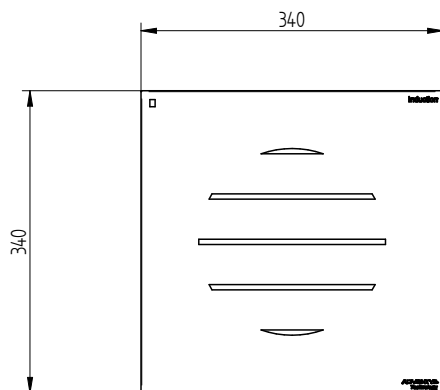
**Elektryczne**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania:      | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Moc całkowita:           | 0.65 kW                  |
| Typ wtyczki:             | CE-SCHUKO                |
| Minimalne zasilanie AMP: | 16A                      |

**Kluczowe informacje:**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 340 mm |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 340 mm |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 173 mm |
| Ciężar netto:                  | 8 kg   |