

## LiberoLight

### Płyta grillowa indukcyjna, gładka powierzchnia ze stali nierdzewnej

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602407 (E4IREEO)

Płyta grillowa indukcyjna do zabudowy, poprzeczna, gładka płyta ze stali nierdzewnej, 6000W

#### Krótką specyfikacja

##### Nr pozycji \_\_\_\_\_

Płyta grillowa indukcyjna do zabudowy, 3-fazowa. Gładka, nieprzywierająca płyta do gotowania ze stali nierdzewnej o grubości 6,9 mm, wielowarstwowa z aluminiowym rdzeniem. Zintegrowana osłona przeciwbryzgowa oraz wysuwana szuflada na tłuszcz o pojemności 1,5 l. Dwie niezależnie sterowane strefy grzewcze. Szklany panel dotykowy oraz cyfrowy wyświetlacz LED. Regulacja temperatury w zakresie 30–250°C. Ostrzeżenie o gorącej powierzchni dla zapobiegania oparzeniom. Idealne czyszczenie przy użyciu szybkiego detergentu do tłuszczu Electrolux Professional oraz dołączonego skrobaka. Przewód bez wtyczki. Filtry powietrza nadające się do mycia w zmywarce.

#### Podstawowa charakterystyka

- Szklany panel sterowania z przyciskami pojemnościowymi zapewnia intuicyjną obsługę i łatwe czyszczenie.
- Cyfrowy wyświetlacz z wskaźnikami LED dla lepszej widoczności.
- Zakres ustawienia temperatury od 30 do 250 °C.
- 2 niezależnie sterowane strefy gotowania.
- Wyjątkowa szybkość reakcji i błyskawiczne odzyskiwanie temperatury, umożliwiające precyzyjną kontrolę i równomierne nagrzewanie.
- Płyta do gotowania zapobiegająca przywieraniu.
- Funkcja czyszczenia z właściwą temperaturą powierzchni gotowania, by aktywować detergent C40 Rapid Grease Electrolux Professional.
- Dołączony skrobak.
- Bezpieczeństwo przede wszystkim. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, gdy płyta grzewcza jest jeszcze gorąca, aby zapobiec oparzeniom.
- Autodiagnostyka: w przypadku nieprawidłowego działania wyświetlany jest kod błędu (Fxxx).
- Płyta grzewcza o grubości 6,9 mm ze stali nierdzewnej, wielowarstwowa z aluminiowym rdzeniem.

#### Konstrukcja

- Wbudowany odpływ tłuszczu z wyjmowaną szufladą pod powierzchnią gotowania.
- Szuflada na tłuszcz o pojemności 1,5 litra.
- Stopień ochrony IP23.
- Filtry powietrza układu indukcyjnego są łatwe do wyjęcia i czyszczenia. Zalecane czyszczenie raz w tygodniu. Można myć w zmywarce.
- Przewód bez wtyczki, przystosowany do podłączenia jednofazowego i trójfazowego.

#### Utrzymywalność


- Energooszczędność gwarantowana przez technologię indukcyjną.

#### Rekomendowane środki mycia


- \*NOT TRANSLATED\* PNC 0S2292 

APROBATA

Prząd

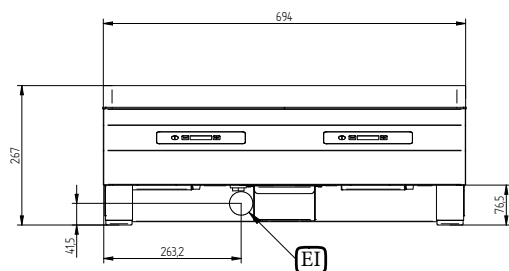


Bok



EI = Złącze elektryczne  
 EO = Gniazdko elektryczne

Góra

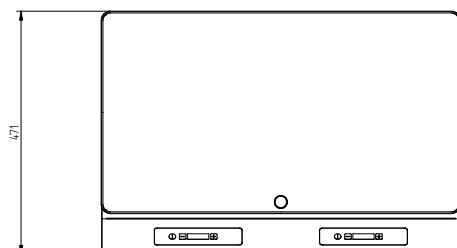

### Elektryczne

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania:      | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| [NOT TRANSLATED]         | 220-240V 1N 50/60        |
| Moc całkowita:           | 6 kW                     |
| Typ wtyczki:             | Kabel bez wtyczki        |
| Minimalne zasilanie AMP: | 16A                      |

### Kluczowe informacje:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Temperatura robocza MIN:         | 30 °C        |
| Temperatura robocza MAKS.:       | 250 °C       |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:   | 695 mm       |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:   | 470 mm       |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:    | 267 mm       |
| Ciężar netto:                    | 28 kg        |
| Powierzchnia gotowania (SZ./G.): | 688 / 384 mm |