

## LiberoLight

### Płyta indukcyjna, jednostrefowa, zlicowana

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



602409 (E4HDEFOS)

Płyta indukcyjna do zabudowy, wpuszczana, na równo z blatem, kwadratowa, jednostrefowa, 3000W.

### Krótką specyfikację

#### Nr pozycji

Jednofazowa płyta indukcyjna do zabudowy wpuszczanej, zaprojektowana do montażu na równo z blatem, zapewniająca płynne i estetyczne wkomponowanie w powierzchnię roboczą. Uszczelniona, wytrzymała powierzchnia do gotowania z ceramiki szklanej o grubości 4 mm. Zdalny szklany panel dotykowy oraz cyfrowy wyświetlacz LED. Możliwość ustawienia mocy w watach lub temperatury. Timer oraz funkcja Boost umożliwiające szybkie osiągnięcie maksymalnej mocy. Ostrzeżenie o gorącej powierzchni zapobiegające oparzeniom. Automatyczne rozpoznawanie garnka i szybkie przekazywanie ciepła bezpośrednio do naczynia. Przystosowana do garnków i patelni o średnicy od 120 mm do 210 mm. Klasa ochrony IP23. W zestawie przewód zasilający i wtyczka. Filtry powietrza nadające się do mycia w zmywarce.

### Podstawowa charakterystyka

- Automatyczne wykrycie obecności patelni dla przekazania mocy tylko wtedy, gdy patelnia jest obecna.
- Zdalny szklany panel sterowania z przyciskami dotykowymi pojemnościowymi - intuicyjna obsługa i łatwe czyszczenie.
- Cyfrowy wyświetlacz z wskaźnikami LED dla lepszej widoczności.
- Można ustawić zarówno moc, jak i temperaturę, z łatwą możliwością przełączania się między trybami.
- Zakres ustawienia mocy od 50W do 3000W.
- Zakres ustawienia temperatury od 30°C do 250°C.
- Funkcję "timer" można wykorzystać do ustawienia czasu gotowania; wyłączenie strefy nastąpi automatycznie po upływie ustawionego czasu.
- Funkcja Boost umożliwiające szybkie osiągnięcie maksymalnej mocy.
- Autodiagnostyka: w przypadku nieprawidłowego działania wyświetlany jest kod błędu (Fxxx).
- Zlicowana konstrukcja zapewniająca elegancję i płynną integrację z każdym rodzajem blatu.
- Urządzenie wtyczkowe do zabudowy (instalacji typu „drop-in”).
- Odpowiednia do garnków i patelni o średnicy dna od 120 do 210 mm.

### Konstrukcja


- Stopień ochrony IP23.
- Przewód i wtyczka w zestawie.
- Filtry powietrza układu indukcyjnego są łatwe do wyjęcia i czyszczenia. Zalecane czyszczenie raz w tygodniu. Można myć w zmywarce.
- Uszczelniona wytrzymała powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 4 mm.

### Utrzymywaność



- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)
- Szybkie przekazanie ciepła bezpośrednio na patelnię, bez rozpraszania ciepła w środowisku.

APROBATA

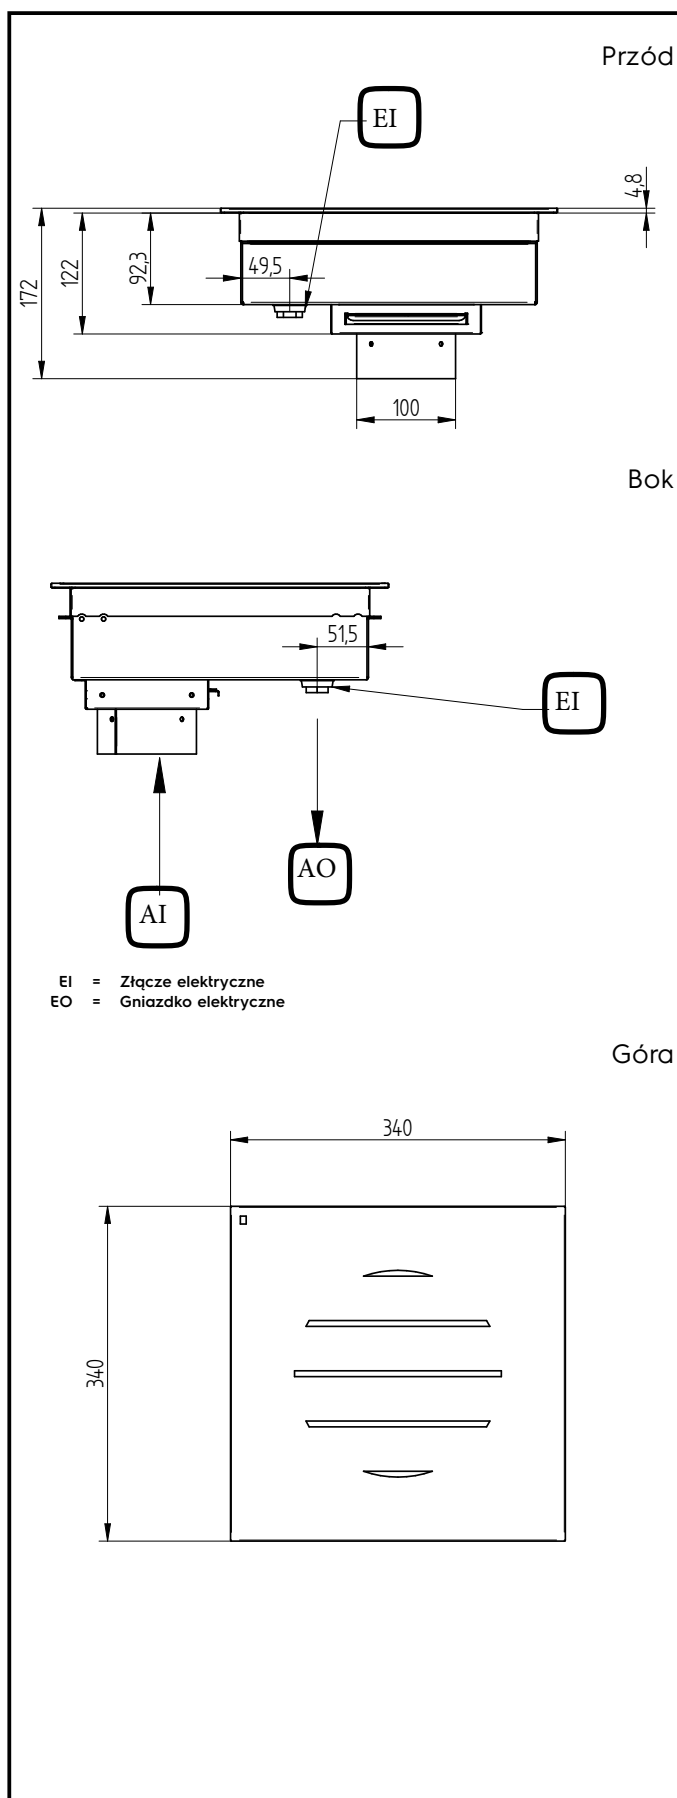

### Elektryczne

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania:      | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Moc całkowita:           | 3 kW                     |
| Typ wtyczki:             | CE-SCHUKO                |
| Minimalne zasilanie AMP: | 16A                      |

### Kluczowe informacje:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 340 mm |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 340 mm |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 173 mm |
| Ciężar netto:                  | 8 kg   |