Electrolux PROFESSIONAL

Plug In
SpeeDelight z regulowanym ustawieniem pozycji płyty górnej gładkiej, zasilanie 400 V.

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



603912 (HSG3RPFSE1)	SpeeDelight z regulowanym ustawieniem pozycji płyty górnej gładkiej. Zmiana ustawienia płyty górnej jest przyciskiem w głowie urządzenia. W komplecie jest górna wyjmowana teflonowa płyta i dolna taca z nieprzywierającą powłoką. (Zasilanie 230 V)
603914 (HSG3RPFSE3)	SpeeDelight z regulowanym ustawieniem pozycji płyty górnej gładkiej. Zmiana ustawienia płyty górnej jest przyciskiem w głowie urządzenia. W komplecie jest górna wyjmowana teflonowa płyta i dolna taca z nieprzywierającą powłoką.

APROBATA

Podstawowa charakterystyka

- Łączy 3 technologie opiekania: kontaktową, podczerwieni i mikrofal dla zapewnienia idealnie podgrzanej żywności, ciepłej również w samym środku.
- Model z elastyczne regulowanym ustawianiem minimalnej odległości płyty górnej od płyty dolnej. Przyciskiem można ustawić, żeby płyta górna zawsze dostosowała się do wysokości produktu, albo można ustawić kilka różnych stałych minimalnych odległości w zakresie od 13 mm do 57 mm.
- System energooszczędny automatycznie przestawia urządzenie pod tryb gotowości (stand-by) po upływie czasu ustawionego przez operatora (od 1 do 60 minut).
- Port USB i złącze wi-fi w celu zoptymalizowania przepływu, z możliwością interakcji na miejscu i zdalnej (temperatura, odliczanie wsteczne, ostrzeżenia).
- Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem LED 4.3" o regulowanej jasności.
- 8 programów do wyboru na wyświetlaczu. 8 programów z możliwością dostosowania przez użytkownika. Programowalne parametry to:
  -temperatura górnej płyty
  -temperatura spodniej płyty
  -całkowity czas trwania każdego cyklu
  -czas trwania oraz rozkład mikrofal w każdym cyklu.
- Wyświetlacz z odliczaniem wstecznym i brzęczykiem o regulowanej głośności na koniec cyklu.
- Automatyczna blokada mechaniczna pokrywy i kontrolowany system otwierania.
- Ergonomiczny uchwyt dla łatwej obsługi pokrywy.
- Tłoczona taca z powłoką nieprzywierającą do użycia dla wszystkich cyklów podgrzewania. Taca jest z materiału według wymagania do kontaktu z żywnością i utrzymuje dolną szklana płytę urządzenia czystą.
- Zgodność z Dyrektywą (WE) numer 1935/2004 z późniejszymi zmianami, Dyrektywą (WE) numer 2023/2006 z późniejszymi zmianami.

Konstrukcja

- Aluminiowa gładka górna płyta stykowa (215 x 215 mm) ze specjalną powłoką nieprzywierającą.
- Gładka spodnia powierzchnia do gotowania ze szkła kwarcowego o grubości 4 mm (250 x 250 mm).
- 2 sondy temperatury dla niezależnej regulacji temperatury górnej i dolnej płyty.
- Niezależne ustawienie temperatury płyty górnej i płyty dolnej, zakres temperatur od 50°

C do 250°C.

- Automatyczne podnoszenie pokrywy po zakończeniu cyklu za pomocą mechanicznej sprężyny.
- Osłony pokrywy, uchwyt i boczne panele z wysokiej jakości wzmocnionego materiału kompozytowego.
- Element grzejny 800 W na górnej płycie.
- Elektryczne, zbrojone elementy grzejne 800 W na spodniej płycie.
- 2 x magnetron 1050 W dla mikrofali.
- Wlot powietrza z przodu i wylot z tyłu dla skutecznego chłodzenia i wentylacji. Konstrukcja urządzenia pozwala na łatwy demontaż filtrów powietrznych oraz instalację jednego urządzenia obok drugiego.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu danych (wymagane opcjonalne akcesoria).

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Wkładka do zabezpieczenia szklanej płyty do grillów SpeeDelight — PNC 653527
- 1 x Szczotka do czyszczenia grillów SpeeDelight — PNC 653623
- 1 x Łopatka do grillów SpeeDelight — PNC 653625
- 1 x 4 nogi gumowe do grillów SpeeDelight o wysokości 26 mm — PNC 653792
- 1 x Zestaw dystansowy do zabezpieczenia wentylacji urządzenia od tyłu. — PNC 653800
- 1 x Pokrywa płyty dolnej nieprzywierająca — PNC 653802
- 1 x Szczotka do czyszczenia z włosem nylonowym. — PNC 653803
- 1 x Szczotka do czyszczenia z włosem mosiężnym. — PNC 653804

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.


Electrolux PROFESSIONAL

Plug In
SpeeDelight z regulowanym ustawieniem pozycji płyty górnej gładkiej, zasilanie 400 V.

Przód

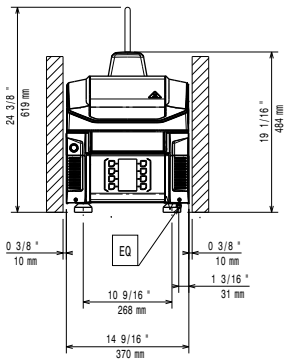


Bok

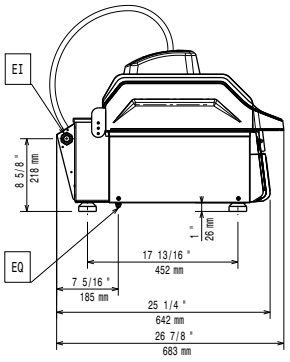


EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne

Góra



Distances

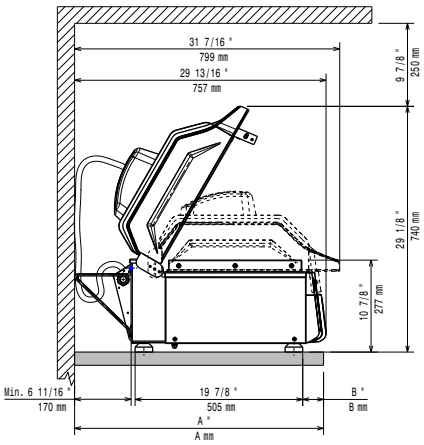

Elektryczne

Napięcie zasilania:	
603912 (HSG3RPFSE1)	220-230 V/1 ph/50 Hz
603914 (HSG3RPFSE3)	380-400 V/3N ph/50 Hz
Ampery:	
603912 (HSG3RPFSE1)	22 A
603914 (HSG3RPFSE3)	9 A
Moc całkowita:	5 kW
Typ wtyczki:	
603912 (HSG3RPFSE1)	IEC 60309 2P+T
603914 (HSG3RPFSE3)	IEC 60309 3P+N+T

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	370 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	683 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	619 mm
Ciężar netto:	47 kg
Ciężar wysyłkowy:	
603912 (HSG3RPFSE1)	58 kg
603914 (HSG3RPFSE3)	60 kg
Objętość wysyłkowa:	0.24 m³

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.27