Electrolux PROFESSIONAL

**Plug In**
**SpeeDelight z regulowanym ustawieniem pozycji płyty górnej gładkiej, zasilanie 230 V.**

**Nr pozycji**

**Nr modelu**

**Nazwa**

**Nr SIS**

**AIA #**



**603916 (HSG3RPFP5)**

SpeeDelight z regulowanym ustawieniem pozycji płyty górnej gładkiej. Zmiana ustawienia płyty górnej jest przyciskiem w głowie urządzenia. W komplecie jest górna wyjmowana teflonowa płyta i dolna taca z nieprzywierającą powłoką. (Zasilanie 230 V)

## Podstawowa charakterystyka

- Łączy 3 technologie opiekania: kontaktową, podczerwieni i mikrofal dla zapewnienia idealnie podgrzanej żywności, ciepłej również w samym środku.
- System energooszczędny automatycznie przestawia urządzenie pod tryb gotowości (stand-by) po upływie czasu ustawionego przez operatora (od 1 do 60 minut).
- Port USB i złącze wi-fi w celu zoptymalizowania przepływu, z możliwością interakcji na miejscu i zdalnej (temperatura, odliczanie wsteczne, ostrzeżenia).
- Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem LED 4.3" o regulowanej jasności.
- Wyświetlacz z odliczaniem wstecznym i brzęczykiem o regulowanej głośności na koniec cyklu.
- 8 programów do wyboru na wyświetlaczu. 8 programów z możliwością dostosowania przez użytkownika. Programowalne parametry to:
  -temperatura górnej płyty
  -temperatura spodniej płyty
  -całkowity czas trwania każdego cyklu
  -czas trwania oraz rozkład mikrofal w każdym cyklu.
- Automatyczna blokada mechaniczna pokrywy i kontrolowany system otwierania.
- Ergonomiczny uchwyt dla łatwej obsługi pokrywy.
- Zgodność z Dyrektywą (WE) numer 1935/2004 z późniejszymi zmianami, Dyrektywą (WE) numer 2023/2006 z późniejszymi zmianami.
- Model z elastyczne regulowanym ustawianiem minimalnej odległości płyty górnej od płyty dolnej. Przyciskiem można ustawić, żeby płyta górna zawsze dostosowała się do wysokości produktu, albo można ustawić kilka różnych stałych minimalnych odległości w zakresie od 13 mm do 57 mm.
- Tłoczona taca z powłoką nieprzywierającą do użycia dla wszystkich cyklów podgrzewania. Taca jest z materiału według wymagania do kontaktu z żywnością i utrzymuje dolną szklana płytę urządzenia czystą.

## Konstrukcja

- Aluminiowa gładka górna płyta stykowa (215 x 215 mm) ze specjalną powłoką nieprzywierającą.
- Gładka spodnia powierzchnia do gotowania ze szkła kwarcowego o grubości 4 mm (250 x 250 mm).
- 2 sondy temperatury dla niezależnej regulacji temperatury górnej i dolnej płyty.
- Niezależna nastawa temperatury dla górnej i spodniej płyty od 100 do 250 °C.

**APROBATA**

- Automatyczne podnoszenie pokrywy po zakończeniu cyklu za pomocą mechanicznej sprężyny.
- Osłony pokrywy, uchwyt i boczne panele z wysokiej jakości wzmocnionego materiału kompozytowego.
- Wlot powietrza z przodu i wylot z tyłu dla skutecznego chłodzenia i wentylacji. Konstrukcja urządzenia pozwala na łatwy demontaż filtrów powietrznych oraz instalację jednego urządzenia obok drugiego.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.
- 1 x magnetron 1050 W dla mikrofali.
- Elektryczne, zbrojone elementy grzejne 500 W na spodniej płycie.
- Element grzejny 800 W na górnej płycie.

## Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu danych (wymagane opcjonalne akcesoria).

## Uwzględnione akcesoria

- 1 x Wkładka do zabezpieczenia szklanej płyty do grillów SpeeDelight — PNC 653527
- 1 x Szczotka do czyszczenia grillów SpeeDelight — PNC 653623
- 1 x Łopatka do grillów SpeeDelight — PNC 653625
- 1 x 4 nogi gumowe do grillów SpeeDelight o wysokości 26 mm — PNC 653792
- 1 x Zestaw dystansowy do zabezpieczenia wentylacji urządzenia od tyłu. — PNC 653800
- 1 x Pokrywa płyty dolnej nieprzywierająca — PNC 653802
- 1 x Szczotka do czyszczenia z włosem nylonowym. — PNC 653803
- 1 x Szczotka do czyszczenia z włosem mosiężnym. — PNC 653804



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.27


Electrolux PROFESSIONAL

# Plug In
# SpeeDelight z regulowanym ustawieniem pozycji płyty górnej gładkiej, zasilanie 230 V.

Przód

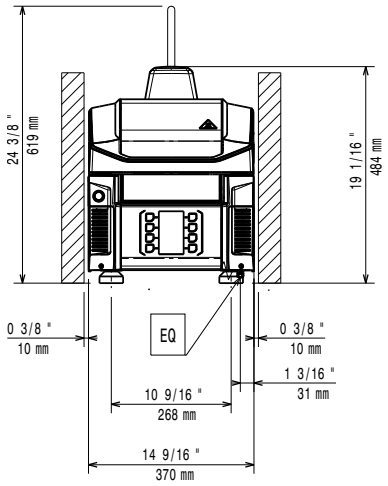



Bok

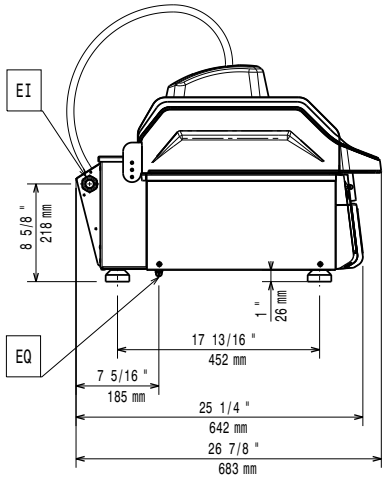


EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne

Góra

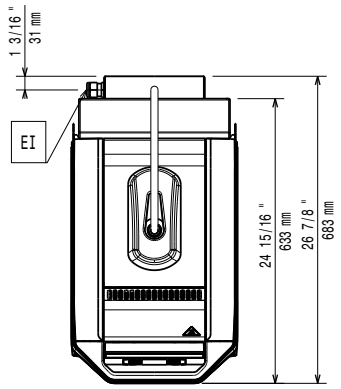


## Elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania:** | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| **Ampery:** | 12 A |
| **Moc całkowita:** | 2.7 kW |
| **Typ wtyczki:** | CE-SCHUKO |

## Kluczowe informacje:

| | |
|---|---|
| **Wymiary zewnętrzne, szerokość:** | 370 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, głębokość:** | 683 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, wysokość:** | 619 mm |
| **Ciężar netto:** | 43.5 kg |
| **Ciężar wysyłkowy:** | 54.8 kg |
| **Objętość wysyłkowa:** | 0.24 m³ |


Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.27