Electrolux PROFESSIONAL

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #

Stoły cyfrowe
Stół chłodniczy Ecostore HP, 2 x drzwi, 290 lit. -2/+10°C, R290, AISI 304, klasa energetyczna B.



710406 (EJ2HBAA)

Stół chłodniczy Ecostore HP, poj. 290 lit. (163 lit. netto). Zakres temperatur -2/+10°C, R290, klasa pracy 5 (40°C/ 40% wilgotność). Cyfrowy ekran sterowania, 2 x drzwi, 2 komory GN 1/1. Wykończenie AISI 304. Klasa energetyczna B. Wskaźnik zużycia do pojemności netto: 3,423 kW godz./lit. netto /rok.

Podstawowa charakterystyka

- Cyfrowy panel sterowania pozwalający na łatwą i dokładną nastawę oraz regulację temperatury wewnętrznej.
- Temperaturę roboczą można regulować od -2 do +10 °C w celu dopasowania do różnych wymogów przechowywania żywności.
- Zgodność z podstawowymi międzynarodowymi jednostkami certyfikacyjnymi i z oznaczeniem CE.
- Zestaw 2 szuflad 1/2 dostępny jako akcesoria.
- Całkowicie automatyczne odmrażanie i automatyczne odparowanie wody z odmrażania przez gorący gaz.
- System chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza gwarantujący dużą jednorodność temperatury w urządzeniu oraz doskonałe zachowanie jakości żywności.
- Zestaw 3 szuflad 1/3 dostępny jako akcesoria.
- Jednostka tropikalizowana.

Konstrukcja

- Zewnętrzny tylny panel ze stali ocynkowanej.
- Wbudowana jednostka chłodnicza.
- Nóżki ze stali nierdzewnej 304 AISI (o wysokości 150 mm, regulowana wysokość), z plastikowym wnętrzem.
- Drzwi zamykają się automatycznie po otwarciu o mniej niż pod kątem 90° i są wyposażone w uszczelkę drzwiową dla zapewnienia idealnego zamknięcia.
- Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, panel przedni i boczny i wyjmowany blat roboczy o grubości 50 mm (poza modelami bez blatu) ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Wysoki standard higieny i łatwość czyszczenia gwarantują zaokrąglone naroża wewnętrzne mebla oraz łatwe do wyjęcia prowadnice i ruszty.

Uwzględnione akcesoria


- 2 x Zestaw rusztu GN 1/1 z powłoką Rilsan i 2 prowadnic do stołów Ecostore PNC 881109

APROBATA


Electrolux PROFESSIONAL

Stoły cyfrowe
Stół chłodniczy Ecostore HP, 2 x drzwi, 290 lit. -2/+10°C, R290, AISI 304, klasa energetyczna B.

Przód

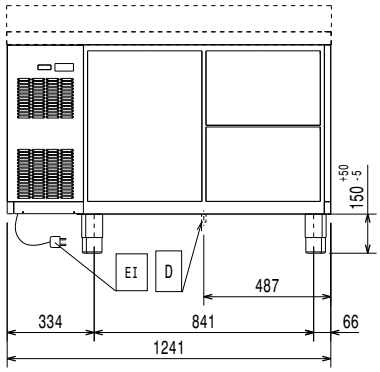


Bok

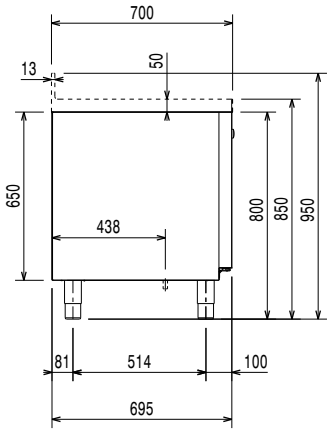

EI = Złącze elektryczne

Góra

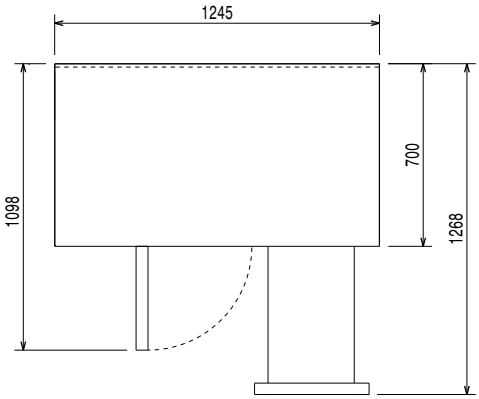

Elektryczne

Napięcie zasilania:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Maksymalna moc przyłączeniowa:	0.22 kW
Typ wtyczki:	CE-SCHUKO

Kluczowe informacje:

Pojemność netto:	163.6 lt
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	1245 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	700 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar wysyłkowy:	240 lbs (104 kg)
Objętość wysyłkowa:	1.09 m^3

Dane na temat chłodzenia


Typ sterowania:	Cyfrowy
Minimalna temperatura robocza:	-2 °C
Maksymalna temperatura robocza:	10 °C
Tryb pracy:	Wentylowana
Izolacja:	90 mm (cyklopentan)


Dane utrzymywalności

Poziom hałasu:	48 dBA
Typ czynnika chłodniczego:	R290
Klasa energetyczna (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):	B
Warunki robocze (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):	560kWh/rok - 1.53kWh/24h
Warunki robocze (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):	Heavy Duty (klasa 5)
Wskaźnik EEI (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):	25,36

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.11.20

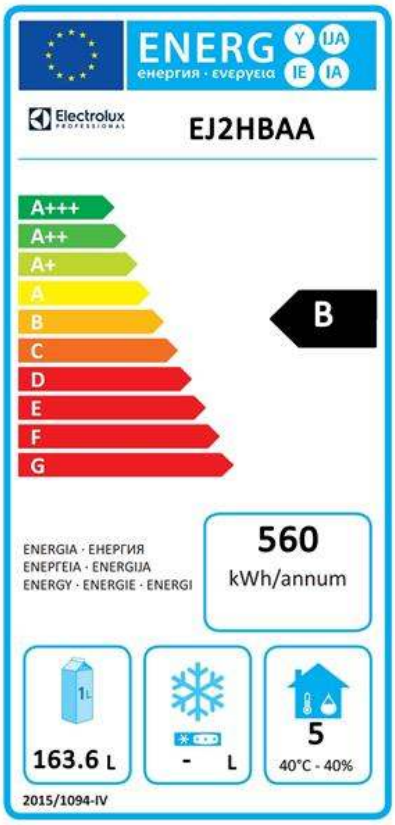

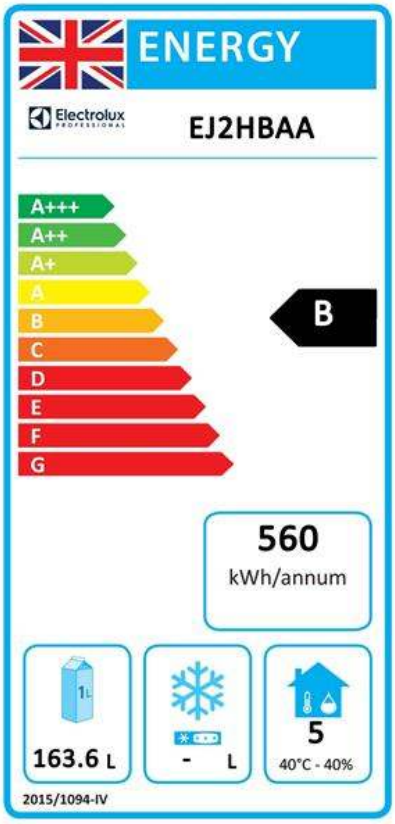

System etykiet efektywności energetycznej UE od 1 lipca 2016

Europejski system etykiet efektywności energetycznej dla profesjonalnych chłodziarek i zamrażarek bazuje na wymaganiach określających standardy Minimalnej Efektywności Energetycznej dla komercyjnych szaf chłodniczych sprzedawanych w obrębie UE. Wymogi te mają na celu wspieranie wśród profesjonalistów energooszczędności oraz podejścia przyjaznego środowisku. Europejski system etykiet efektywności energetycznej ma zastosowanie do wszystkich producentów i importerów sprzedających i wprowadzających na rynek produkty w obrębie UE oraz jest on obowiązkowy w Europie.
Ważne: wszystkie produkty zużywające energię powyżej minimalnego poziomu nie będą mogły być sprzedawane w obrębie UE od 1 lipca 2016.

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.