Electrolux PROFESSIONAL

**Nr pozycji**

**Nr modelu**

**Nazwa**

**Nr SIS**

**AIA #**

# Stoły cyfrowe
# Stół chłodniczy Compact, 2 x drzwi, 250 lit. +2/+10°C, R290, AISI 304, klasa energetyczna C.



**725109 (SAL25T20)**

Stół chłodniczy Compact, poj. 250 lit. (140 lit. netto). Zakres temperatur +2/+10°C, R290, klasa pracy 5 (40°C/ 40% wilgotność). Cyfrowy ekran sterowania, 2 x drzwi, 2 komory GN 1/1. Wykończenie AISI 304. Klasa energetyczna C. Wskaźnik zużycia do pojemności netto: 6,093 kW godz./lit. netto /rok.

## Podstawowa charakterystyka

- Zakres regulowanych temperatur od 2 °C do 10 °C dla spełnienia wymogów przechowywania mięsa, ryb i produktów mlecznych.
- Wymuszona cyrkulacja powietrza dla szybkiego zchłodzenia i równomiernego rozkładu temperatur.
- Automatyczne odparowanie wody z odmrażania. Wstępne przygotowanie pod wylot spustowy.
- Cyfrowy panel sterowania.
- Wewnętrzne prowadnice mieszczą pojemniki GN 1/1.
- Zestaw kół dla łatwiejszego ruchu dostępny jako opcjonalne akcesoria.
- Jednostka tropikalizowana.

## Konstrukcja

- Ochrona przed wodą IPX3.
- Dostęp do wszystkich komponentów od przodu.
- Wbudowana jednostka chłodnicza.
- Wyprodukowane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla spełnienia najwyższych standardów higienicznych.
- Opracowano i wyprodukowano w fabryce posiadającej certyfikację ISO 9001 i ISO 14001.
- Montowane na nóżkach z regulacją wysokości.
- Zaokrąglone naroża wewnętrzne dla ułatwienia czyszczenia.
- Nóżki z regulacją wysokości w zakresie 66 – 88 mm (patrz akcesoria)

## Utrzymywalność


- Czynnik chłodniczy R290 o wysokim poziomu ekologicznym, minimalizujący wpływ na ubożenie warstwy ozonowej. Pianka izolacyjna tworzona ekologicznym gazem cyklopentan.
- 50 mm izolacja dla zapewnienia oszczędności energii.

**APROBATA**


Electrolux PROFESSIONAL

# Stoły cyfrowe
# Stół chłodniczy Compact, 2 x drzwi, 250 lit. +2/+10°C, R290, AISI 304, klasa energetyczna C.

Przód

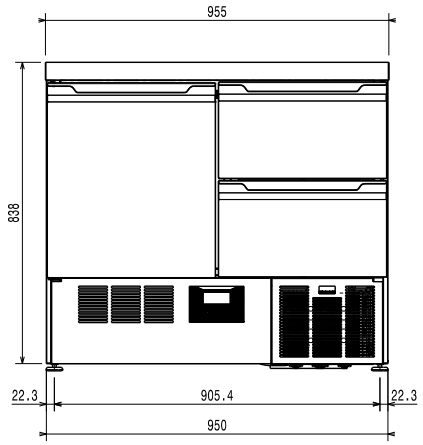



Bok

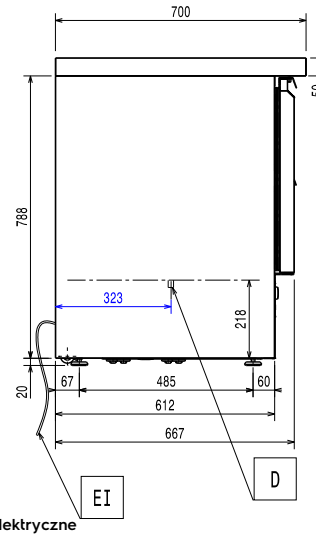


EI = Złącze elektryczne

Góra

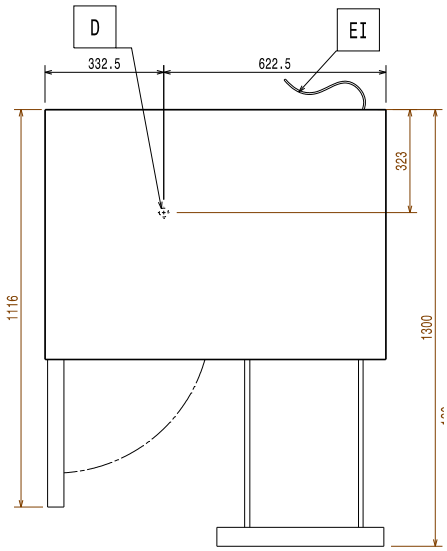


## Elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania:** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| **Maksymalna moc przyłączeniowa:** | 0.22 kW |
| **Typ wtyczki:** | CE-SCHUKO |

## Kluczowe informacje:

| | |
|---|---|
| **Pojemność netto:** | 140 lt |
| **Wymiary zewnętrzne, szerokość:** | 955 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, głębokość:** | 700 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, wysokość:** | 858 mm |
| **Ciężar wysyłkowy:** | 231 lbs (105 kg) |
| **Objętość wysyłkowa:** | 0.75 m³ |

## Dane na temat chłodzenia

| | |
|---|---|
| **Typ sterowania:** | Cyfrowy |
| **Minimalna temperatura robocza:** | 0 °C |
| **Maksymalna temperatura robocza:** | 10 °C |
| **Tryb pracy:** | Wentylowana |


## Dane utrzymywalności


| | |
|---|---|
| **Poziom hałasu:** | 48 dBA |
| **Typ czynnika chłodniczego:** | R290 |
| **Klasa energetyczna (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):** | C |
| **Warunki robocze (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):** | 853kWh/rok - 2.34kWh/24h |
| **Warunki robocze (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):** | Heavy Duty (klasa 5) |
| **Wskaźnik EEI (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):** | 39.51 |



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.


2026.11.18

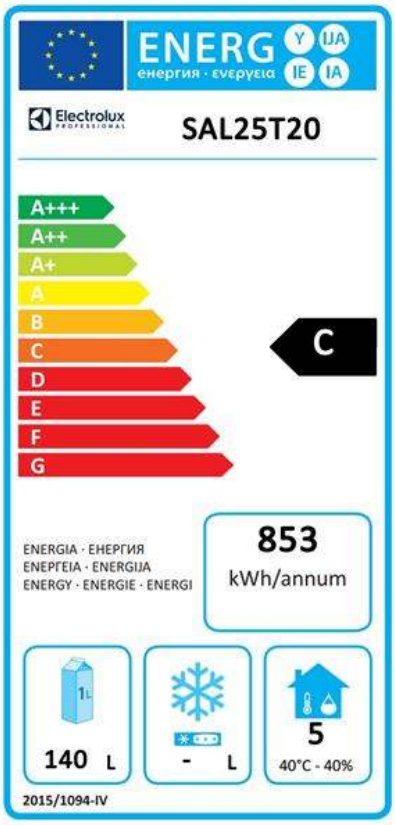

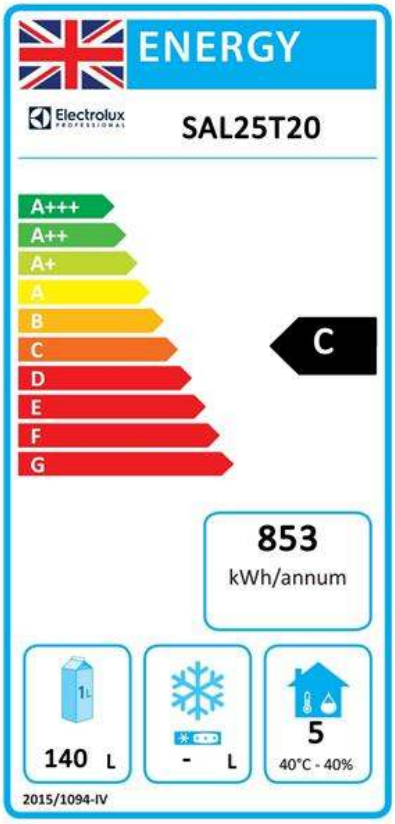
## System etykiet efektywności energetycznej UE od 1 lipca 2016

Europejski system etykiet efektywności energetycznej dla profesjonalnych chłodziarek i zamrażarek bazuje na wymaganiach określających standardy Minimalnej Efektywności Energetycznej dla komercyjnych szaf chłodniczych sprzedawanych w obrębie UE. Wymogi te mają na celu wspieranie wśród profesjonalistów energooszczędności oraz podejścia przyjaznego środowisku. Europejski system etykiet efektywności energetycznej ma zastosowanie do wszystkich producentów i importerów sprzedających i wprowadzających na rynek produkty w obrębie UE oraz jest on obowiązkowy w Europie.
Ważne: wszystkie produkty zużywające energię powyżej minimalnego poziomu nie będą mogły być sprzedawane w obrębie UE od 1 lipca 2016.


Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.