

**Stoły cyfrowe**  
**Stół chłodniczy Compact, 4 x szuflada**  
**½, 250 lit. +2/+10°C, R290, AISI 304,**  
**klasa energetyczna D.**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



725113 (SAL25T04)

Stół chłodniczy Compact,  
poj. 250 lit. (94 lit. netto).  
Zakres temperatur +2/+10°C,  
R290, klasa pracy 4 (30°C/  
55% wilgotność). Cyfrowy  
ekran sterowania, 4 x  
szuflada ½, 2 komory GN 1/1.  
Wykończenie AISI 304.  
Klasa energetyczna D.  
Wskaźnik zużycia do  
pojemności netto: 11,702 kW  
godz./lit. netto /rok.

## Podstawowa charakterystyka

- Zakres regulowanych temperatur od 2 °C do 10 °C dla spełnienia wymogów przechowywania mięsa, ryb i produktów mlecznych.
- Wymuszona cyrkulacja powietrza dla szybkiego zchłodzenia i równomiernego rozkładu temperatur.
- Automatyczne odparowanie wody z odmrażania. Wstępne przygotowanie pod wylot spustowy.
- Łączność urządzenia jest gotowa do podłączenia do zdalnego monitorowania danych w rzeczywistym czasie (potrzebne są dodatkowe akcesoria).
- Cyfrowy panel sterowania.
- Wewnętrzne prowadnice mieszczą pojemniki GN 1/1.
- Jednostka tropikalizowana.

## Konstrukcja

- Ochrona przed wodą IPX3.
- Dostęp do wszystkich komponentów od przodu.
- Wbudowana jednostka chłodnicza.
- Wyprodukowane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 dla spełnienia najwyższych standardów higienicznych.
- Opracowano i wyprodukowano w fabryce posiadającej certyfikację ISO 9001 i ISO 14001.
- Montowane na nóżkach z regulacją wysokości.
- Zaokrąglone naroża wewnętrzne dla ułatwienia czyszczenia.


## Utrzymywalność




- Czynnik chłodniczy R290 o wysokim poziomie ekologicznym, minimalizujący wpływ na ubożenie warstwy ozonowej. Pianka izolacyjna tworzona ekologicznym gazem cyklopentan.
- 50 mm izolacja dla zapewnienia oszczędności energii.

APROBATA

Przód

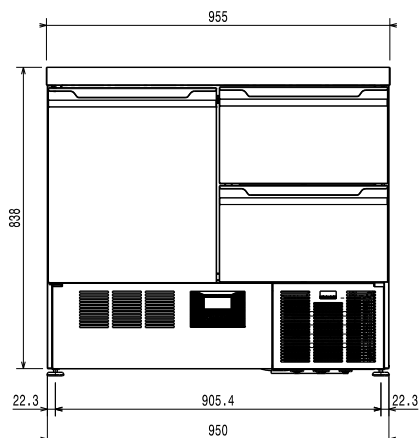


Bok

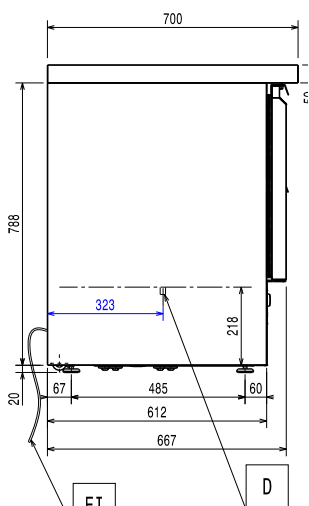

EI = Złącze elektryczne

Góra

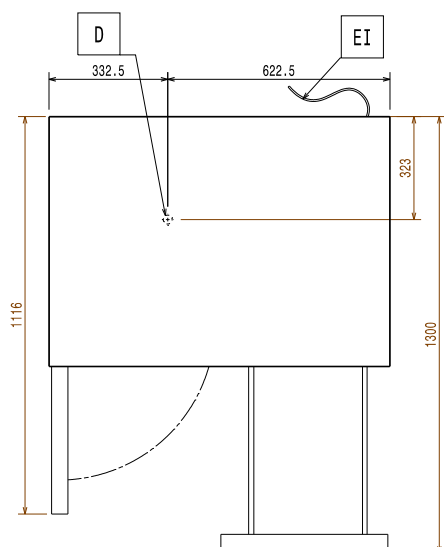

### Elektryczne

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Napięcie zasilania:            | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Maksymalna moc przyłączeniowa: | 0.22 kW              |
| Typ wtyczki:                   | CE-SCHUKO            |

### Kluczowe informacje:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Pojemność netto:               | 94 lt           |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 955 mm          |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 700 mm          |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 858 mm          |
| Ciężar wysyłkowy:              | 254 lbs (99 kg) |
| Objętość wysyłkowa:            | 0.85 m³         |

### Dane na temat chłodzenia

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Typ sterowania:                 | Cyfrowy     |
| Minimalna temperatura robocza:  | 0 °C        |
| Maksymalna temperatura robocza: | 10 °C       |
| Tryb pracy:                     | Wentylowana |

### Dane utrzymwalności

|                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Poziom hałasu:                                               | 48 dBA                       |
| Typ czynnika chłodniczego:                                   | R290                         |
| Klasa energetyczna (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094): | D                            |
| Warunki robocze (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):    | 1100kWh/rok - 3kWh/24h       |
| Warunki robocze (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):    | Normalne działanie (klasa 4) |
| Wskaźnik EEI (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):       | 54.19                        |

## System etykiet efektywności energetycznej UE od 1 lipca 2016

Europejski system etykiet efektywności energetycznej dla profesjonalnych chłodziarek i zamrażarek bazuje na wymaganiach określających standardy Minimalnej Efektywności Energetycznej dla komercyjnych szaf chłodniczych sprzedawanych w obrębie UE. Wymogi te mają na celu wspieranie wśród profesjonalistów energooszczędności oraz podejścia przyjaznego środowisku. Europejski system etykiet efektywności energetycznej ma zastosowanie do wszystkich producentów i importerów sprzedających i wprowadzających na rynek produkty w obrębie UE oraz jest on obowiązkowy w Europie.

Ważne: wszystkie produkty zużywające energię powyżej minimalnego poziomu nie będą mogły być sprzedawane w obrębie UE od 1 lipca 2016.

