

SkyLine Chills

Szybko schładzarko - zamrażarka, 20 GN1/1, REMOTE, CO2

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



725165 (EBFA2IRECO)

SkyLine szybko schładzarko
- zamrażarka, pojemność 20
GN 1/1, albo 20 blach 400 x
600 mm, REMOTE.
(Wydajność 100 kg / 85 kg)

Podstawowa charakterystyka

- Cykl chłodzenia szokowego: załadunek 100 kg z temperatury + 70 °C do + 3 °C w czasie krótszym niż 90 minut.
- Cykl X-Freeze: idealny do szokowego zamrażania wszelkiego rodzaju żywności (surowej, na wpół lub w pełni ugotowanej).
- Cykl Lite-Hot (temperatura powietrza w komorze jest do + 40 °C): idealny do przygotowań wymagających delikatnego podgrzewania.
- Utrzymywanie w temperaturze + 3 °C po cyklu szybkiego chłodzenia, lub w temperaturze - 22 °C po cyklu szybkiego mrożenia. Aktywowane automatycznie po zakończeniu każdego cyklu, dla utrzymania docelowej temperatury (ręczne włączenie jest również możliwe).
- Chłodzenie Turbo: urządzenie pracuje ciągle w ustawionej temperaturze; idealne do ciągłej produkcji.
- Tryb automatyczny obejmujący 10 grup żywności (mięso, drób, ryby, sosy i zupy, warzywa, makaron/ryż, chleb, pikantne przystawki i słodkie wypieki, desery, szybkie chłodzenie napojów) z ponad 100 różnymi, pre-instalowanymi wariantami. Dzięki Fazie Automatycznego Wyczuwania (Automatic Sensing Phase) szybkoschładzarka optymalizuje proces chłodzenia, stosownie do rozmiarów, ilości i rodzaju żywności w niej umieszczonej. Podgląd parametrów chłodzenia w czasie rzeczywistym. Możliwość personalizacji i zapisu do 70 wariantów na daną grupę.
- Cykle+:
 - Chłodzenie Cruise Chilling (patent EP1716769B1) automatycznie ustawia parametry dla najszybszego i najlepszego schładzania (praca w oparciu o sondę)
 - Szybkie Rozmrażanie
 - Sushi&Sashimi (żywność bez Anisaki)
 - Chłodzenie Sous-vide
 - Lody
 - Czekolada
- Tryb programów: w pamięci szybkoschładzarki można zapisać w do 1000 przepisów w 16 krokach, z możliwością odtworzenia dokładnie takiego samego wysokiego standardu w dowolnym czasie. Programy można pogrupować w 16 różnych kategoriach, aby lepiej zorganizować menu.
- Funkcja MultiTimer do jednoczesnego zarządzania do 20 różnymi cyklami chłodzenia, dla poprawy elastyczności oraz zapewnienia doskonałych wyników. Można zapisać do 200 programów MultiTimer.
- 3-punktowa wieloczuJNIkowa sonda temperatury rdzenia dla maksymalnej precyzji i bezpieczeństwa żywności.
- Szacowanie pozostałego czasu dla cykli sterowanych sondą na bazie technologii sztucznej inteligencji (ARTE 2.0 patent US7971450B2 i powiązana rodzina).
- Automatyczne i ręczne odmrażanie i suszenie.
- Osiągi gwarantowane przy temperaturze otoczenia + 43 °C (klasa klimatyczna 5).
- System rozprowadzania powietrza OptiFlow dla osiągnięcia maksymalnych wyników w równomiernym

APROBATA

chłodzeniu / grzaniu oraz dla regulacji temperatury, dzięki specjalnemu projektowi komory.

- Cykl zamrażania szokowego: załadunek 85 kg z temperatury + 70 °C do - 18 °C w czasie krótszym niż 240 minut.

Konstrukcja

- Zewnętrzny agregat chłodniczy (opcjonalne akcesoria).
- Zawór elektromagnetyczny do automatycznego zarządzania ciśnieniem gazu w obiegu termodynamicznym.
- Główne komponenty ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
- Wodoodporne silniki i wentylator o stopniu ochrony IP23.
- Bezszwowa higieniczna komora wewnętrzna z wszystkimi zaokrąglonymi narożnikami dla łatwego czyszczenia.
- Wyjmowana magnetyczna uszczelka drzwiowa o higienicznym projekcie.
- Panel wentylatora mocowany na zawiasach, w celu zapewnienia dostępu do parownika w przypadku czyszczenia.
- Ogranicznik drzwiowy do utrzymania drzwi w pozycji otwarcia w fazie suszenia komory urządzenia, dla uniknięcia powstawania zapachów i bakterii.
- Automatycznie ogrzewana ramka drzwiowa.

Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Interfejs z w pełni dotykowym ekranem o wysokiej rozdzielczości (z tłumaczeniem na ponad 30 języków) - panel przyjazny dla daltonistów.
- Załadowanie obrazów dla pełnej personalizacji cykli na interfejsu.
- Cecha „Make-it-mine” umożliwiającą pełną personalizację lub zablokowanie interfejsu użytkownika.
- SkyHub pozwala użytkownikowi na grupowanie ulubionych funkcji na stronie głównej interfejsu użytkownika.
- MyPlanner funkcjonuje jako agenda, gdzie użytkownik może zaplanować codzienną pracę oraz otrzymać spersonalizowane alarmy dla każdego zadania.
- Za pomocą SkyDuo Piec i Szybkoschładzarka są ze sobą połączone i komunikują się w celu prowadzenia użytkownika przez proces gotowania i chłodzenia (cook&chill) z zapewnieniem optymalizacji czasu i wydajności (zapytaj o konieczności opcjonalnych akcesoriów).
- Port USB do pobierania danych HACCP, dzielenia się programami chłodzenia oraz konfiguracji.
- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu i monitoringu HACCP (wymagane opcjonalne akcesoria).
- Materiały pomocnicze szkoleniowe i instruktażowe są łatwo dostępne po zeskanowaniu kodu QR za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego.
- Na koniec cyklu automatyczna wizualizacja konsumpcji.

Utrzymywaność


- Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności.

Opcjonalne akcesoria


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 3 sondy 1-punktowe do szybko schładzarko - zamrażarki | PNC 880567 | ☐ |
| • 4 nóżki do mocowania szybko schładzarko-zamrażarki do podłogi | PNC 880589 | ☐ |
| • Nierdzewny AISI 304 ruszt GN 1/I - komplet 2 sztuk | PNC 922017 | ☐ |
| • Ruszt nierdzewny do pieca GN 1/I, AISI 304 | PNC 922062 | ☐ |
| • Ruszt piekarniczy 400 x 600 mm, AISI 304 | PNC 922264 | ☐ |

- Wózek do pojemników GN do pieców 20 GN 1/1, 15 par prowadnic z odstępem 84 mm PNC 922683 ☐
- Rożen do jagnięcego albo wieprzowego (do 30 kg) do pieca 20 GN 1/1 PNC 922710 ☐
- Stojak sondy do potraw ciekłych PNC 922714 ☐
- Wózek do pojemników GN do pieców 20 GN 1/1, 20 par prowadnic z odstępem 63 mm PNC 922753 ☐
- Wózek do pojemników GN do pieców 20 GN 1/1, 16 par prowadnic z odstępem 80 mm PNC 922754 ☐
- Wózek ze stelażem bankietowym na 54 talerzy do pieców i szybko schładzarek 20 GN 1/1, odstęp prowadnic 74 mm PNC 922756 ☐
- Stelaż wjazdowy piekarniczy do pieców 20 GN 1/1, 16 blach 400 x 600 mm, odstęp prowadnic 80 mm PNC 922761 ☐
- Wózek ze stelażem bankietowym na 45 talerzy do pieców i szybko schładzarek 20 GN 1/1, odstęp prowadnic 90 mm PNC 922763 ☐

Prząd

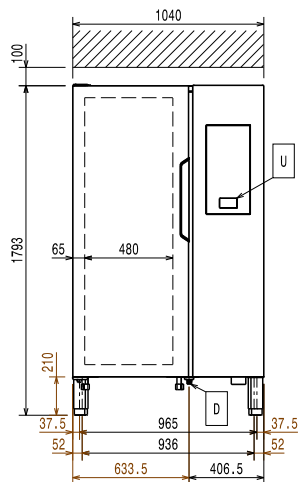


Bok

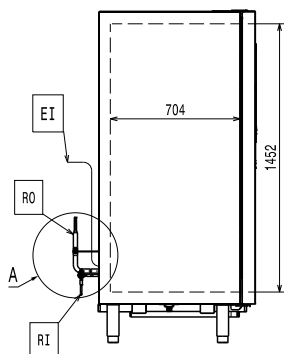

D = Odpływ
 EI = Złącze elektryczne
 RO = Podłączenie do agregatu zewnętrznego

Góra

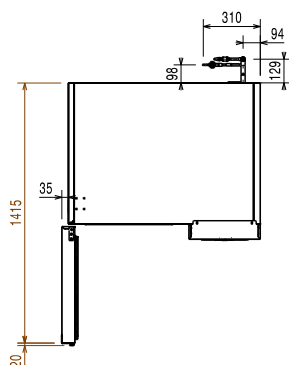

Elektryczne

Wymagany wyłącznik automatyczny

Napięcie zasilania: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Instalacja:

Instalacja: - Odstęp: 5 cm po bokach i z tyłu.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami instalacji dostarczonymi wraz z urządzeniem i stosować się do nich.

Zdolność:

Wydajność przy maksymalnym obciążeniu:

100 kg

Ilość/typ pojemników:

20 (GN 1/I; 600x400)

Ilość i typ mis:

20 (360x250x80h)

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:

1040 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość:

850 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość:

1741 mm

Ciężar netto:

200 kg

Ciężar wysyłkowy:

240 kg

Objętość wysyłkowa:

2.41 m³

Dane na temat chłodzenia

Wymagany zewnętrzny agregat chłodniczy.

Moc chłodnicza obliczona w odległości 20 metrów.

Sugerowana moc chłodnicza*:

9480 W

Stan przy temperaturze odparowania:

-20 °C

Stan przy temperaturze skraplania:

40 °C

Stan przy temperaturze otoczenia:

30 °C

Rury przyłączeniowe (remote)-wylot:

16 mm

Rury przyłączeniowe (remote)-wlot:

9.5 mm

[NOT TRANSLATED]

R744

ISO Certyfikaty

ISO Standardy:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001