Electrolux PROFESSIONAL

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #

ecostore
Szafa mrożnicza 670 lit. -22/-15°C, R290, cyfrowe sterowanie, AISI 430, klasa D. MODEL PROMOCYJNY.



725378 (RE71FFEA)

Szafa mrożnicza Ecostore poj. 670 lit. wymuszone chłodzenie -22/-15°C, R290, klasa klimatyczna 5 (40°C/ 40% wilgotność). Cyfrowy ekran sterowania, pełne drzwi z zamkiem, komora GN 2/1. Wykończenie AISI 430. Klasa energetyczna D. MODEL PROMOCYJNY.

Podstawowa charakterystyka

- Automatyczne odmrażanie.
- Duża objętość magazynowania na rusztach 2/1 GN, zainstalowanych na prowadnicach zapobiegających przechyleniu.
- Pełne drzwi na zawiasach po prawej stronie.
- Model mroźniczy ma temperatury robocze, które mogą być regulowane od -22 do -15 °C.
- Izolacja (pianka z ekologicznym gazem cyklopentan) o grubości do 75 mm, dla zapewnienia wysokiego poziomu izolacyjności (przewodzenie ciepła: 0,020 W/m*K) oraz ochronie środowiska.
- Ukryty parownik, co gwarantuje większą pojemność dla celów przechowywania i mniej problemów z korozją.
- Konstrukcja wewnętrzna z wieloma pozycjami do półek, co zapewnia większą pojemność do przechowywania.
- Izolacja parownika o grubości 60 mm, może zostać łatwo zdemontowana w toku jednej operacji.
- Zoptymalizowany wymuszony przepływ powietrza od tyłu do przodu dla zapewnienia równomiernego rozkładu temperatur i szybkiego chłodzenia w każdych warunkach.
- Wyposażona w kabel elektryczny jednofazowy i wtyczkę Schuko dla łatwej i szybkiej instalacji.
- Jednostka tropikalizowana.

Konstrukcja

- Drzwi zamykane na klucz.
- Dostarczane na regulowanych nóżkach ze stali nierdzewnej, albo z kółkami samonastawnymi jako opcją.
- Zaokrąglone naroża wewnętrzne, łatwo demontowane prowadnice i półki dla ułatwienia czyszczenia.
- Łatwy dostęp do głównych komponentów w celu konserwacji.
- Prowadnice do półeki ze stali nierdzewnej, łatwe w demontażu.
- Antykorozyjne dno zewnętrzne do uniknięcie wszelkich uszkodzeń, które mogą być spowodowane przez agresywne detergenty stosowane do czyszczenia podłóg.
- Drzwi samo-zamykające, z możliwością pełnego otwarcia do 180°.
- Konstrukcja wewnętrzna i panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej AISI 430.

Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Prosta obsługa i utrzymywanie dzięki panelu sterowania z możliwością zdalnego polaczenia

APROBATA

przez aplikację
- Duży cyfrowy wyświetlacz z białymi cyframi z wyświetleniem i nastawą temperatury w urządzeniu, ręczną aktywacją cyklu odmrażania oraz cyklem mrożenia turbo (dla szybkiego schłodzenia dużych wsadów).
- Wbudowany port RS485 do ułatwienia podłączenia urządzenia do komputera albo systemu HACCP
- Połącz produkt (z akcesorium) z platformą OneConnected przez Wi-Fi lub połączenie Ethernet, aby zapewnić płynne doświadczenie zdalne. Monitorowanie i analiza w czasie rzeczywistym, zarządzanie alarmami, obsługa danych HACCP, API oraz zaawansowane funkcje zapewniają pełną kontrolę nad lodówką.

Utrzymywalność

- Automatyczne i energetyczne oszczędne odparowanie wody z odmrażania przez gorący gaz w górnej części urządzenia.
- Wyłącznik drzwiowy zatrzymuje wentylator w momencie otwarcia drzwi co broni uniknięcia zimnego powietrza z komory i zapewnia oszczędność energii.
- Wyjmowana trzykomorowa magnetyczna uszczelka balonowa dla usprawnienia izolacji, ograniczenia zużycia energii oraz ułatwienia czyszczenia.
- Czynnik chłodniczy R290 o wysokim poziomu ekologicznym, minimalizujący wpływ na ubożenie warstwy ozonowej. Pianka izolacyjna tworzona ekologicznym gazem cyklopentan.

Uwzględnione akcesoria


• 3 x Ruszt GN2/1 z powłoką Rilsan do szaf Ecostore z 2 prowadnicami	PNC 881020

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.


Electrolux PROFESSIONAL

ecostore
Szafa mrożnicza 670 lit. -22/-15°C, R290, cyfrowe sterowanie, AISI 430, klasa D. MODEL PROMOCYJNY.

Przód

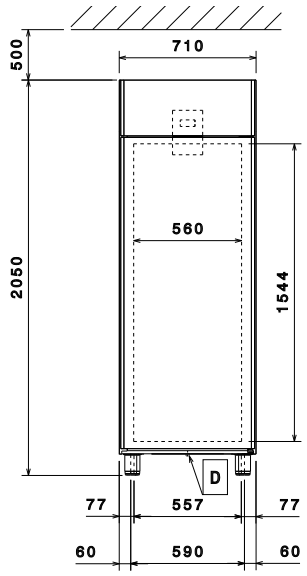


Bok

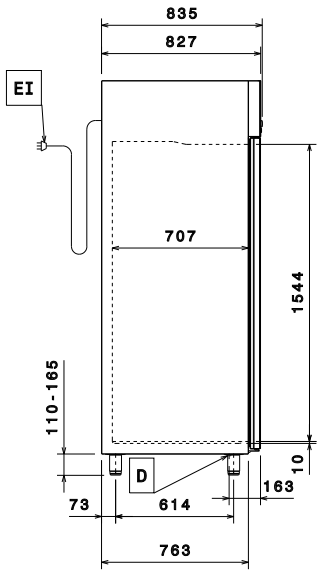

EI = Złącze elektryczne

Góra

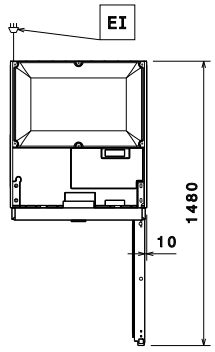

Elektryczne

Napięcie zasilania:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Maksymalna moc przyłączeniowa:	0.5 kW

Zdolność:

Ilość i typ półek (w zakresie):	3 - GN 2/1

Kluczowe informacje:

Pojemność netto:	503 lt
Zawiasy drzwiowe:	
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	710 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	835 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	2050 mm
Ilość i typ drzwi:	1 Pełne
Ciężar netto:	106 kg
Ciężar wysyłkowy:	304 lbs (141 kg)
Objętość wysyłkowa:	1.48 m³
Typ materiału zewnętrznego:	Stal nierdzewna AISI 430 - Din 1.4016
Typ materiału wewnętrznego:	Stal nierdzewna AISI 430 - Din 1.4016
Ilość pozycji i odległość:	44; 30 mm
Pojemność brutto:	670 lt

Dane na temat chłodzenia

Typ sterowania:	Cyfrowy
Minimalna temperatura robocza:	-15 °C
Maksymalna temperatura robocza:	-22 °C
Tryb pracy:	Wentylowana

ISO Certyfikaty


ISO Standardy:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001


Dane utrzymywalności

Typ czynnika chłodniczego:	R290
Klasa energetyczna (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):	D
Warunki robocze (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):	2869kWh/rok - 7.86kWh/24h
Warunki robocze (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):	Heavy Duty (klasa 5)
Wskaźnik EEI (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1094):	72,62

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.11.04

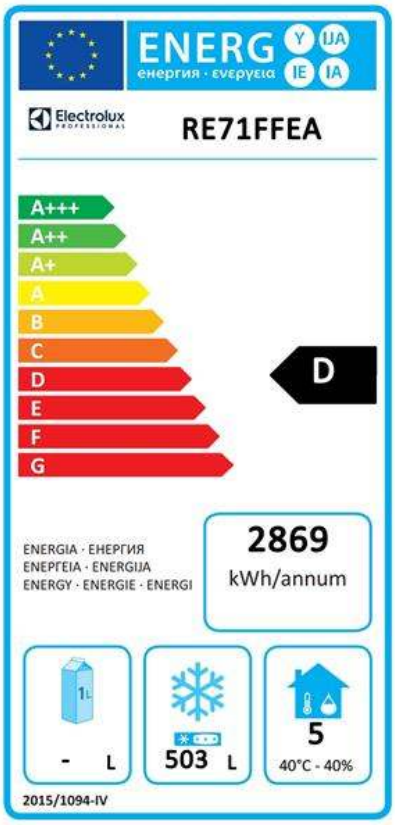

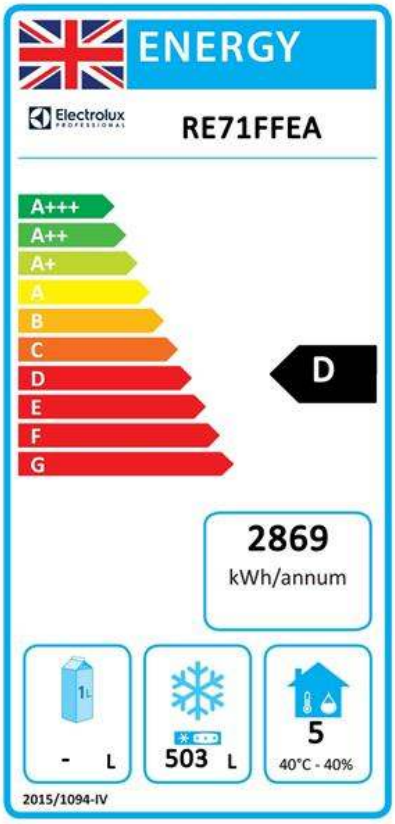

System etykiet efektywności energetycznej UE od 1 lipca 2016

Europejski system etykiet efektywności energetycznej dla profesjonalnych chłodziarek i zamrażarek bazuje na wymaganiach określających standardy Minimalnej Efektywności Energetycznej dla komercyjnych szaf chłodniczych sprzedawanych w obrębie UE. Wymogi te mają na celu wspieranie wśród profesjonalistów energooszczędności oraz podejścia przyjaznego środowisku. Europejski system etykiet efektywności energetycznej ma zastosowanie do wszystkich producentów i importerów sprzedających i wprowadzających na rynek produkty w obrębie UE oraz jest on obowiązkowy w Europie.
Ważne: wszystkie produkty zużywające energię powyżej minimalnego poziomu nie będą mogły być sprzedawane w obrębie UE od 1 lipca 2016.

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.