

Szybkoschładzarki i szybkozamrażarki szokowe
CW

Szybkoschładzarko-zamrażarka, 20 GN 1/1
(poprzecznie) albo 20 blach 600 x 400 mm (do 65
mm). 100 kg / 65 kg, R290.

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



725525 (ECBCFA100SE)

Szybkoschładzarko-
zamrażarka, pojemność 20
GN 1/1 (poprzecznie) albo
20 blach 600 x 400 mm o
wysokości do 65 mm.
Wydajność 100 kg na cykl
schładzanie, 65 kg na cykl
zamrażanie, R290.

Podstawowa charakterystyka

- Po zakończeniu cyklu schładzania automatycznie następuje utrzymywanie przy temperaturze +3°C albo -20°C po cyklu zamrażania. Urządzenie zabezpiecza utrzymanie potraw w celowej temperaturze. Możliwa jest również aktywacja ręczna.
- Cykl szybkiego schładzania: wydajność 100 kg z temperatury 70 °C do 3 °C za mniej niż 90 minut (według normy UK).
- Cykl szybkiego zmrażania: wydajność 65 kg z temperatury 70 °C do -18 °C za mniej niż 240 minut (według normy UK).
- Cykl szybkiego schładzania z automatycznym sposobem pracy:
 - schładzanie delikatne (Soft Chilling) przy temperaturze powietrza 0°C w komorze, idealny do delikatnych potraw a małych posiłków.
 - schładzanie twarde (Hard Chilling) przy temperaturze powietrza -12°C w komorze, idealny do dużych kawałków mięsa i potraw.
- Cykl szybkiego zamrażania przy temperaturze powietrza -36°C w komorze, idealny do wszystkich rodzajów potraw (surowych, przed gotowaniem albo gotowanych)
- Chłodzenie Turbo: urządzenie pracuje ciągle w ustawionej temperaturze; idealne do ciągłej produkcji.
- Cykl rozmrażania przy temperaturze powietrza 7°C w komorze, idealny do rozmrażania potraw w kontrolowanym i bezpiecznym otoczeniu.
- Możliwość zmieniać fabryczne ustalone temperatury w komorze podczas cyklu chłodzenia Turbo albo rozmrażania.
- Dla łatwiejszego planowania działań, szacowanie pozostałego czasu dla cyklów sterowanych sondą na bazie technologii ARTE.
- Sonda rdzenia jedno-czujnikowa w standardzie.
- Możliwy monitoring pokładowy HACCP.
- Gwarancja pracy urządzenia w temperaturze otoczenia do +40°C (klasa klimatyczna 5).
- Odmrażanie automatyczne i manualne
- Sonda 3-punktowa z rdzeniem dostępna na życzenie (opcjonalnie).

Konstrukcja

- Wskaźnik bezpieczeństwa IP21.
- Przyłącze wody nie jest wymagane.
- Panel wentylatora mocowany na zawiasach, w celu zapewnienia dostępu do parownika w przypadku czyszczenia.
- Ścieki z czyszczenia komory można usunąć bezpośrednio do odpływu, albo mogą

APROBATA

również być zbierane w opcjonalnym pojemniku na odpady.

- Wbudowany agregat chłodniczy.
- Główne komponenty ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
- Automatycznie ogrzewana ramka drzwiowa.
- Podmiana otwierania drzwi możliwa na miejscu.
- Ogranicznik drzwiowy do utrzymania drzwi w pozycji otwarcia w fazie suszenia komory urządzenia, dla uniknięcia powstawania zapachów i bakterii.

Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Układ sterowania posiada dwa wyświetlacze, pozwalające na odczytanie czasu, temperatury rdzenia, odliczania czasu cyklu, alarmów, informacji serwisowej.
- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu i monitoringu HACCP (wymagane opcjonalne akcesoria).

Utrzymywalność




- Izolacja z pianki poliuretanowej o dużej gęstości, grubości 60 mm, bez zawartości HCFC.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Sonda 1-punktowa PNC 880213 do szybkozamrażarki

Przód

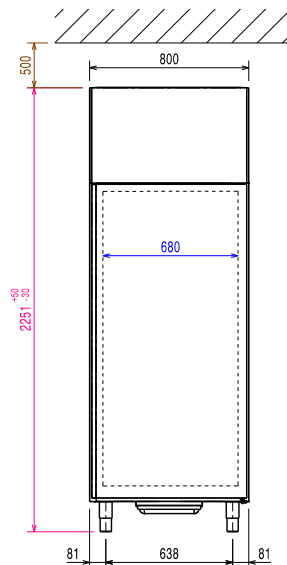


Bok

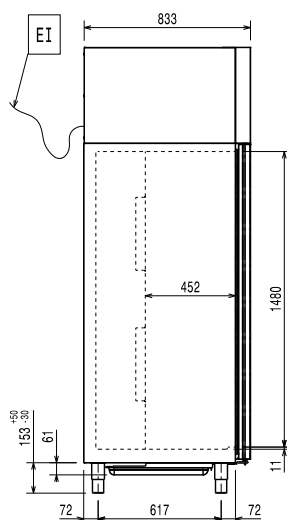

EI = Złącze elektryczne

Góra

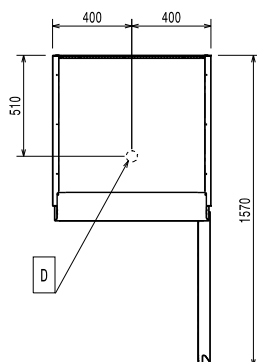

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Maksymalna moc przyłączeniowa:	4.8 kW
Typ wtyczki:	Kabel bez wtyczki

Zdolność:

Typ tac:	20 (GN 1/1; 600x400)
----------	----------------------

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	833 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	2251 mm
Ciężar wysyłkowy:	268 kg
Objętość wysyłkowa:	1.83 m ³
Certyfikacja:	CE
Ilość pozycji i odległość:	20; 68 mm

Dane na temat chłodzenia

Minimalna temperatura robocza:	16 °C
Maksymalna temperatura robocza:	40 °C

Informacja o produkcie (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1095)

Pełna ładowność (schładzanie):	100 kg
Pełna ładowność (zamrażanie):	60 kg

Dane utrzymywaności

Poziom hałasu:	<70 dBA
Typ czynnika chłodniczego:	R290
GWP Indeks:	3
Waga czynnika chłodniczego:	150 g
Zużycie energii na cykl (schładzanie):	0 kWh/kg
Zużycie energii na cykl (zamrażanie):	0 kWh/kg
Klasa klimatyczna:	5