

Szybkoschładzarki i szybkozamrażarki szokowe  
CW

Szybkoschładzarko-zamrażarka, 5 GN 1/1  
(poprzecznie) albo 5 blach 600 x 400 mm (do 65  
mm). 25 kg / 15 kg, R290, pod blatowa.

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



725535 (ECBCFA025UE)

Szybkoschładzarko-  
zamrażarka, pojemność 5  
GN 1/1 (poprzecznie) albo 5  
blach 600 x 400 mm o  
wysokości do 65 mm.  
Wydajność 25 kg na cykl  
schładzania, 15 kg na cykl  
zamrażania, R290, model  
pod blatowy.

## Podstawowa charakterystyka

- Po zakończeniu cyklu schładzania automatycznie następuje utrzymywanie przy temperaturze +3°C albo -20°C po cyklu zamrażania. Urządzenie zabezpiecza utrzymanie potraw w celowej temperaturze. Możliwa jest również aktywacja ręczna.
- Cykl szybkiego schładzania: wydajność 25 kg z temperatury 70 °C do 3 °C za mniej niż 90 minut (według normy UK).
- Cykl szybkiego zmrężania: wydajność 15 kg z temperatury 70 °C do -18 °C za mniej niż 240 minut (według normy UK).
- Cykl szybkiego schładzania z automatycznym sposobem pracy:
  - schładzanie delikatne (Soft Chilling) przy temperaturze powietrza 0°C w komorze, idealny do delikatnych potraw a małych posiłków.
  - schładzanie twarde (Hard Chilling) przy temperaturze powietrza -12°C w komorze, idealny do dużych kawałków mięsa i potraw.
- Cykl szybkiego zamrażania przy temperaturze powietrza -36°C w komorze, idealny do wszystkich rodzajów potraw (surowych, przed gotowanymi albo gotowanymi)
- Chłodzenie Turbo: urządzenie pracuje ciągle w ustawionej temperaturze; idealne do ciągłej produkcji.
- Cykl rozmrażania przy temperaturze powietrza 7°C w komorze, idealny do rozmrażania potraw w kontrolowanym i bezpiecznym otoczeniu.
- Wielofunkcyjne prowadnice wewnętrzne odpowiednie do pojemników GN 1/1, blach piekarniczych lub kuwetom do lodów.
- Możliwość zmieniać fabryczne ustalone temperatury w komorze podczas cyklu chłodzenia Turbo albo rozmrażania.
- Dla łatwiejszego planowania działań, szacowanie pozostałego czasu dla cyklów sterowanych sondą na bazie technologii ARTE.
- Sonda rdzenia jedno-czujnikowa w standardzie.
- Możliwy monitoring pokładowy HACCP.
- Gwarancja pracy urządzenia w temperaturze otoczenia do +40°C (klasa klimatyczna 5).
- Odmrażanie automatyczne i manualne
- [NOT TRANSLATED]

## Konstrukcja

- Wskaźnik bezpieczeństwa IP21.
- Przyłącze wody nie jest wymagane.
- Panel wentylatora mocowany na zawiasach, w celu zapewnienia dostępu do parownika w przypadku czyszczenia.

APROBATA

- Ścieki z czyszczenia komory można usunąć bezpośrednio do odpływu, albo mogą również być zbierane w opcjonalnym pojemniku na odpady.
- Wbudowany agregat chłodniczy.
- Główne komponenty ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
- Automatycznie ogrzewana ramka drzwiowa.
- Podmiana otwierania drzwi możliwa na miejscu.
- Ogranicznik drzwiowy do utrzymania drzwi w pozycji otwarcia w fazie suszenia komory urządzenia, dla uniknięcia powstawania zapachów i bakterii.

## Interfejs użytkownika i zarządzanie danymi

- Układ sterowania posiada dwa wyświetlacze, pozwalające na odczytanie czasu, temperatury rdzenia, odliczania czasu cyklu, alarmów, informacji serwisowej.
- Łączność gotowa do dostępu w czasie rzeczywistym do podłączonych urządzeń ze zdalnego monitoringu i monitoringu HACCP (wymagane opcjonalne akcesoria).

## Utrzymywalność




- Izolacja z pianki poliuretanowej o dużej gęstości, grubości 60 mm, bez zawartości HCFC.


## Uwzględnione akcesoria

- 1 x Sonda 1-punktowa PNC 880213 do szybkozamrażarki

Przód

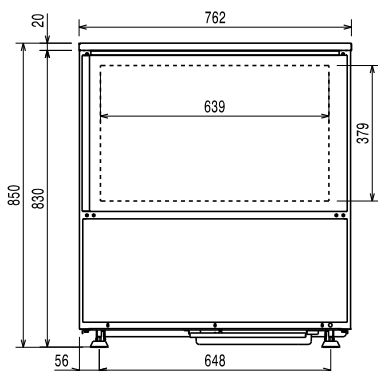


Bok

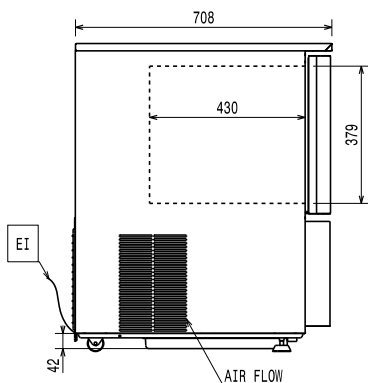

EI = Złącze elektryczne

Góra

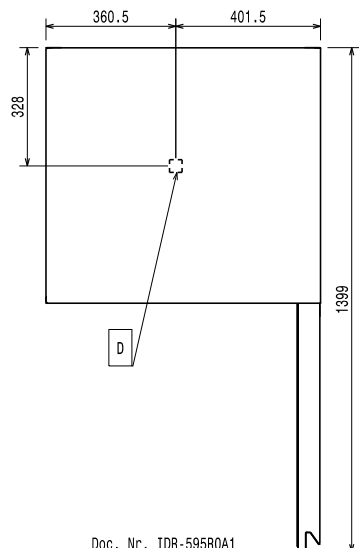

Doc. Nr. IDR-595ROA1

### Elektryczne

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Napięcie zasilania:            | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Maksymalna moc przyłączeniowa: | 1.2 kW               |
| Typ wtyczki:                   | Kabel bez wtyczki    |

### Zdolność:

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Typ tac: | 5 (GN 1/1; 600x400) |
|----------|---------------------|

### Kluczowe informacje:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 762 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 708 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 850 mm              |
| Ciężar wysyłkowy:              | 103 kg              |
| Objętość wysyłkowa:            | 0.69 m <sup>3</sup> |
| Certyfikacja:                  | CB;CE               |
| Ilość pozycji i odległość:     | 5; 68 mm            |

### Dane na temat chłodzenia

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Minimalna temperatura robocza:  | 16 °C |
| Maksymalna temperatura robocza: | 40 °C |

### Informacja o produkcie (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1095)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Pełna ładowność (schładzanie): | 25 kg |
| Pełna ładowność (zamrażanie):  | 15 kg |

### Dane utrzymywaności

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Poziom hałasu:                         | 64 dBA        |
| Typ czynnika chłodniczego:             | R290          |
| GWP Indeks:                            | 3             |
| Waga czynnika chłodniczego:            | 130 g         |
| Zużycie energii na cykl (schładzanie): | 0.0825 kWh/kg |
| Zużycie energii na cykl (zamrażanie):  | 0.291 kWh/kg  |
| Klasa klimatyczna:                     | 5             |