

**Libero Line**  
**Мобильный прилавок Libero**  
**Point на 2 аппарата Libero HP**

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



351060 (NELP2)

Мобильный прилавок Libero  
Point на 2 аппарата Libero

### Характеристики

- Дополнительный нейтральный ящик с доводчиком.
- Подходит для установки до 2 единиц настольного оборудования Libero Line.
- Встроенная вентиляционная система с несколькими ступенями фильтрации улавливает неприятные запахи и пары, образующиеся в процессе приготовления пищи.
- Трехступенчатая система фильтрации: лабиринтный фильтр задерживает крупные частицы жировых испарений и пара, ячеистый фильтр (металлическая решетка) и угольный фильтр для абсорбции остаточной влаги и запахов.
- Установлен на 4 поворотных колеса.
- Компактный, легкий и мобильный агрегат.
- Скругленные углы и гладкие поверхности для удобства чистки.
- Индекс герметичности IP24.

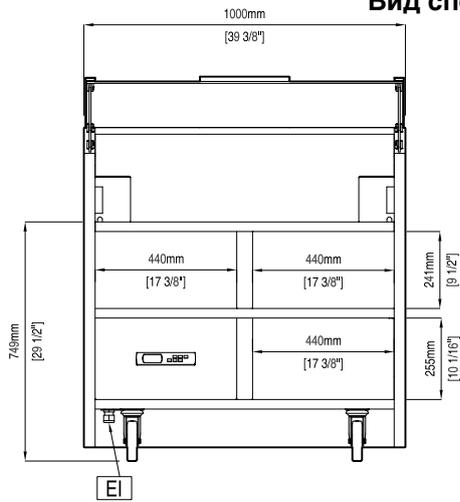
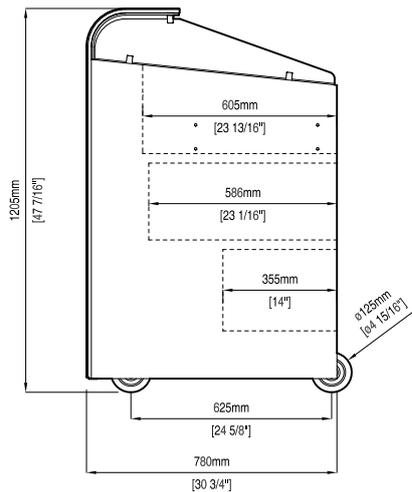
### Конструкция

- Боковые стекла, защищающие от брызг, верхняя полка из н/стали.
- Боковая подставка для гастроконтейнеров GN 1/9.
- Прочная конструкция из н/стали.

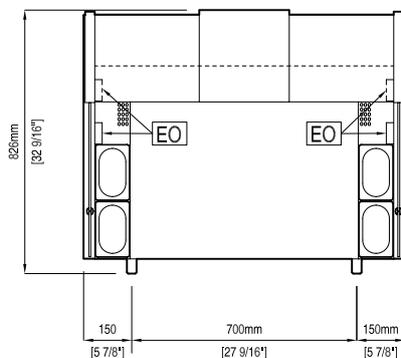
### Опции

- Боковая полка к Libero Point / LiberoPro Point PNC 650005

Одобрено \_\_\_\_\_

**Вид спереди**

**Вид сбоку**


**EI** = Вход эл. кабеля  
**EO** = Выход эл. кабеля

**Вид сверху**


### Электрика

Электропитание:  
 351060 (NELP2)                      400 V/3N ph/50 Гц

### Основная информация

Aspiration capacity:  
 Speed level 8:                      370 м<sup>3</sup>/h  
 Speed level 10:                     550 м<sup>3</sup>/h  
 Габариты, ширина:                1000 мм  
 Габариты, глубина:                780 мм  
 Габариты, высота:                1204 мм  
 Вес нетто:                            113 кг

Induction cooktop, Infrared cooktop, Induction wok and Griddle.  
 Frontal power sockets available for Plug-in Units:
 

- n° 4 Schuko plugs (1ph)