

Libero Line
Мобильный прилавок Libero Point на 2 аппарата Libero HP

SIS # _____

AIA # _____



351061 (NELP2HP)

Мобильный прилавок Libero Point на 2 аппарата Libero HP

Характеристики

- Трехступенчатая система фильтрации: лабиринтный фильтр задерживает крупные частицы жировых испарений и пара, ячеистый фильтр (металлическая решетка) и угольный фильтр для абсорбции остаточной влаги и запахов.
- Подходит для установки до 2 единиц настольного оборудования Libero Line.
- Компактный, легкий и мобильный агрегат.
- Установлен на 4 поворотных колеса.
- Дополнительный нейтральный ящик с доводчиком.
- Встроенная вентиляционная система с несколькими ступенями фильтрации улавливает неприятные запахи и пары, образующиеся в процессе приготовления пищи.
- Скругленные углы и гладкие поверхности для удобства чистки.
- Индекс герметичности IP24.



Конструкция

- Прочная конструкция из н/стали.
- Боковые стекла, защищающие от брызг, верхняя полка из н/стали.
- Боковая подставка для гастроконтейнеров GN 1/9.


Опции

- Боковая полка к Libero Point / LiberoPro Point PNC 650005

Одобрено _____

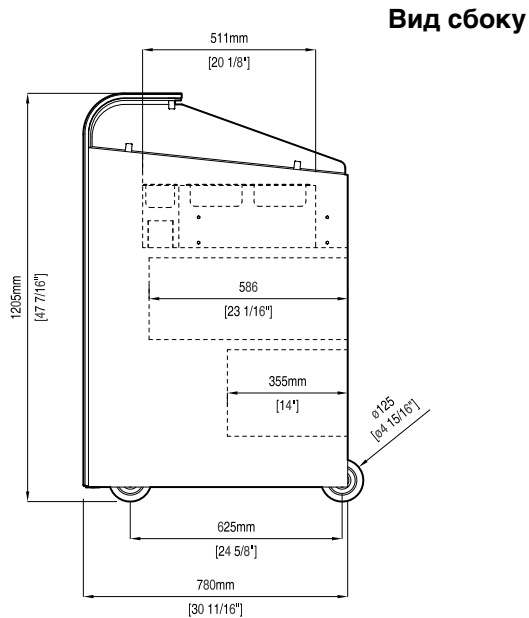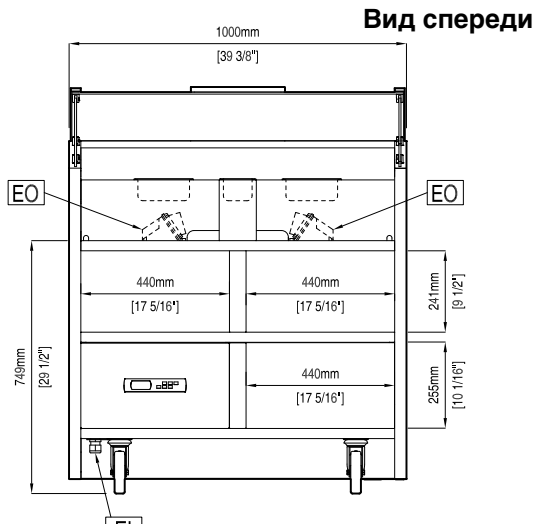

EI = Вход эл. кабеля
 EO = Выход эл. кабеля

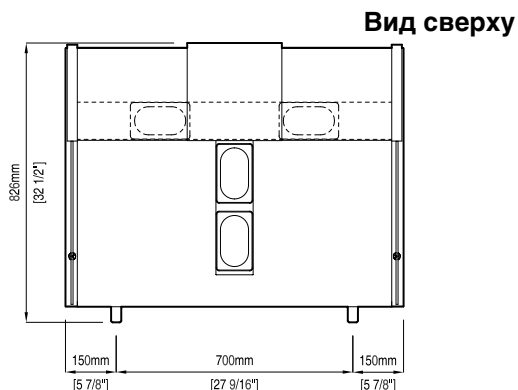

Электрика

Электропитание:
 351061 (NELP2HP) 400 V/3N ph/50 Гц

Основная информация

Aspiration capacity:
 Speed level 8: 370 m³/h
 Speed level 10: 550 m³/h
 Габариты, ширина: 1000 мм
 Габариты, глубина: 780 мм
 Габариты, высота: 1204 мм
 Вес нетто: 100 кг

Induction cooktop, Infrared cooktop, Induction wok and Griddle.
 Frontal power sockets available • n° 2 CE plugs (3ph) & n° 2 Schuko plugs (1ph)/i