



Libero Line
Мобильный прилавок Libero Point с 2
холодильными ящиками, на 2
аппараты Libero HP

SIS #

AIA #



351067 (NERLP2HP)

Мобильный прилавок Libero Point с 2 холодильными ящиками, на 2 аппарата Libero HP

Характеристики

- Подходит для установки до 2 единиц настольного оборудования Libero Line.
- Встроенная вентиляционная система с несколькими ступенями фильтрации улавливает неприятные запахи и пары, образующиеся в процессе приготовления пищи.
- Индекс герметичности IP24.
- Компактный, легкий и мобильный агрегат.
- Установлен на 4 поворотных колеса.
- Скругленные углы и гладкие поверхности для удобства чистки.
- Трехступенчатая система фильтрации: лабиринтный фильтр задерживает крупные частицы жировых испарений и пара, ячеистый фильтр (металлическая решетка) и угольный фильтр для абсорбции остаточной влаги и запахов.
- Два встроенных холодильных ящика с независимой регулировкой температуры (от 0°C до +10°C) при температуре в помещении +25°C и влажности 50%. Дренаж не требуется.

Конструкция



- Прочная конструкция из н/стали.
- Боковые стекла, защищающие от брызг, верхняя полка из н/стали.
- Боковая подставка для гастроконтейнеров GN 1/9.

Опции


- Боковая полка к Libero Point / PNC 650005 □ LiberoPro Point

Libero Line
Мобильный прилавок Libero Point с 2 холодильными ящиками, на 2
аппараты Libero HP

Одобрено

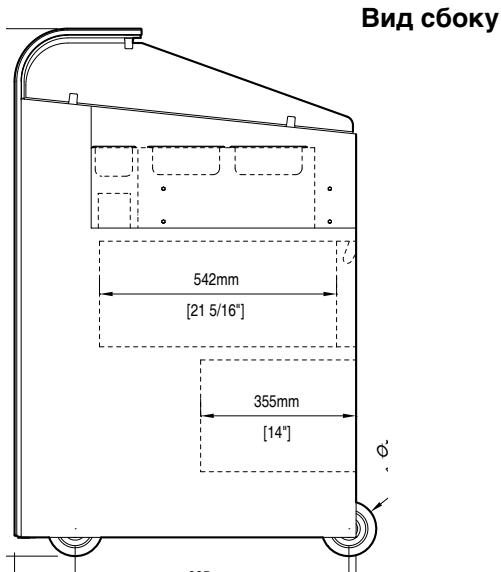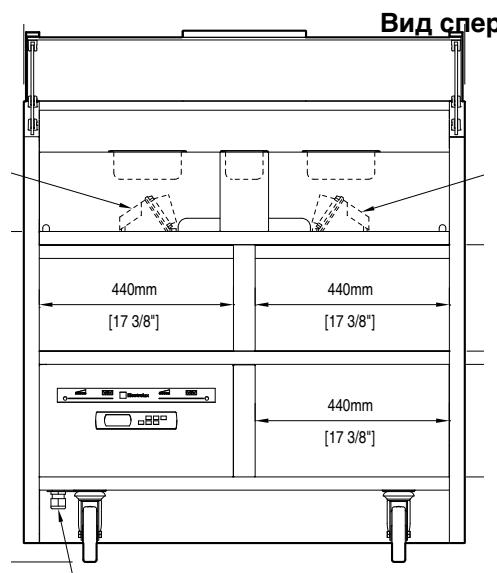

EI = Вход эл. кабеля
EO = Выход эл. кабеля

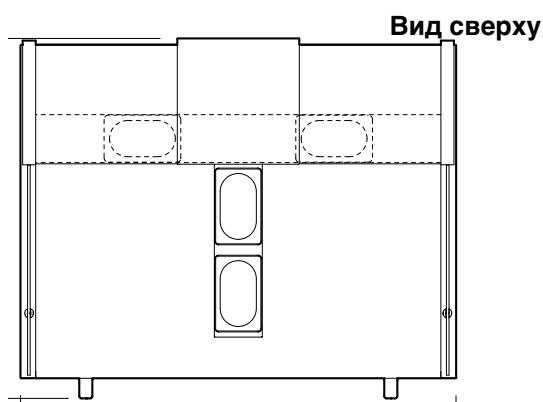

Электрика

Электропитание:

351067 (NERLP2HP)

400 V/3N ph/50 Гц

Основная информация

Aspiration capacity:

370 m³/h

Speed level 8:

550 m³/h

Speed level 10:

1000 мм

Габариты, ширина:

780 мм

Габариты, глубина:

1204 мм

Габариты, высота:

100 кг

Вес нетто:

Induction cooktop, Infrared cooktop, Induction wok and Griddle.

Frontal power sockets available for Plug-in Units:

- n° 2 CE plugs (3ph) & n° 2 Schuko plugs (1ph)

[NOT TRANSLATED]

Хладагент:

R134a

