

Plug in SpeedDelight with flexible plate, ribbed removable teflon plate, EU plug

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**603930 (HSG3RPRP66)**SpeedDelight, Panini Grill
con microondas, infrarrojos
y placa superior ranurada
flexible, trifásico

Descripción

Artículo No. _____

Combina 3 tecnologías de cocción: contacto, radiación infrarroja y microondas para proporcionar alimentos perfectamente cocinados, calentados hasta el núcleo. El modo de ahorro de energía cambia automáticamente al modo de espera después de un período establecido por el operador (de 1 a 60 minutos). Se entrega con puerto USB y conexión wi-fi para optimizar los flujos de trabajo permitiendo la interacción local y remota (temperaturas, cuentas regresivas, advertencias). Tapa, contraportada y fondo todo en AISI 304 S / S. Levantamiento automático de la tapa al final del ciclo de cocción mediante resorte mecánico. Placa de contacto superior estriada de aluminio (215 x 215 mm) tratada con un revestimiento especial antiadherente; Superficie de cocción lisa con fondo de vidrio de cuarzo de 4 mm de espesor (250 x 250 mm). La entrada de aire frontal y la salida trasera para una ventilación eficiente permiten una fácil extracción de los filtros de aire y una instalación lado a lado. 2 sondas de temperatura para un control independiente de la temperatura de la placa superior e inferior.

Aprobación: _____

Características técnicas

- Combina 3 tecnologías de cocción: contacto, infrarrojos y microondas para proporcionar comida perfectamente cocinada hasta el corazón
- Placa superior autoajustable para calentar alimentos de diferente espesor
- El equipo cambia automáticamente al modo "ahorro de energía" una vez transcurrido un tiempo de inactividad. El tiempo viene establecido por el operador (de 1 a 60 minutos).
- Completo de puerto USB y conexión wi-fi. Permite el acceso remoto a la parámetros de funcionamiento del equipo (Temperaturas, contadores, avisos).
- Control electrónico con pantalla LED digital de 4,3" con brillo ajustable.
- Indicador de cuenta atrás y zumbador con ajuste volumen que indica el fin de ciclo.
- 8 programas seleccionables en la pantalla. Los 8 programas pueden ser ajustados por el usuario. Cada programa puede ser personalizado con:
 - Temperatura de la placa superior
 - Temperatura de la placa inferior (infrarrojos)
 - Duración total de cada ciclo
 - Duración y distribución de microondas dentro de cada ciclo.
- La tapa superior se levanta automáticamente al final de cada ciclo.
- Tirador ergonómico que facilita la operaciones de arranque de ciclo al usuario.
- Cumple con el Reglamento (CE) n° 1935/2004 y sus modificaciones, el Reglamento (CE) no 2023/2006 Y sus enmiendas.
- Bandeja prensada antiadherente que se utiliza durante todos los ciclos de cocción para una máxima limpieza, cumpliendo los requisitos de contacto con los alimentos.

Construcción

- Placa de contacto superior en aluminio ranurado (215x215 mm) tratado con un revestimiento especial antiadherente.
- Superficie de cocción inferior en cristal de cuarzo liso de 4 mm de grosor (250 x 250 mm).
- 2 sondas de temperatura para un control independiente de cada una de las placas, superior e inferior.
- Placas superior y inferior con regulación de temperatura independiente (de 100 a 250 °C).
- La tapa superior se levanta automáticamente al final de cada ciclo.
- Tirador, laterales de la tapa, y otros paneles embellecedores en material compuesto reforzado de alta densidad.
- Protección IPx4 contra el agua.
- Sistema de enfriamiento con acceso del aire delantera y salida trasera. Esto permite un fácil acceso a los filtros, por los paneles laterales.
- 1 x 1050W magnetron para el microondas.
- Placa inferior con elemento de calentamiento blindado de 500W.

- Placa superior con elemento de calentamiento blindado de 800W.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos


- Listo para conectar a dispositivos en tiempo real para un monitoreo remoto y de datos (requiere un accesorio opcional, comuníquese con la compañía para mayor información)

Accesorios incluidos


- | | |
|---------------------------|------------|
| • 1 de - NOT TRANSLATED - | PNC 653527 |
| • 1 de - NOT TRANSLATED - | PNC 653623 |
| • 1 de - NOT TRANSLATED - | PNC 653625 |
| • 1 de - NOT TRANSLATED - | PNC 653792 |

Accesorios opcionales

- | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 653527 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 653623 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 653625 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 653787 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 653791 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 653793 | ☐ |

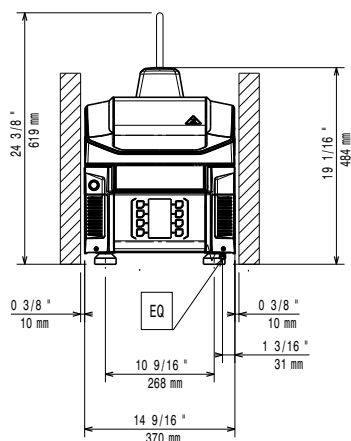


Alzado

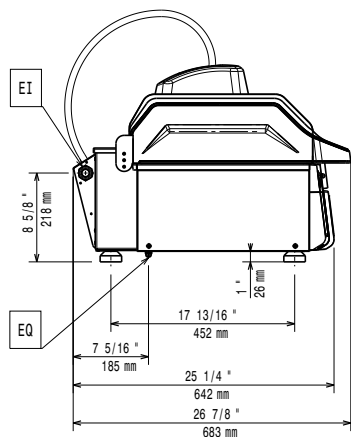

Lateral

El = conexión eléctrica
EO = salida de electricidad



Planta

Eléctrico

Suministro de voltaje	220 V/1 ph/60 Hz
Amperios:	12 A
Total vatios	2.7 kW

Instalación

Clearance: 190mm from rear vertical panel

Info

Dimensiones externas, ancho	370 mm
Dimensiones externas, fondo	683 mm
Dimensiones externas, alto	619 mm
Peso neto	43.5 kg
Peso del paquete	55 kg
Alto del paquete:	710 mm
Ancho del paquete:	450 mm
Fondo del paquete:	760 mm
Volumen del paquete	0.24 m ³