Electrolux PROFESSIONAL

Plug in SpeeDelight with flexible plate, ribbed removable teflon plate, EU plug

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



603930 (HSG3RPRP66) SpeeDelight, Panini Grill con microondas, infrarrojos y placa superior ranurada flexible, trifásico

Descripción

Artículo No.

Combina 3 tecnologías de cocción: contacto, radiación infrarroja y microondas para proporcionar alimentos perfectamente cocinados, calentados hasta el núcleo. El modo de ahorro de energía cambia automáticamente al modo de espera después de un período establecido por el operador (de 1 a 60 minutos). Se entrega con puerto USB y conexión wi-fi para optimizar los flujos de trabajo permitiendo la inteacción local y remota (temperaturas, cuentas regresivas, advertencias). Tapa, contraportada y fondo todo en AISI 304 S / S. Levantamiento automático de la tapa al final del ciclo de cocción mediante resorte mecánico. Placa de contacto superior estriada de aluminio (215 x 215 mm) tratada con un revestimiento especial antiadherente; Superficie de cocción lisa con fondo de vidrio de cuarzo de 4 mm de espesor (250 x 250 mm). La entrada de aire frontal y la salida trasera para una ventilación eficiente permiten una fácil extracción de los filtros de aire y una instalación lado a lado. 2 sondas de temperatura para un control independiente de la temperatura de la placa superior e inferior.

Características técnicas

- Combina 3 tecnologías de cocción: contacto, infrarrojos y microondas para proporcionar comida perfectamente cocinada hasta el corazón
- Placa superior autoajustable para calentar alimentos de diferente espesor
- El equipo cambia automáticamente al modo "ahorro de energía" una vez transcurrido un tiempo de inactividad. El tiempo viene establecido por el operador (de 1 a 60 minutos).
- Completo de puerto USB y conexión wi-fi. Permite el acceso remoto a la parámetros de funcionamiento del equipo (Temperaturas, contadores, avisos).
- Control electrónico con pantalla LED digital de 4,3" con brillo ajustable.
- Indicador de cuenta atrás y zumbador con ajuste volumen que indica el fin de ciclo.
- 8 programas seleccionables en la pantalla.
  Los 8 programas pueden ser ajustados por el usuario.
  Cada programa puede ser personalizado con:
  - Temperatura de la placa superior
  - Temperatura de la placa inferior (infrarrojos)
  - Duración total de cada ciclo
  - Duración y distribución de microondas dentro de cada ciclo.
- La tapa superior se levanta automáticamente al final de cada ciclo.
- Tirador ergonómico que falicilta la operaciones de arranque de ciclo al usuario.
- Cumple con el Reglamento (CE) nº 1935/2004 y sus modificaciones, el Reglamento (CE) no 2023/2006 Y sus enmiendas.
- Bandeja prensada antiadherente que se utiliza durante todos los ciclos de cocción para una máxima limpieza, cumpliendo los requisitos de contacto con los alimentos.

Construcción

- Placa de contacto superior en aluminio ranurado (215x215 mm) tratado con un revestimiento especial antiadherente.
- Superficie de cocción inferior en cristal de cuarzo liso de 4 mm de grosor (250 x 250 mm).
- 2 sondas de temperatura para un control independiente de cada una de las placas, superior e inferior.
- Placas superior y inferior con regulación de temperatura independiente (de 100 a 250 °C).
- La tapa superior se levanta automáticamente al final de cada ciclo.
- Tirador, laterales de la tapa, y otros paneles embellecedores en material composito reforzado de alta densidad.
- Protección IPx4 contra el agua.
- Sistema de enfriamiento con acceso del aire delantera y salida trasera. Esto permite un fácil acceso a los filtros, por los paneles laterales.
- 1 x 1050W magnetrón para el microondas.
- Placa inferior con elemento de calentamiento blindado de 500W.

Aprobación:

Electrolux Professional, Inc.
www.electroluxprofessional.com
4003 Collins Lane Louisville, KY 40245 USA - fax number: 706-447-6228

Electrolux PROFESSIONAL
SpeeDelight with flexible plate, ribbed removable teflon plate, EU plug
Plug in

- Placa superior con elemento de calentamiento blindado de 800W.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Listo para conectar a dispositivos en tiempo real para un monitoreo remoto y de datos (requiere un accesorio opcional, comuníquese con la compañía para mayor información)

Accesorios incluidos


• 1 de Silicona de protección de SpeeDelight	PNC 653527
• 1 de Cepillo limpieza SpeeDelight	PNC 653623
• 1 de Espátula para SpeeDelight	PNC 653625
• 1 de 4 patas de goma - altura 26 mm	PNC 653792

Accesorios opcionales


• Silicona de protección de SpeeDelight	PNC 653527	❑
• Cepillo limpieza SpeeDelight	PNC 653623	❑
• Espátula para SpeeDelight	PNC 653625	❑
• Placa de teflón ranurada extraíble para panini HSG	PNC 653787	❑
• 4 patas de acero inox - altura 76 mm	PNC 653791	❑
• 4 PATAS DE GOMA - ALTURA DE 40MM	PNC 653793	❑

Plug in
SpeeDelight with flexible plate, ribbed removable teflon plate, EU plug

Alzado

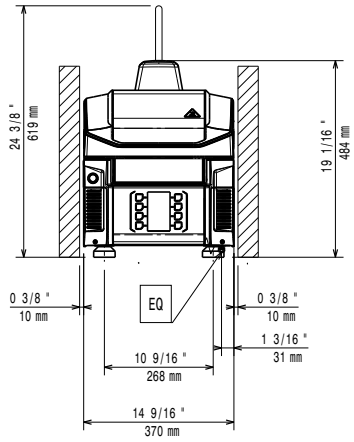


Lateral

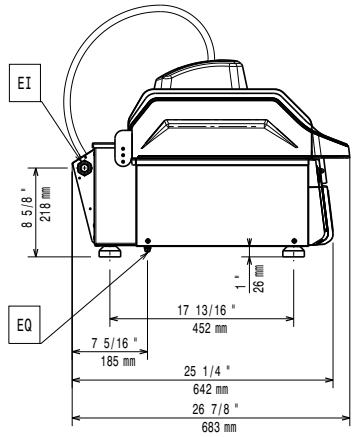

EI = conexión eléctrica
EO = salida de electricidad

Planta

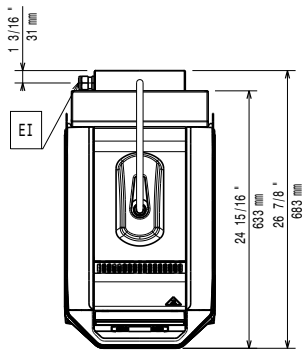

Eléctrico

Suministro de voltaje	220 V/1 ph/60 Hz
Amperios:	12 A
Total watios	2.7 kW

Instalación

Clearance: 190mm from rear vertical panel

Info

Dimensiones externas, ancho	370 mm
Dimensiones externas, fondo	683 mm
Dimensiones externas, alto	619 mm
Peso neto	43.5 kg
Peso del paquete	55 kg
Alto del paquete:	710 mm
Ancho del paquete:	450 mm
Fondo del paquete:	760 mm
Volumen del paquete	0.24 m³

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso