

**SkyLine Chills**  
**SkyLine Chills Abatidor/Congelador**  
**200/170KG 20 GN 2/1 - Con aislante en**  
**el suelo y rampa - Grupo Re**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**727747 (EBFA22RFE)**

 Skyline Chills Abatidor/  
 Congelador 200 / 170kg, 20  
 GN 2/1 o 600x400mm con  
 control de pantalla táctil,  
 suelo aislado, rampa, para  
 grupo remoto

## Descripción

### Artículo No.

Congelador rápido con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilinguaje

- Para carros GN, 400x600 o banquetes.
- Capacidad de carga: enfriamiento 200 kg; congelación 170 kg
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento.
- Modos de enfriamiento / congelación: Automático (10 familias de alimentos con más de 100 variantes diferentes preinstaladas); Programas (se pueden almacenar y organizar un máximo de 1000 programas en 16 categorías diferentes); Manual (enfriamiento suave, enfriamiento duro, congelación, mantenimiento, turbo enfriamiento y ciclos de calentamiento ligero); Ciclos especializados (enfriamiento de crucero, descongelación rápida, sushi y sashimi, enfriamiento de Sous-Vide, helado)
- Funciones especiales: enfriamiento / congelación MultiTimer, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, conexión SkyDuo a hornos SkyLine
- Estimación del tiempo restante para ciclos controlados por sonda basados en técnicas de inteligencia artificial (ARTE 2.0)
- Descongelación y secado automático y manual.
- Puerto USB para descargar datos, programas y configuraciones de HACCP. Conectividad lista
- Sonda de temperatura central multisensor de 3 puntos
- Construcción de acero inoxidable en todo
- Esquinas redondeadas internas
- Unidad de refrigeración remota (accesorio opcional).
- Gas refrigerante R452a
- Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de + 43 ° C (Clase climática 5)
- Entregado con piso aislado con rampa de acceso
- Compatible con hornos Electrolux, Zanussi y Rational.

## Características técnicas

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Ciclo de abatimiento rápido: 200 kg desde +90 °C hasta +3 °C en menos de 90 minutos.
- Ciclo de enfriamiento (+ 10 °C a -41 °C) con ciclos predeterminados automáticos: - Refrigeración suave (temperatura del aire de 0 °C), ideal para alimentos delicados y porciones pequeñas. - Refrigeración dura (temperatura del aire -20 °C), ideal para alimentos sólidos y piezas enteras.
- Ciclo X-Freeze (+ 10 °C a -41 °C): ideal para la congelación rápida de todo tipo de alimentos (crudos, a media cocción o completamente cocidos).
- Ciclo Lite-Hot (+ 40 °C a -18 °C): ideal para preparaciones de calentamiento suaves.
- Enfriamiento turbo: la enfriadora funciona continuamente a la temperatura deseada; Ideal para la producción continua.
- El modo automático incluye 10 familias de alimentos (carne, pollo, pescado, salsas y sopas, verduras, pasta / arroz, pan, panadería salada y dulce, postre, enfriamiento rápido de bebidas) con más de 100 variantes preconfiguradas. A través de la fase de detección automática, el abatidor optimiza el proceso de enfriamiento según el tamaño, la cantidad y el tipo de alimento cargado para lograr el resultado seleccionado. Visión general en tiempo real de los parámetros de enfriamiento. Posibilidad de personalizar y guardar hasta 70 variantes por familia.
- Cycles +: - Cruise Chilling establece automáticamente los parámetros para el enfriamiento más rápido y mejor (funciona por sonda) - Descongelación rápida - Sushi & Sashimi (comida libre de anisakis) - Sous-vide chilling - Helado - Chocolate
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 programas en la memoria del enfriador, para recrear exactamente el mismo estándar alto en cualquier momento. Los programas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de enfriamiento de 16 pasos también disponibles.CHAR(10)
- Función MultiTimer para gestionar hasta 20 ciclos de enfriamiento diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- 3 sensores, sonda multisensor de temperatura mide la temperatura exacta garantizando la seguridad alimentaria y una alta precisión.
- 6 sensores, sonda multisensor mide la temperatura exacta del corazón del producto garantizando la seguridad alimentaria y una alta precisión (accesorio opcional).
- Posibilidad de subir fotos o imágenes para los iconos, para personalización completa de ciclos.
- Función de pre-enfriamiento personalizable.
- Estimación del tiempo restante para ciclos dirigidos por sonda basados en técnicas de inteligencia

**Aprobación:** \_\_\_\_\_

artificial (ARTE 2.0) para una planificación más sencilla de las actividades.

- Desescarche y secado automático.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas del abatidor y configuraciones fáciles de usar.
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.
- Rendimiento garantizado a temperaturas ambiente de +43 °C (clase climática 5).
- [NOT TRANSLATED]
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.

## Construcción

- Unidad de refrigeración remota (accesorio opcional).
- Respetuoso con el medio ambiente: gas refrigerante R452a.
- Válvula solenoide para gestionar automáticamente la presión del gas en el circuito termodinámico.
- Componentes principales en acero inoxidable AISI 304.
- Evaporador con protección antioxidante.
- Motores y ventilador protegidos a prueba de agua IP23.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Junta magnética desmontable con diseño higiénico.
- CHAR(10)Panel abisagrado de ventilación para el acceso al evaporador para la limpieza.
- Marco de la puerta con calefacción automática.

## TIT\_Sustainability



- Manteniéndose a +3 °C para enfriar o -22 °C para congelar, se activa automáticamente al final de cada ciclo, para ahorrar energía y mantener la temperatura deseada (la activación manual también es posible).
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).
- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.

## Accesorios incluidos

- 1 de - NOT TRANSLATED - PNC 880582


## Accesorios opcionales

- Rejilla de pastelería rilsan (400x600mm) para abatidores/ congeladores lengthwise PNC 880294
- - NOT TRANSLATED - PNC 880566
- - NOT TRANSLATED - PNC 880567
- - NOT TRANSLATED - PNC 880582


- - NOT TRANSLATED - PNC 881224
- - NOT TRANSLATED - PNC 881229
- Estructura interna móvil 2/1GN PNC 881449
- Pareja de rejillas inox 1/1 GN PNC 922017
- Pareja de rejillas para pollo enteros (8+8), para hornos 1/1 GN PNC 922036
- - NOT TRANSLATED - PNC 922062
- - NOT TRANSLATED - PNC 922076
- Pareja de rejillas acero AISI 304 2/1GN PNC 922175
- Bandeja de panadería con 5 filas (para baguettes), perforada en aluminio con revestimiento en silicona (325x530x38) PNC 922189
- Bandeja de panadería con 4 esquinas, perforada en aluminio (400x600x20) PNC 922190
- Bandeja de panadería con 4 esquinas en aluminio (400x600x20) PNC 922191
- 2 cestos para freír, para hornos PNC 922239
- Rejilla en acero inoxidable para pastelería 400x600 mm, AISI 304 PNC 922264
- Rejilla para pollos 1/1 GN (8 pollos enteros, 1,2kg) PNC 922266
- Soporte universal para espetones, brochetas y parrilladas con 4 espetones largos PNC 922324
- Soporte universal para espetones, brochetas y parrilladas con 6 espetones cortos PNC 922325
- Soporte universal para espetones, brochetas y parrilladas. PNC 922326
- 6 espetones cortos (para el soporte 922326) PNC 922328
- - NOT TRANSLATED - PNC 922348
- - NOT TRANSLATED - PNC 922362
- - NOT TRANSLATED - PNC 922367
- - NOT TRANSLATED - PNC 922651
- - NOT TRANSLATED - PNC 922652
- - NOT TRANSLATED - PNC 922686
- - NOT TRANSLATED - PNC 922711
- - NOT TRANSLATED - PNC 922714
- - NOT TRANSLATED - PNC 922757
- - NOT TRANSLATED - PNC 922758
- - NOT TRANSLATED - PNC 922760
- - NOT TRANSLATED - PNC 922762
- - NOT TRANSLATED - PNC 922764
- RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=20 MM PNC 925000
- RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=40 MM PNC 925001
- RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=60 MM PNC 925002
- PLANCHA RANURADA MARCADO 1/1GN P/HORNOS PNC 925003
- PARRILLA DE MARCADO (ALUMINIO) GN 1/1 PNC 925004
- PLANCHA PARA 8 HUEVOS FRITOS GN 1/1 PNC 925005
- BANDEJA PLANA PANADERÍA 2 BORDES GN1/1 PNC 925006
- BANDEJA PARA BAGUETTES GN 1/1 PNC 925007
- REJILLA PARA 28 PATATAS-HORNOS GN1/1 PNC 925008

- - NOT TRANSLATED - PNC 925012
- - NOT TRANSLATED - PNC 925013
- - NOT TRANSLATED - PNC 925014

Alzado

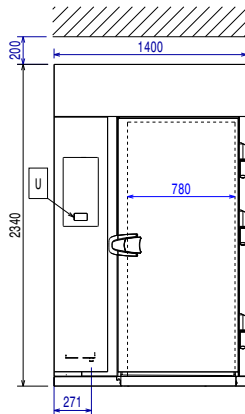


Lateral

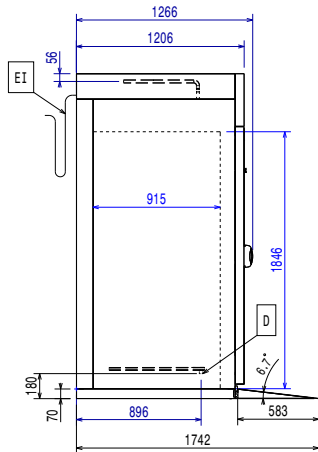

D = desagüe  
 EI = conexión eléctrica  
 RO = conexión de unidad remota

Planta

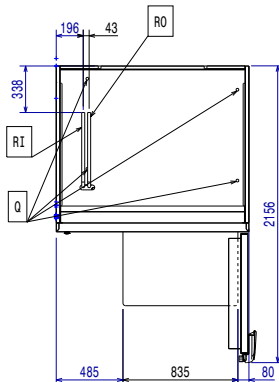

### Eléctrico

<b>Suministro de voltaje</b>	
727747 (EBFA22RFE)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
<b>Potencia instalada:</b>	6.4 kW
<b>Poder de calefacción:</b>	6.4 kW
Se requiere disyuntor	

### Agua

<b>Tamaño de la línea de desagüe:</b>	3/4"
[NOT TRANSLATED]	0

### Instalación

<b>Despeje:</b>	5 cm en los lados y el posterior
Consulte y siga las instrucciones detalladas de instalación proporcionadas con la unidad.	

### Capacidad

<b>Máxima capacidad de carga:</b>	200 kg
<b>Tipo de bandejas</b>	600x400;GN 2/1

### Info

<b>Dimensiones externas, ancho</b>	1400 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	1266 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	2340 mm
<b>Peso neto</b>	220 kg
<b>Peso del paquete</b>	190 kg
<b>Volumen del paquete</b>	4.86 m <sup>3</sup>

### Datos de Refrigeración

Se requiere unidad de refrigeración remota.

[NOT TRANSLATED]

Nota: potencia de refrigeración calculada a una distancia de 20 mt lineales.

### Certificaciones ISO

<b>ISO Standards:</b>	07
-----------------------	----

[NOT TRANSLATED]

<b>Tipo de refrigerante:</b>	R452A
[NOT TRANSLATED]	2141
<b>Consumo de agua</b>	0 lt/hr