

SkyLine Premium SKYLINE PREMIUMS OVEN 6 GN 1/1 - ELÉCTRICO

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


217720 (ECO61T2A0)

SkyLine PremiumS Horno mixto con boiler con control de pantalla táctil, 6 GN 1/1, eléctrico, limpieza automática - Versión con Boiler en AISI 316 (229740) +710€ - Versión con Puerta de tres cristales (229720) +290€ - Versión con Puerta de tres cristales y bisagras a la izq. (229726) +850€ - Versión con Puerta con bisagras a la izq. (217720) +540€ - Versión para pastelería (227750)

Descripción

Artículo No.

- Horno Mixto con interfaz de pantalla táctil de alta resolución, multilinguaje
- Generador de vapor incorporado con control de humedad real basado en el sensor Lambda
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento con 7 niveles de velocidad de ventilador
- SkyClean: sistema de autolimpieza automática e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague) y funciones verdes para ahorrar energía, agua, detergente y abrillantador
- Modos de cocción: Automático (9 familias de alimentos con más de 100 variantes preinstaladas diferentes); Programas (un máximo de 1000 recetas se pueden almacenar y organizar en 16 categorías diferentes); Manual (ciclos de vapor, combi y convección); Ciclos especializados (regeneración, cocción a baja temperatura, prueba, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, pasteurización de la pasta, deshidratación, control de alimentos seguros y control avanzado de alimentos seguros)
- Funciones especiales: cocción MultiTimer, Plan-n-Save para reducir los costos de funcionamiento, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, conexión SkyDuo a SkyLine ChillerS (abatidor), modo de copia de seguridad automática para evitar el tiempo de inactividad
- Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y configuraciones
- Conectividad lista
- Sonda de temperatura con sensores múltiples de 6 puntos
- Puerta doble de cristal con luces LED
- Fabricado en acero inoxidable
- Se suministra con una bandeja n.1 1/1 GN, 67 mm de paso.

Características técnicas

- Generador de vapor incorporado para un control de humedad y temperatura altamente preciso de acuerdo con la configuración elegida.
- Control de humedad real basado en el sensor Lambda para reconocer automáticamente la cantidad y el tamaño de los alimentos para obtener resultados de calidad consistentes.
- Ciclo de convección seco y caliente (25 °C - 300 °C): ideal para cocinar con poca humedad.
- Ciclo de combinación (25 °C - 300 °C): combina calor y vapor de convección para obtener un ambiente de cocción controlado por humedad, acelerando el proceso de cocción y reduciendo la pérdida de peso.
- Ciclo de vapor a baja temperatura (25 °C - 99 °C): ideal para cocción, recalentamiento y cocción delicada. Ciclo de vapor (100 °C): mariscos y verduras. Vapor de alta temperatura (25 °C - 130 °C).
- Modo automático que incluye 9 familias de alimentos (carne, pollo, pescado, verduras, pasta / arroz, huevos, panadería dulce y salada, pan, postre) con más de 100 variantes preconfiguradas. A través de la fase de detección automática, el horno optimiza el proceso de cocción según el tamaño, la cantidad y el tipo de alimento cargado para lograr el resultado de cocción seleccionado. Resumen en tiempo real de los parámetros de cocción. Posibilidad de personalizar y guardar hasta 70 variantes por familia.
- Cycles +: - Regeneración (ideal para banquetes en plato o recalentamiento en bandeja), - Cocción a baja temperatura (para minimizar la pérdida de peso y maximizar la calidad de los alimentos), - Ciclo de pruebas, - Cocción EcoDelta, cocción con sonda de alimentos manteniendo la diferencia de temperatura preestablecida entre el núcleo de los alimentos y de la cámara de cocción, - Sous-vide cooking, - Static Combi (para reproducir la cocina tradicional del horno estático), - Pasteurización de la pasta, - Ciclos de deshidratación (ideal para secar frutas, verduras, carnes, mariscos), - Alimentos Control seguro (para controlar automáticamente la seguridad del proceso de cocción de acuerdo con las normas de higiene HACCP), - Control avanzado de seguridad alimentaria (para controlar la cocción con factor de pasteurización).
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Las recetas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de cocina de 16 pasos también disponibles.
- Función MultiTimer para gestionar hasta 20 ciclos de cocción diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados de cocción. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- Ventilador con 7 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.

Aprobación: _____

- 6 sensores, sonda multisensor mide la temperatura del corazón del producto garantizando la seguridad alimentaria y una alta precisión
- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- Diferentes opciones de químicos disponibles: sólido (libre de fosfatos), líquido (requiere accesorio opcional).
- GraseOut: predispuesto para integración de drenaje y recolección de grasa para una operación más segura (Base especial como accesorio opcional).
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de inactividad.
- Capacidad: 6 bandejas GN 1/1.CHAR(13)CHAR(10)
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.

Construcción

- Puerta con doble cristal térmico con estructura de marco abierto, para enfriar el panel de la puerta exterior. Cristal interior abatible con bisagras de fácil liberación en la puerta para facilitar la limpieza.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.
- Pistola rociadora integrada con sistema de retracción automático para un rápido enjuague.
- Certificación de protección de agua en spray IPX 5 para facilitar la limpieza.
- Se suministra con estructura de guías para bandejas 1/1 GN, 67 mm de paso.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Imágenes cargadas para personalización completa de los ciclos de cocción.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional).
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.

TIT_Sustainability

- Diseño centrado en las personas con certificación de 4

estrellas por ergonomía y facilidad de uso.


- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).
- Función de potencia reducida para ciclos de cocción lenta personalizados.
- SkyClean: sistema de autolimpieza automático e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague) y funciones verdes para ahorrar energía, agua, detergente y abrillantador. También programable con inicio diferido.
- La función Plan-y-guarda organiza la secuencia de cocción de los ciclos elegidos optimizando el trabajo en la cocina desde un punto de vista de eficiencia de tiempo y energía.
- [NOT TRANSLATED]
- Producto con certificación Energy Star 2.0.

Accesorios opcionales


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit de ruedas para bases de hornos 6&10x1/1 y 2/1GN lengthwise | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Pareja de rejillas inox 1/1 GN | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Pareja de rejillas para pollo enteros (8+8), para hornos 1/1 GN | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 rejilla de 1/2 GN para pollos enteros (4 por rejilla de 1,2kg. cada uno) | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Ducha vista | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja de panadería con 5 filas (para baguettes), perforada en aluminio con revestimiento en silicona (325x530x38) | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja de panadería con 4 esquinas, perforada en aluminio (400x600x20) | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja de panadería con 4 esquinas en aluminio (400x600x20) | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 cestos para freír, para hornos | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla en acero inoxidable para pastelería 400x600 mm, AISI 304 | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Pieza de cierre de doble-click para la puerta del horno | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla para pollos 1/1 GN (8 pollos enteros, 1,2kg) | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sonda USB para cocción al Vacío. Disponible para hornos air-o-steam Touchline con versión de software 4.10 | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte universal para espetones, brochetas y parrilladas con 4 espetones largos | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte universal para espetones, brochetas y parrilladas. | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 espetones largos (para el soporte 922326) | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> |

• - NOT TRANSLATED -	PNC 922607	<input type="checkbox"/>	• PLANCHA RANURADA MARCADO 1/1GN P/HORNOS	PNC 925003	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922610	<input type="checkbox"/>	• PARRILLA DE MARCADO (ALUMINIO) GN 1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922612	<input type="checkbox"/>	• PLANCHA PARA 8 HUEVOS FRITOS GN 1/1	PNC 925005	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922614	<input type="checkbox"/>	• BANDEJA PLANA PANADERÍA 2 BORDES GN1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922615	<input type="checkbox"/>	• BANDEJA PARA BAGUETTES GN 1/1	PNC 925007	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922618	<input type="checkbox"/>	• REJILLA PARA 28 PATATAS-HORNOS GN1/1	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922619	<input type="checkbox"/>	• RECIPIENTE ANTIADHERENTE GN1/2 H=20MM	PNC 925009	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922620	<input type="checkbox"/>	• RECIPIENTE ANTIADHERENTE GN1/2 H=40MM	PNC 925010	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922626	<input type="checkbox"/>	• RECIPIENTE ANTIADHERENTE GN1/2 H=60MM	PNC 925011	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922628	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 930217	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922630	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922632	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922635	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922636	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922637	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922638	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922639	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922643	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922651	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922652	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922653	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922655	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922657	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922660	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922661	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922662	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922679	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922684	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922687	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922690	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922693	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922699	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922702	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922704	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922718	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922722	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922723	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922727	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922728	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922732	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922733	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922737	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922740	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922745	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922746	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922747	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922752	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922773	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922774	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922776	<input type="checkbox"/>			
• RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=20 MM	PNC 925000	<input type="checkbox"/>			
• RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=40 MM	PNC 925001	<input type="checkbox"/>			
• RECIPIENTE ANTI-ADHERENTE GN 1/1 H=60 MM	PNC 925002	<input type="checkbox"/>			

Alzado

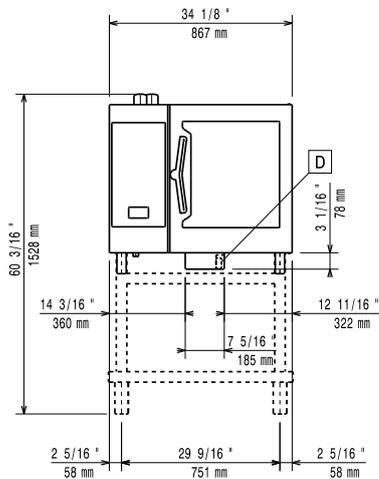


Lateral

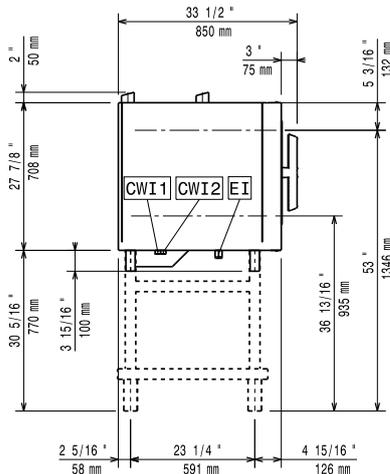

CWI1 = entrada de agua fría
 CWI2 = entrada de agua fría 2
 D = desagüe
 DO = desbordamiento de la tubería de desagüe
 EI = conexión eléctrica

Planta

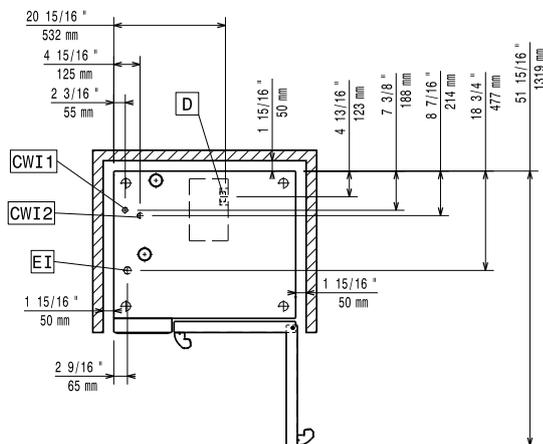

Eléctrico

Se requiere disyuntor

Suministro de voltaje: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Potencia instalada: 11.8 kW

Potencia instalada: 11.1 kW

Agua

Electrolux Professional recomienda el uso de agua tratada, basada en pruebas de condiciones específicas del agua.

Consulte el manual del usuario para obtener información detallada sobre la calidad del agua.

Temp. máx. entrada de suministro de agua: 30 °C

Conexión de entrada de agua "FCW": 3/4"

Presión: 1-6 bar

Cloruro: <45 ppm

Conductividad: 0 µS/cm

Desagüe "D": 50mm

Instalación

Despeje: Despeje: 5 cm lados posterior y derecho.

Autorización sugerida para el acceso al servicio: 50 cm lado izquierdo.

Capacidad

GN: 6 (GN 1/1)

Máxima capacidad de carga: 30 kg

Info

Bisagras de la puerta: Derecho

Dimensiones externas, ancho: 867 mm

Dimensiones externas, fondo: 775 mm

Dimensiones externas, alto: 808 mm

Dimensiones externas, peso: 117 kg

Peso neto: 117 kg

Peso del paquete: 134 kg

Alto del paquete: 1030 mm

Ancho del paquete: 930 mm

Fondo del paquete: 930 mm

Volumen del paquete: 0.89 m³

Certificaciones ISO

ISO Standards: 04