

## Lavado de vajilla Lavavajillas de Capota Green & Clean

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**505075 (EHT8ROW6)**

Lavavajillas tipo campana,  
de revestimiento único  
manual, caldera  
atmosférica, 80r/h, 60Hz - S.  
E. Asia, China, India,  
América Latina

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

La unidad es una lavavajillas de capota Green & Clean Electrolux. Las características eléctricas serán de \_\_\_\_\_ funcionamiento de 60Hz trifásico de 230 voltios convertible a monofásico en el lugar. Utilizar 2 litros de agua limpia para el ciclo final de aclarado. La temperatura de 84°C y la presión de aclarado están garantizadas por una caldera atmosférica y una bomba potenciadora de aclarado integradas. El rendimiento de lavado está garantizado por una potente bomba de lavado de 0,8 kW y brazos giratorios aspersores de lavado de acero inoxidable superiores e inferiores. Fabricación en acero inoxidable 304 que incluye revestimiento único de campana, parte exterior, paneles laterales y frontales, tanque de lavado, filtro del tanque y brazos de lavado y aclarado. La unidad será convertible desde el funcionamiento recto al de ángulo. La unidad está equipada con tubos de llenado flexibles. Suministrada con pies ajustables en altura.

### Características técnicas

- Boiler atmosférico integrado dimensionado para aumentar la temperatura del agua a un mínimo de 84°C para garantizar el aclarado. No requiere de boiler externo. Temperatura constante de 84°C durante todo el ciclo de aclarado independientemente de la presión del agua de entrada.
- El control de la temperatura del agua garantiza que las temperaturas son las requeridas tanto para el lavado como para el aclarado final.
- Característica "Arranque suave" incorporada, ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.
- Brazos de lavado inclinados para evitar que las gotas del agua de lavado con detergente caigan sobre los artículos limpios durante la fase de aclarado, garantizando un resultado ideal.
- El ciclo puede ser interrumpido en cualquier momento elevando la capota.
- Ciclo automático limpieza de la cuba y autovaciado de la bomba de lavado y del boiler para evitar la proliferación de bacterias.
- Control electrónico actualizable en todo momento, con programación integrada, autodiagnóstico para el servicio y autolimpieza interior automática.
- Protección contra chorros de agua IP25, objetos sólidos y pequeños animales (mayores de 6 mm).
- Cumple con las normas NSF/ANSI 3 y DIN 10512.
- Capacidad máxima por hora de 80 cestos o 1.440 platos (modo de alta productividad) fácil de cambiar a 63 cestos o 1.134 platos (modo NSF/ANSI 3) pulsando un botón.
- Ciclos de 45/84/150 segundos (modo de alta productividad); ciclos de 57/84/150 segundos (modo NSF/ANSI 3).

### Construcción

- Construido en acero inoxidable de alta resistencia. Tanto la cavidad interior, como la cuba y los paneles exteriores son en acero inoxidable AISI 304.
- Cuba prensada posicionada frontalmente para facilitar la limpieza.
- Capota de una única pared soportada por 3 muelles que aseguran un movimiento suave y garantizan la seguridad del operador.
- Brazos de lavado y aclarado e inyectores especialmente diseñados en acero inoxidable para proporcionar una mayor acción de limpieza.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable, intercambiables de arriba a abajo, se pueden quitar fácilmente sin necesidad de herramientas para su limpieza.
- Preajustado para la implementación in situ de HACCP y del dispositivo de ahorro energético.
- Elemento de protección contra el fuego y por falta de agua.

### TIT\_Sustainability



- Sólo requiere 2 litros de agua para cada ciclo de aclarado, lo que asegura un bajo consumo de energía, detergente y abrillantador.

Aprobación: \_\_\_\_\_

- La máquina puede conectarse con agua fría\*\*.CHAR(13)  
CHAR(10)CHAR(13)CHAR(10)


### Accesorios incluidos

- 1 de Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242
- 1 de Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002


### Accesorios opcionales

- Kit de 8 contenedores de cubiertos PNC 780068 ☐
- Descalcificador manual 12lt. PNC 860412 ☐
- Descalcificador manual externo 20lt. PNC 860430 ☐
- Kit HACCP con cable para lavavajillas de capota PNC 864006 ☐
- Kit manguera de entrada en acero inox PNC 864016 ☐
- Filtro para una desmineralización parcial PNC 864017 ☐
- Kit para medir la dureza total/parcial del agua PNC 864050 ☐
- Contenedor amarillo para cubiertos PNC 864242 ☐
- Kit sistema de filtrado CLEAR BLUE para lavavajillas de capota PNC 864329 ☐
- Kit bomba de descarga para lavavajillas de capota PNC 864346 ☐
- Filtro para una desmineralización total PNC 864367 ☐
- Kit dispensador de abrillantador para lavavajillas de capota PNC 864368 ☐
- Kit dispensador de detergente para lavavajillas de capota PNC 864369 ☐
- Panel de control frontal para lavavajillas de pared simple PNC 864374 ☐
- Filtro de ósmosis inversa para lavavajilla con un tanque único y caldera atmósfera PNC 864388 ☐
- Kit dispositivo desincrustante para lavavajilla a capota (bomba de desagüe incluyda) PNC 864391 ☐
- Reductor de presión para lavavajillas de una cuba. PNC 864461 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 864463 ☐
- Kit de conexión para lavavajilla de capota manual dúo PNC 865264 ☐
- 4 contenedores para cubiertos PNC 865574 ☐
- Cesto para 7 bandejas 530x370mm PNC 866743 ☐
- Cesto para 12 platos hondos o 12 boles PNC 867000 ☐
- Cesto para 18 platos de 240 ó 27 de 150 PNC 867002 ☐
- Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes PNC 867007 ☐
- Cesto para cubiertos 100 piezas, malla esrecha PNC 867009 ☐
- Rejilla cubrecestos para artículos pequeños/ligeros PNC 867016 ☐
- Cesto para 25 vasos (h=120mm d=80mm) PNC 867021 ☐
- Cesto para 16 vasos (h=70mm) PNC 867023 ☐
- Cesto multiuso (500x500x190mm) PNC 867024 ☐
- Cesto para 16 vasos (h=220mm d=100mm) PNC 867040 ☐

Alzado

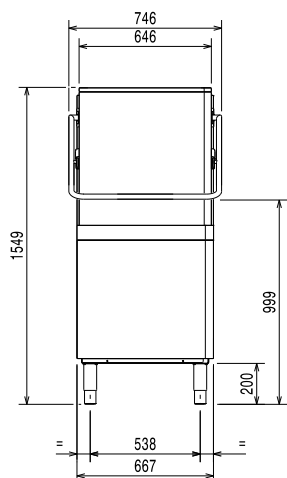


Lateral

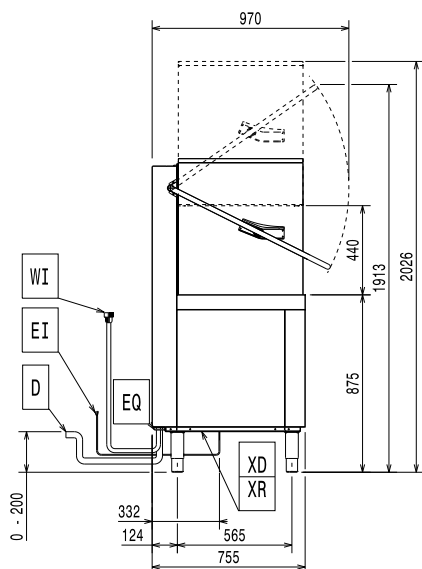

CWII = entrada de agua fría  
 D = desagüe  
 EI = conexión eléctrica  
 EO = salida de electricidad  
 HWI = entrada de agua caliente  
 WI = Entrada de agua

Planta

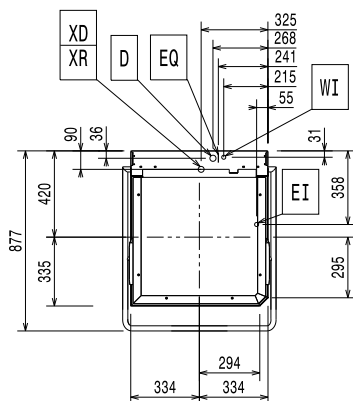

### Eléctrico

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Suministro de voltaje                                 | 220-230 V/3 ph/60 Hz       |
| Convertible a:                                        | 220-230V 1N~; 380-400V 3N~ |
| Potencia instalada por defecto*                       | 9.9 kW                     |
| Resistencias de la cuba                               | 3 kW                       |
| Potencia de los elementos de calentamiento del boiler | 9 kW                       |

### Agua

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Temperatura del agua de entrada           | 10-65 °C  |
| Tamaño de la línea de desagüe:            | 20.5mm    |
| Presión del suministro de entrada de agua | 0.5-7 bar |
| Consumo de agua por ciclo                 | / 2       |
| Capacidad del boiler (lt)                 | 12        |
| Capacidad de la cuba (lt)                 | 24        |

### Info

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Nº de ciclos:                                | 3               |
| Duración del ciclo - Alta Productividad*:    | 45/84/150 seg.  |
| Duración del ciclo - ETL Sanitización*:      | 57/84/150 seg.  |
| Cestos/hora - Alta Productividad*:           | 80              |
| Cestos/hora - ETL Sanitización*:             | 63              |
| Platos/hora - Alta Productividad*:           | 1440            |
| Platos/hora - ETL Sanitización*:             | 1134            |
| Temperatura de lavado - Alta Productividad*: | 55-65 °C        |
| Temperatura de lavado - ETL Sanitización*:   | 75 °C           |
| Temperatura de lavado                        | 84 °C           |
| Dimensiones externas, ancho                  | 746 mm          |
| Dimensiones externas, fondo                  | 755 mm          |
| Dimensiones externas, alto                   | 1549 mm         |
| Peso neto                                    | 106 kg          |
| Peso del paquete                             | 120 kg          |
| Volumen del paquete                          | 1.23 m³         |
| Tamaño del paquete (LxPxX):                  | 920x780x1720 mm |

### NOTA:

Si la temperatura del suministro de agua es inferior a 50° C, entonces, es necesario solicitar un aumento de la alimentación para mantener la productividad.

### Requisitos del extractor:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| [NOT TRANSLATED]  |        |
| 505075 (EHT8ROW6) | 500 W  |
| [NOT TRANSLATED]  |        |
| 505075 (EHT8ROW6) | 2000 W |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Lavado de vajilla**  
**Lavavajillas de Capota Green & Clean**



**Lavado de vajilla**  
**Lavavajillas de Capota Green & Clean**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.10.02