

## Preparación Modular Fregadero integrado 1200 mm con escurridor izquierda

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



855234 (TVI1200L)

Cuba drop-in (600x500) y  
escurridor a la izquierda

### Características técnicas

- Limpieza extremadamente fácil gracias a las superficies lisas con acabado Scotch-Brite.

### Construcción


- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 (CrNi18/10) de 40mm de alto, 15/10 (espesor 16).
- Alzatina contra salpicaduras de gran resistencia, de 100 mm, con un ángulo de 45° grados plegada directamente desde el plano de trabajo, laterales y parte trasera totalmente soldadas cubriendo todo el perfil evitando la filtración de agua sobre los módulos.
- Para una altura de trabajo de 900 mm, pueden montarse sobre un soporte sólido, sobre un soporte sólido más patas de 50 x 50 mm, sobre elementos neutros de 710 mm con puertas batientes o correderas o sobre patas de gran dimensión (65 x 65mm) con una altura de 150 mm (0/+90 mm).
- Seno de 600x500x250 espesor 10/10.
- Perfil frontal y trasero especial tipo "bull-nose", sin rebabas, que impide la filtración de agua hacia los módulos inferiores.
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas.

Aprobación: \_\_\_\_\_

### Info

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensiones externas, ancho | 1160 mm |
| 855234 (TVI1200L)           |         |
| Dimensiones externas, fondo | 550 mm  |
| Dimensiones externas, alto  | 250 mm  |
| Peso neto                   | 2 kg    |

Alzado

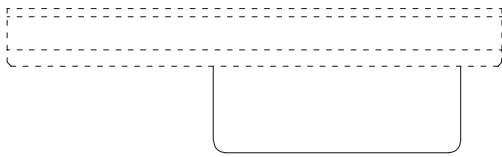

Lateral



Planta

