



## Preparación Modular Fregadero integrado 1200 mm con escurridor derecha



855235 (TVI1200R)

Cuba drop-in (600x500) y  
escurridero a la derecha

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

### Características técnicas

- Limpieza extremadamente fácil gracias a las superficies lisas con acabado Scotch-Brite.

### Construcción


- Plano de trabajo en acero inoxidables AISI 304 (CrNi18/10) de 40mm de alto, 15/10 (espesor 16).
- Alzatina contra salpicaduras de gran resistencia, de 100 mm, con un ángulo de 45° grados plegada directamente desde el plano de trabajo, laterales y parte trasera totalmente soldadas cubriendo todo el perfil evitando la filtración de agua sobre los módulos.
- Para una altura de trabajo de 900 mm, pueden montarse sobre un soporte sólido, sobre un soporte sólido más patas de 50 x 50 mm, sobre elementos neutros de 710 mm con puertas batientes o correderas o sobre patas de gran dimensión (65 x 65mm) con una altura de 150 mm (0/+90 mm).
- Seno de 600x500x250 espesor 10/10.
- Perfil frontal y trasero especial tipo "bull-nose", sin rebabas, que impide la filtración de agua hacia los módulos inferiores.
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas.

Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

## Preparación Modular Fregadero integrado 1200 mm con escurridor derecho

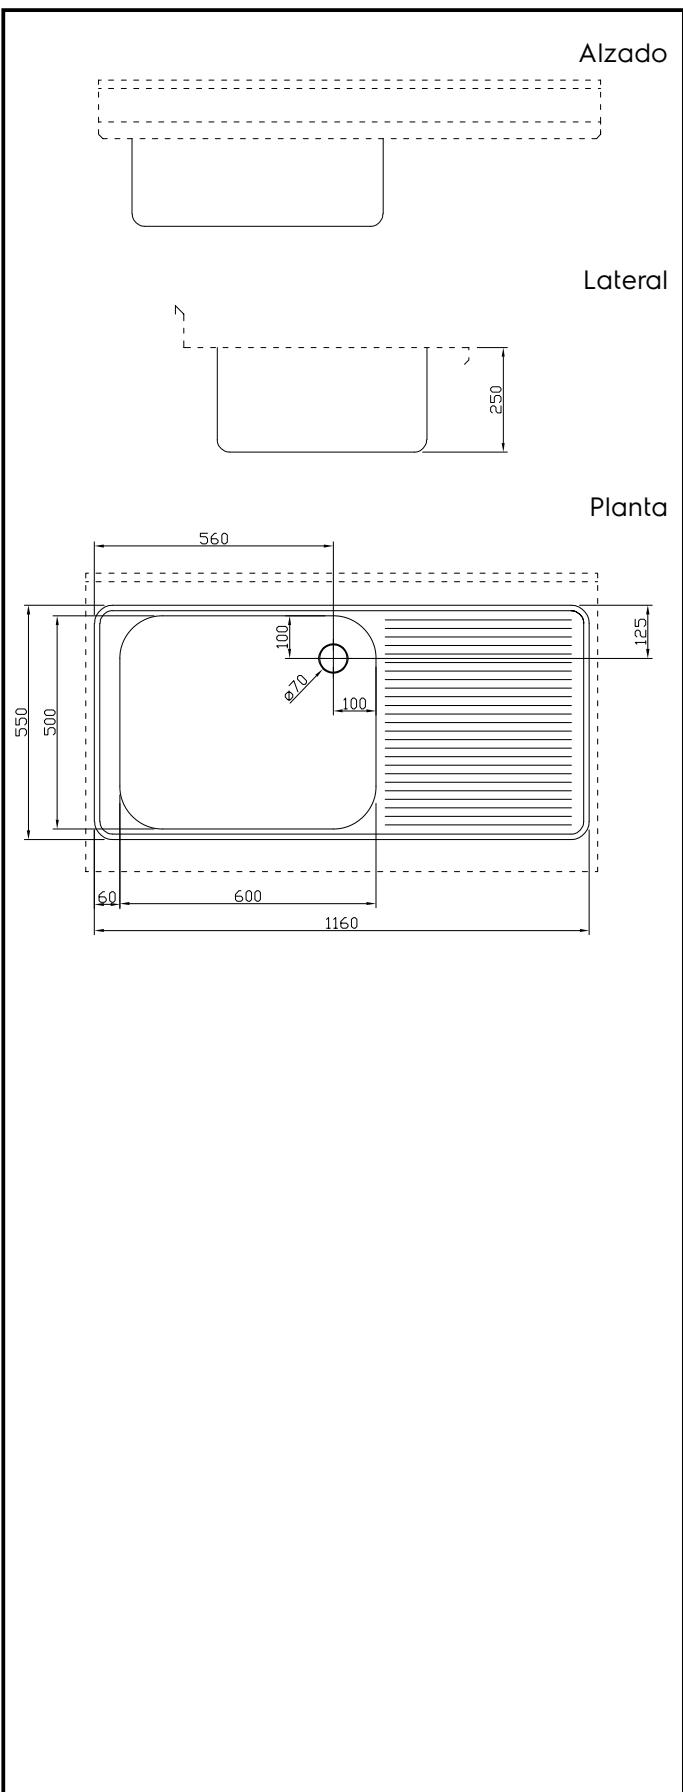

### Info

Dimensiones externas, ancho	
855235 (TVI1200R)	1160 mm
Dimensiones externas, fondo	550 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	2 kg