



Preparación Modular Armario caliente de pared 1200 mm con puertas correderas



121886 (TAPCR12)

Armario de pared caliente
con puerta corredera, 1200
mm

Descripción

Artículo No.

Construcción completa en acero inoxidable AISI 304. Refuerzo longitudinal frontal y posterior en acero inoxidable. Paneles internos y exterior con refuerzos insonorizados para una estructura más robusta. Puertas correderas fácilmente extraíbles con paneles interiores y exteriores con cojinetes de acero inoxidable en el top y guías ocultas en el fondo. Sistema de unión esquina interna 45°. Estante intermedio AISI 304, con pliegue interior para eliminar huecos entre laterales y trasera, altura regulable en 3 posiciones con soporte de acero inoxidable. Elementos blindados de calentamiento asistido aseguran la temperatura de 30° a 90°. Panel de control extraíble con termostato mecánico, indicador verde ON/OFF e indicador naranja para la operación de caleamiento.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- Extremadamente fácil de limpiar gracias a los bordes lisos.

Construcción

- Fabricado completamente en Acero Inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- La altura de la unidad de 660 mm está rodeada por una estructura en acero inoxidable.
- Ventilador asistido a través de elementos de calentamiento que asegura un rango de temperatura de 30° a 90° C.
- Panel de control desmontable con termostato mecánico e indicadores luminosos verde para on/off y naranja para el funcionamiento de los elementos de caleamiento.
- Refuerzo frontal y longitudinal trasero en acero inoxidable 15/10 (espesor 16).
- Los soportes internos de la estructura están inclinados 45° para el sistema de unión.
- Estante en el medio de 30 mm en acero inoxidable, regulable en 3 posiciones, con doble pliegue interno evitando huecos entre la los laterales y trasera.
- Puertas correderas con paneles insonorizados internos y externos, desplazamiento sobre cojinetes en la parte superior y sobre guía en la parte inferior. Las puertas se pueden quitar fácilmente para facilitar la limpieza.

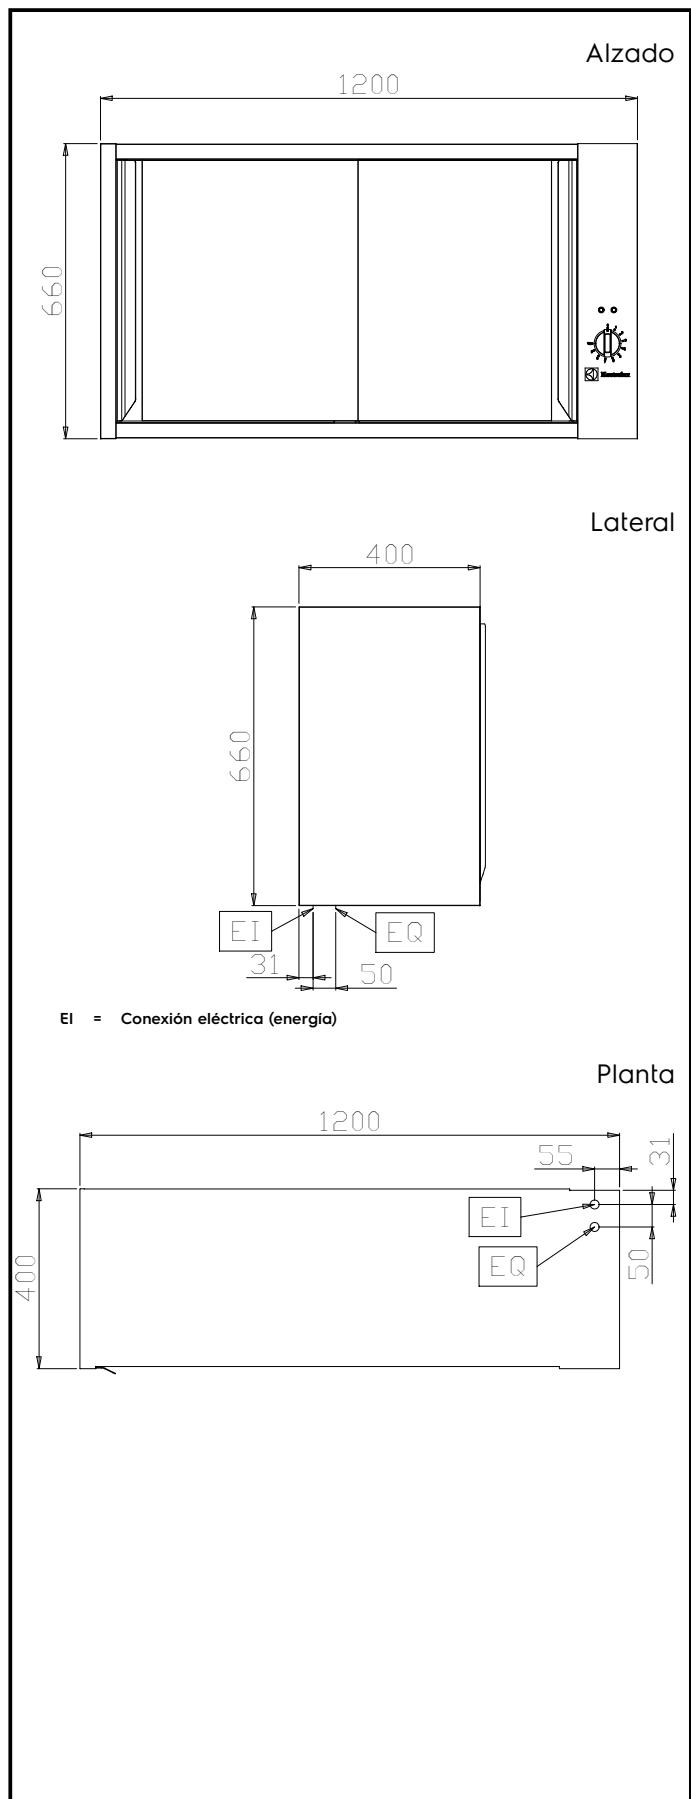
accesorios opcionales

- Kit de 1 lámpara halógena para armario de pared, 600 mm PNC 855803 □
- Kit de 1 lámpara halógena para armario de pared, 900 mm PNC 855804 □

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


Eléctrico

Suministro de voltaje 230 V/1 ph/50/60 Hz
Total vatios 1.4 kW

Info

Ancho del armario	1030 mm
Fondo del armario	295 mm
Alto del armario	590 mm
Nº de puertas:	2
Tipo de puerta	deslizante
Dimensiones externas, ancho	1200 mm
Dimensiones externas, fondo	400 mm
Dimensiones externas, alto	660 mm
Peso neto	57 kg

