

Preparación Modular Armario caliente de pared 1200 mm con puertas correderas


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

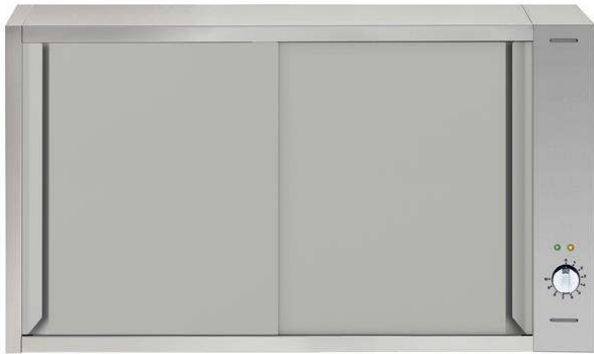

121886 (TAPCR12)

Armario de pared caliente
con puerta corredera, 1200
mm

Descripción

Artículo No.

Construcción completa en acero inoxidable AISI 304. Refuerzo longitudinal frontal y posterior en acero inoxidable. Paneles internos y exterior con refuerzos insonorizados para una estructura más robusta. Puertas correderas fácilmente extraltables con paneles interiores y exteriores con cojinetes de acero inoxidable en el top y guías ocultas en el fondo. Sistema de unión esquina interna 45°. Estante intermedio AISI 304, con pliegue interior para eliminar huecos entre laterales y trasera, altura regulable en 3 posiciones con soporte de acero inoxidable. Elementos blindados de calentamiento asistido aseguran la temperatura de 30° a 90°. Panel de control extraltable con termostato mecánico, indicador verde ON/OFF e indicador naranja para la operación de calentamiento.

Características técnicas

- Extremadamente fácil de limpiar gracias a los bordes lisos.


Construcción

- Fabricado completamente en Acero Inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- La altura de la unidad de 660 mm está rodeada por una estructura en acero inoxidable.
- Ventilador asistido a través de elementos de calentamiento que asegura un rango de temperatura de 30° a 90° C.
- Panel de control desmontable con termostato mecánico e indicadores luminosos verde para on/off y naranja para el funcionamiento de los elementos de calentamiento.
- Refuerzo frontal y longitudinal trasero en acero inoxidable 15/10 (espesor 16).
- Los soportes internos de la estructura están inclinados 45° para el sistema de unión.
- Estante en el medio de 30 mm en acero inoxidable, regulable en 3 posiciones, con doble pliegue interno evitando huecos entre la los laterales y trasera.
- Puertas correderas con paneles insonorizados internos y externos, desplazamiento sobre cojinetes en la parte superior y sobre guía en la parte inferior. Las puertas se pueden quitar fácilmente para facilitar la limpieza.

accesorios opcionales

- Kit de 1 lámpara halógena para armario de pared, 600 mm PNC 855803
- Kit de 1 lámpara halógena para armario de pared, 900 mm PNC 855804

Aprobación: _____

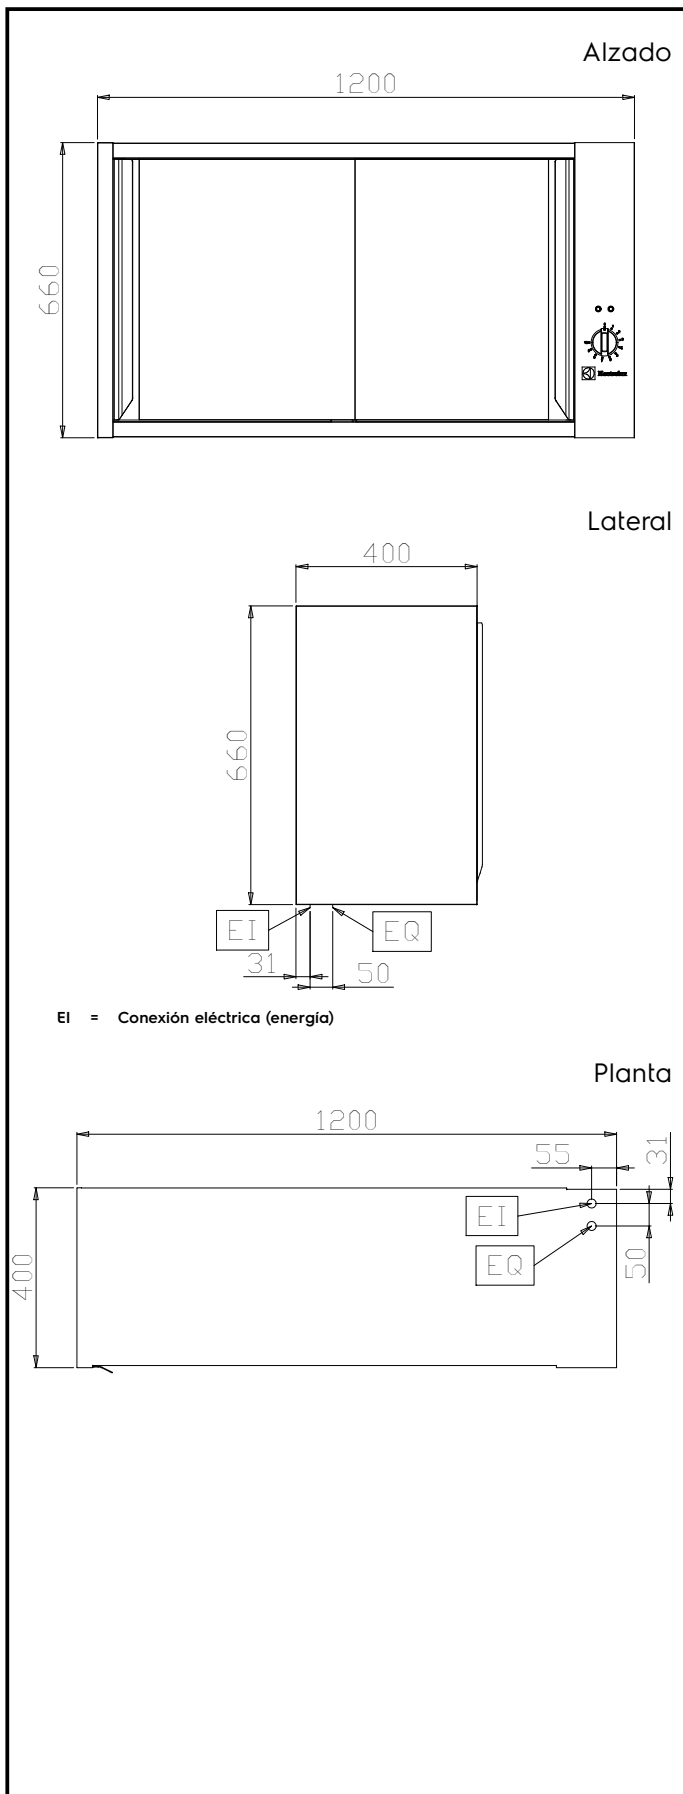

Eléctrico

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Suministro de voltaje | 230 V/1 ph/50/60 Hz |
| Total watos | 1.4 kW |

Info

| | |
|-----------------------------|------------|
| Ancho del armario | 1030 mm |
| Fondo del armario | 295 mm |
| Alto del armario | 590 mm |
| Nº de puertas: | 2 |
| Tipo de puerta | deslizante |
| Dimensiones externas, ancho | 1200 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 400 mm |
| Dimensiones externas, alto | 660 mm |
| Peso neto | 57 kg |