



Electrolux
PROFESSIONAL

Preparación estática Plus 1200 mm Sink Cupboard with 1 Bowl - Right Drainer

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



134133 (GLG1216DXP)

Fregadero armario con 1
seno y escurridor a la
derecha, 1200 mm

Descripción

Artículo No. _____

- Estabilidad mejorada y construcción sólida gracias al marco y patas soldados. - La encimera de 50 mm de altura en acero inoxidable AISI 304, con Scotch Brite que tiene un grosor de 10/10 mm, tiene bordes antigoteo, esquinas soldadas y borde de rebosadero en la parte superior. - Fregadero soldado y pulido del fregadero en acero inoxidable AISI 304 suministrado con tubería de rebosamiento y orificio de drenaje de 2 ". - Altura superior = 100 mm con una esquina de radio de 10 mm cubierta en la parte posterior con un perfil soldado por puntos de acero inoxidable AISI 304. - Patas de sección cuadrada y pies ajustables en altura (-20 +30 mm) en acero inoxidable 304 AISI. - Estante soldado inferior de 40 mm de grosor en ranuras de acero inoxidable AISI 304 que se puede colocar fácilmente a una altura de 200 mm del piso (obligatorio para instalar la cómoda). - Patas de sección cuadrada y pies de altura ajustable (-20 +30 mm) en 304 Acero inoxidable AISI.

Características técnicas

- Estabilidad mejorada y construcción sólida. Pruebas de estabilidad, carga y estrés por

cuerpo externo certificada.

- Gama de productos adecuada para los requisitos de licitaciones internacionales para instalaciones de uso industrial.

Construcción

- Marco y patas soldados.
- La superficie de trabajo con perfil alto de 50 mm es en acero inoxidable con acabado Scotch Brite, 10/10 de grosor con bordes antigoteo y esquinas soldadas y borde de rebosadero en la parte superior.
- Construido completamente en acero inoxidable AISI 304.
- La cubeta del fregadero está insonorizada. Tubo de desbordamiento de acero inoxidable pulido y con un orificio de drenaje de 2 ".
- Los escurridores están insonorizados con barras de refuerzo de acero inoxidable.
- Revestimiento trasero completamente soldado en acero inoxidable.
- Las puertas corredizas son de acero inoxidable y tienen doble pared con material insonorizante en el interior. Tienen un grosor de 7/10 mm con rodamientos y tope final.
- El sistema de deslizamiento de la puerta es fluido y confiable, probado con más de 80,000 ciclos por un cuerpo externo certificado.
- El interior del armario tiene fácil acceso gracias a las puertas que se pueden abrir completamente.
- El panel base tiene un perfil alto de 40 mm, tiene un grosor de 8/10 con bordes hacia arriba y refuerzo de barra.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura (-20 / + 30 mm).

accesorios opcionales


- Sifón doble en plástico 2 " PNC 850022 ☐
- Kit de 4 ruedas (2 con freno), PNC 855207 ☐
diámetro=125 mm
- Sifón simple en plástico 2 " PNC 895313 ☐

Aprobación: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


Alzado

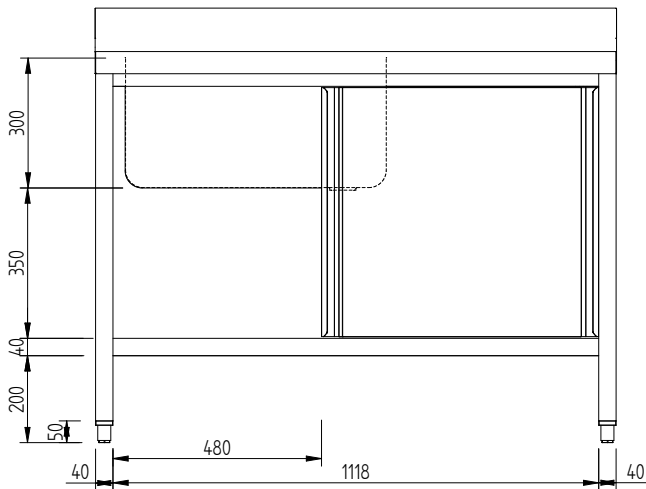

Lateral

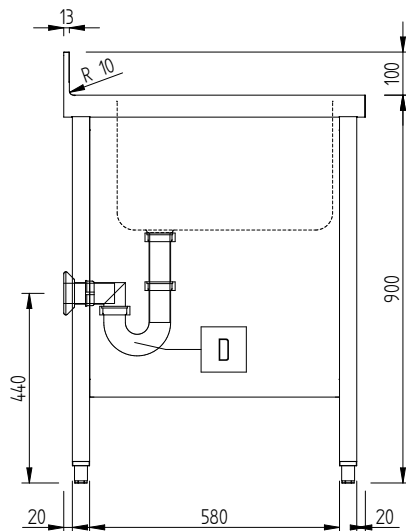

Planta

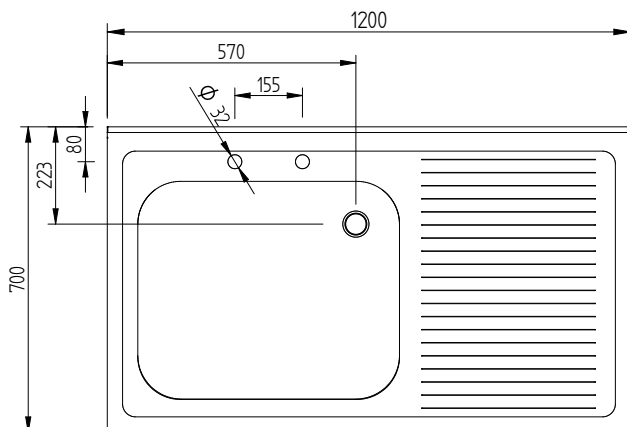

Info

Dimensiones externas, ancho	1200 mm
134133 (GLG1216DXP)	
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	1000 mm
Dimensiones alzatina , alto	100 mm
Dimensiones alzatina , fondo	13 mm
Dimensiones alzatina, radio	R=10
Número de cubas	1
Dimensiones de las cubas	600x500xH300
Espesor de la superficie de trabajo	50 mm
Peso neto	47 kg