

Preparación Modular Plano de trabajo con alzatina 1200 mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



121138 (TPLA12A)

 Mesa de trabajo top con
alzatina, 1200 mm

Descripción

Artículo No. _____

El plano de trabajo de 40 mm en acero inoxidable AISI 304, incorpora un panel inferior de 18 mm de un material amortiguador de sonido. Refuerzo longitudinal frontal y posterior. Perfil de forma especial en el frente, sin zumbidos para evitar la fuga de agua. Completamente soldado y esquinas perfectamente pulidas. Alzatina de alta resistencia de 100 mm con ángulo de 45° y laterales perfectamente soldados. El plano de trabajo puede colocarse sobre soportes, patas o bases para obtener una altura de 900 mm.

Características técnicas

- Perfiles frontales y laterales con una forma especial que evita que impide la filtración de agua hacia los módulos inferiores.
- Limpieza extremadamente fácil gracias a las superficies lisas con acabado Scotch-Brite.

Construcción

- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 (CrNi18/10) de 40mm de alto, 15/10 (espesor 16).
- 18 mm de panel inferior de la encimera construido en material amortiguado, conforme con las especificaciones europeas E1.
- Refuerzo frontal y longitudinal trasero en acero inoxidable 15/10 (espesor 16).
- Las encimeras, con una altura de trabajo de 900 mm, pueden montarse sobre un soporte sólido, sobre un soporte sólido y patas de 50 x 50 mm, sobre unidades neutras de 710 mm, calientes, refrigeradas o de congelación con puertas batientes o cajones telescópicos, sobre patas de gran tamaño (65 x 65 mm) o de patas con altura de 150 mm (regulables 0/+90 mm).
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas.
- Alzatina contra salpicaduras de gran resistencia, de 100 mm, con un ángulo de 45° grados plegada directamente desde el plano de trabajo, laterales y parte trasera totalmente soldadas cubriendo todo el perfil evitando la filtración de agua sobre los módulos.

accesorios opcionales

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Sifón doble en plástico 2 " | PNC 850022 ☐ |
| • Fregadero ollas encastrado, 810x500x350 | PNC 855216 ☐ |
| • Sifón simple en plástico 1, 5 " | PNC 855306 ☐ |
| • Seno embutido, con escurridor a la derecha, 400x400x200 | PNC 855800 ☐ |
| • Seno embutido, con escurridor a la derecha, 600x500x250 | PNC 855801 ☐ |
| • Alzatina altura 100 mm | PNC 855802 ☐ |
| • Seno embutido (400x400x200) para instalación sbalzo | PNC 855806 ☐ |
| • Seno embutido (600x500x250) para instalación sbalzo | PNC 855807 ☐ |
| • Seno embutido (2x600x500x250) para instalación sbalzo | PNC 855808 ☐ |
| • Tubo cuadrado inox soporte pared | PNC 855814 ☐ |
| • Soporte pared inox pata cuadrada 65x65 mm | PNC 855815 ☐ |
| • Seno embutido, con escurridor a la izquierda, 400x400x200 | PNC 855816 ☐ |
| • Seno embutido, con escurridor a la izquierda, 600x500x250 | PNC 855817 ☐ |
| • Falso fondo para seno a la derecha, 600x500 mm | PNC 895100 ☐ |
| • Falso fondo para seno a la izquierda, 600x500 mm | PNC 895110 ☐ |
| • Sifón simple en plástico 2 " | PNC 895313 ☐ |

Aprobación: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Preparación Modular Plano de trabajo con alzatina 1200 mm

Info

Dimensiones externas, ancho

121138 (TPLA12A) 1200 mm

Dimensiones externas, fondo 700 mm


Dimensiones externas, alto 140 mm

Dimensiones alzatina, alto 100 mm

Dimensiones alzatina, radio 90°

**Espesor de la superficie de
trabajo** 40 mm

Peso neto 41 kg

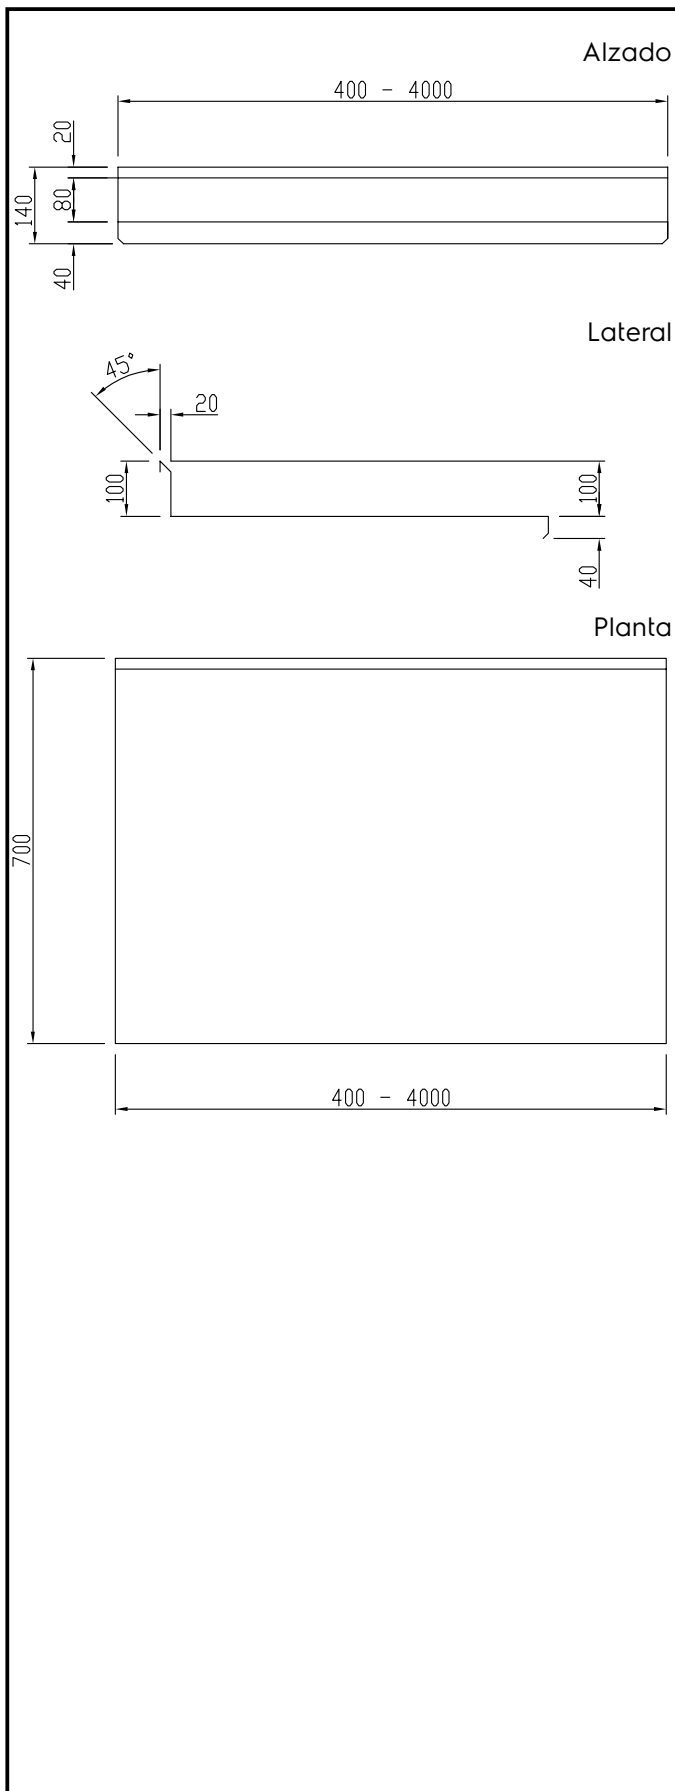

Preparación Modular
Plano de trabajo con alzatina 1200 mm

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.03