

Preparación Premium Armario fregadero para lavavajillas con almacenaje y 2 senos y escurridor a la izquierda, 1800mm

| ARTÍCULO # | |
|------------|--|
| MODELO # | |
| NOMBRE # | |
| | |
| SIS # | |
| AIA # | |



132930 (MLA2STN)

Armario fregadero con 2 senos (500x500x290mm) + escurridor izdo - 1800 mm

Descripción

Artículo No.

Armario fregadero con 2 senos (500x500x290) + escurridor izdo - 1800 mm - Fabricado enteramente en acero inoxidable - Marco interno soldado en acero inoxidable - Superficie de trabajo de 50mm en acero inoxidable AISI 304 con espesor de 1mm, con capa de material de amortiguamiento de ruidos y perfil recto con bordes plegados salvamanos - Alzatina de 100mm de alto con bordes redondeados de 8mm. - Dos senos de 500x500x290 mm en acero inoxidable AISI 304 con tubo rebosadero y orificio de descarga. - Escurridor izquierdo para las operaciones de secado - Espacio adicional para posicionar lavavajillas bajomostrador - Puertas correderas con amortiguador de ruidos - Panel base en acero inoxidable AISI 304 - Estante intermedio de altura regulable - Montado sobre patas de altura regulable

Características técnicas

• Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción


- Estructura interna soldada en acero inoxidable garantizando una estabilidad y robustez superior.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 con bordes plegados salvamanos de 50mm, incorpora una capa de un material que disminuye el ruido.
- Paneles de la base y laterales reforzados en acero inoxidable AISI 304.
- Patas en acero inoxidable AISI 304, alto 200 y diámetro de 54 mm, regulables en altura -50/+30 mm.
- Escurridor disponible para las operaciones de secado.
- Puertas correderas insonorizadas situadas a ras de la estructura frontal.
- Fácil acceso a todo el largo del interior del armario gracias a las únicas 2 puertas.
- Fabricado enteramente en acero inoxidable.
- Espacio inferior del escurridor libre para situar un lavavajillas bajomostrador.
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

accesorios opcionales


| • | Set de 4 ruedas (2 con freno) diámetro 125 mm para bases armario | PNC | 855299 | |
|---|--|-----|--------|--|
| • | Grifo de codo 3/4" | PNC | 855322 | |
| • | Grifo codo mixto + caño corto- agujero de 3/4". | PNC | 855323 | |
| • | Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría) 3/4 | PNC | 855328 | |
| • | Falso fondo para seno a la derecha e izquierda 500x500 mm | PNC | 895200 | |
| • | Sifón simple en plástico 2 " | PNC | 895313 | |

Aprobación:







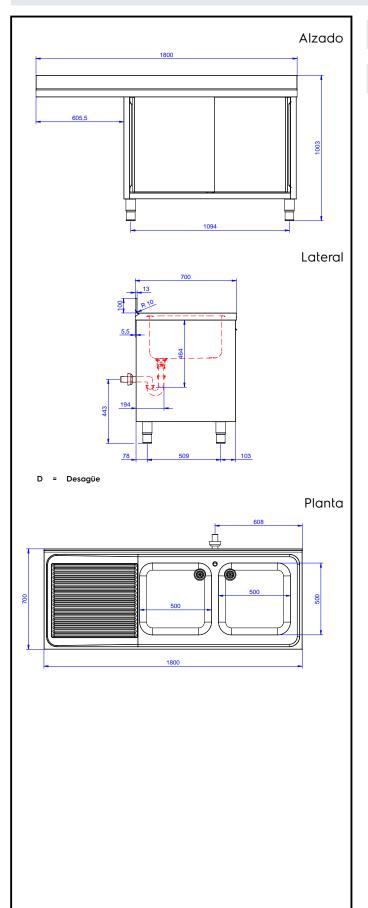

| Desagüe | |
|------------------------------|--------------|
| Posición de desagüe | Izquierda |
| Info | |
| Ancho del armario | 1745 mm |
| Fondo del armario | 645 mm |
| Alto del armario | 385 mm |
| Dimensiones externas, ancho | 1800 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 700 mm |
| Dimensiones externas, alto | 1000 mm |
| Dimensiones alzatina , alto | 100 mm |
| Dimensiones alzatina , fondo | 13 mm |
| Dimensiones alzatina, radio | R=10 |
| Número de cubas | 2 |
| Dimensiones de las cubas | 500x500xH300 |
| Número y tipo de puertas | 2 deslizante |
| Espesor de la superficie de | |
| trabajo | 50 mm |
| Peso neto | 60 kg |
| | |