

Preparación Modular Armario caliente de pared 1600 mm con puertas correderas

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



121887 (TAPCR16)

Armario de pared caliente
con puerta corredera, 1600
mm

Descripción

Artículo No. _____

Construcción completa en acero inoxidable AISI 304. Refuerzo longitudinal frontal y posterior en acero inoxidable. Paneles internos y exterior con refuerzos insonorizados para una estructura más robusta. Puertas correderas fácilmente extraíbles con paneles interiores y exteriores con cojinetes de acero inoxidable en el top y guías ocultas en el fondo. Sistema de unión esquina interna 45°. Estante intermedio AISI 304, con pliegue interior para eliminar huecos entre laterales y trasera, altura regulable en 3 posiciones con soporte de acero inoxidable. Elementos blindados de calentamiento asistido aseguran la temperatura de 30° a 90°. Panel de control extraíble con termostato mecánico, indicador verde ON/OFF e indicador naranja para la operación de calentamiento.

Características técnicas

- Extremadamente fácil de limpiar gracias a los bordes lisos.

Construcción


- Refuerzo frontal y longitudinal trasero en acero inoxidable 15/10 (espesor 16).
- Los soportes internos de la estructura están inclinados 45° para el sistema de unión.
- Estante en el medio de 30 mm en acero inoxidable, regulable en 3 posiciones, con doble pliegue interno evitando huecos entre la los laterales y trasera.
- La altura de la unidad de 660 mm está rodeada por una estructura en acero inoxidable.
- Puertas correderas con paneles insonorizados internos y externos, desplazamiento sobre cojinetes en la parte superior y sobre guía en la parte inferior. Las puertas se pueden quitar fácilmente para facilitar la limpieza.
- Ventilador asistido a través de elementos de calentamiento que asegura un rango de temperatura de 30° a 90° C.
- Panel de control desmontable con termostato mecánico e indicadores luminosos verde para on/off y naranja para el funcionamiento de los elementos de calentamiento.
- Fabricado completamente en Acero Inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite.

accesorios opcionales


- Kit de 1 lámpara halógena para armario de pared, 600 mm PNC 855803 ☐
- Kit de 1 lámpara halógena para armario de pared, 900 mm PNC 855804 ☐

Aprobación: _____

Alzado

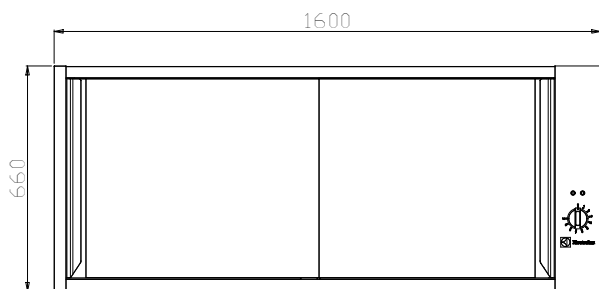


Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

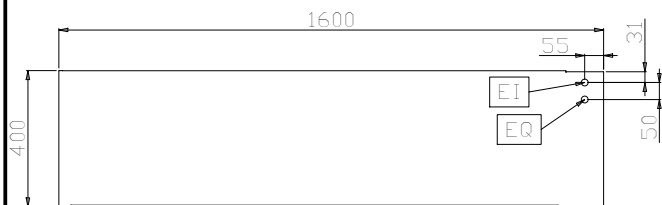

Eléctrico

Suministro de voltaje	230 V/1 ph/50/60 Hz
Total watos	1.4 kW

Info

Ancho del armario	1430 mm
Fondo del armario	295 mm
Alto del armario	590 mm
Nº de puertas:	2
Tipo de puerta	deslizante
Dimensiones externas, ancho	1600 mm
Dimensiones externas, fondo	400 mm
Dimensiones externas, alto	660 mm
Peso neto	61 kg