

Preparación estática Plus Armario pared, 2 puertas correderas 1600 mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



134079 (GPS1600E)

Armario de pared con 2
puertas correderas 1600 mm

Descripción

Artículo No. _____

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 0.8mm de espesor. Estructura interior de acero inoxidable. Esquinas redondeadas para una mayor higiene. Panel superior e inferior de 50mm. Estante intermedio regulable a tres alturas. Dos puertas correderas silenciosas.

Características técnicas


- Estabilidad mejorada y construcción sólida. Pruebas de estabilidad, carga y estrés por cuerpo externo certificada.
- Gama de productos adecuada para los requisitos de licitaciones internacionales para instalaciones de uso industrial.

Construcción


- El sistema de deslizamiento de la puerta es fluido y confiable, probado con más de 80,000 ciclos por un cuerpo externo certificado.
- Las puertas corredizas son de acero inoxidable y tienen doble pared con material insonorizante en el interior. Tienen un grosor de 7/10 mm con rodamientos y tope final.
- Construido completamente en acero inoxidable AISI 304.
- El interior del armario tiene fácil acceso gracias a las puertas que se pueden abrir completamente.
- La estantería intermedia tiene un perfil de 40 mm de altura, tiene un grosor de 8/10 con bordes volcados y refuerzo de barras. Puede colocarse a tres alturas diferentes.
- El panel base tiene un perfil alto de 40 mm, tiene un grosor de 8/10 con bordes hacia arriba y refuerzo de barra.

Aprobación: _____


Alzado

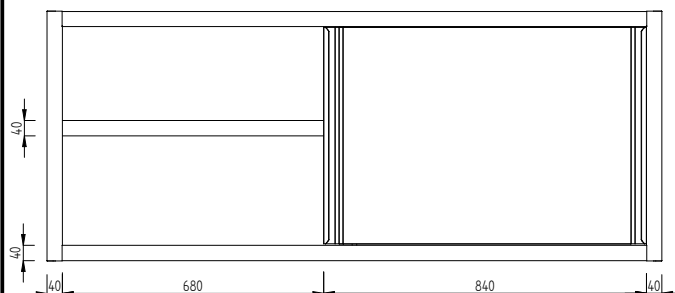

Lateral



Planta

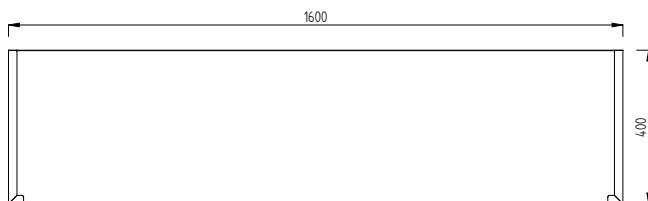
Info

Ancho del armario	
134079 (GPS1600E)	1520 mm
Fondo del armario	360 mm
Alto del armario	580 mm
Nº de puertas:	2
Dimensiones externas, ancho	1600 mm
Dimensiones externas, fondo	400 mm
Dimensiones externas, alto	650 mm
Peso neto	45 kg