

## Preparación Modular Fregadero integrado 1800 mm con 2 senos y escurridor derecha

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



855236 (T2VII800R)

2 senos embutidos  
(600x500) con escurridor a  
la derecha, 1800mm

### Características técnicas

- Limpieza extremadamente fácil gracias a las superficies lisas con acabado Scotch-Brite.


### Construcción

- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 (CrNi18/10) de 40mm de alto, 15/10 (espesor 16).
- Alzatina contra salpicaduras de gran resistencia, de 100 mm, con un ángulo de 45° grados plegada directamente desde el plano de trabajo, laterales y parte trasera totalmente soldadas cubriendo todo el perfil evitando la filtración de agua sobre los módulos.
- Para una altura de trabajo de 900 mm, pueden montarse sobre un soporte sólido, sobre un soporte sólido más patas de 50 x 50 mm, sobre elementos neutros de 710 mm con puertas batientes o correderas o sobre patas de gran dimensión (65 x 65mm) con una altura de 150 mm (0/+90 mm).
- Seno de 600x500x250 espesor 10/10.
- Perfil frontal y trasero especial tipo "bull-nose", sin rebabas, que impide la filtración de agua hacia los módulos inferiores.
- Esquinas totalmente soldadas y pulidas.


Aprobación: \_\_\_\_\_

**Info****Dimensiones externas, ancho****855236 (T2V11800R)** 1760 mm**Dimensiones externas, fondo** 550 mm**Dimensiones externas, alto** 250 mm**Peso neto** 4 kg

Alzado

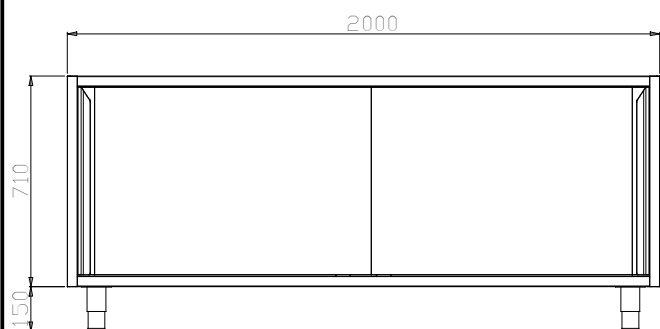

Lateral



Planta

