



Electrolux
PROFESSIONAL

Línea de Cocción Modular 200 mm - Freidora eléctrica de 1 cuba de 9 litros

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



285561 (EXFRPB1BWF)

Freidora eléctrica de 9lt con 1 cuba y 1 cesto, con led de seguridad

285563 (EXFREB1BWF)

Freidora eléctrica de 9lt HP 200 mm, 1 cuba y 1 cesto y led de seguridad. Trifásica

Descripción

Artículo No.

Freidora eléctrica de libre instalación con cuba profunda, ideal para las cocinas que necesitan un aparato versátil, compacto, eficiente pero de gran productividad, capaz de cocinar numerosas raciones una y otra vez. La disposición de la cuba, la disposición de las resistencias y el modo "eco", requieren una cantidad mínima de aceite y garantizan una larga vida del mismo. Fabricada en acero inoxidable. Elementos basculantes de 4 posiciones para facilitar la limpieza y el uso.

Características técnicas

- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Protección IP24.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Suministrado como estándar con 1 cesto y 1 puerta para la base a derecha.
- Cuba profunda embutida.
- Elementos de calentamientos internos de alta eficiencia elevables para una mayor productividad y facilitar la limpieza interna de la cuba.
- Filtro de aceite en acero inoxidable integrado.
- Mandos de control posicionados detrás de la puerta.
- Suministrada con cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Pantalla de 4 luces para indicar que el equipo está bajo tensión, que las resistencias están encendidas en modo "eco", que las resistencias están encendidas en modo "fry", que el equipo está en modo de protección contra el sobrecalentamiento.

Construcción

- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite de acuerdo con los altos estándares de higiene.
- La unidad ocupa 60 cm de profundidad, ocupando un espacio reducido.
- Diseñada para instalación monobloque teniendo la estructura externa cerrada en los laterales, trasera y parte inferior.
- Como estándar se suministra un soporte para instalación a pared.
- Tapa de la freidora plegable que se guarda sobre la parte la parte interna de la puerta.

Sostenibilidad



- La función Eco activa el modo stand-by para ahorrar energía. Rápida recuperación de la temperatura en el momento de volver a freír, en menos de un minuto.
- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).

accesorios incluidos

- 1 de Cesto para freidora PNC 206390 de 9lt
- 1 de Filtro recolector de PNC 206393 aceite de acero inoxidable

Aprobación:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


accesorios opcionales

- Cesto para freidora de 9lt PNC 206390 ☐
- Junta de conexión para freidoras de 9lt PNC 206391 ☐
- Filtro recolector de aceite de tela PNC 206392 ☐
- Filtro recolector de aceite de acero inoxidable PNC 206393 ☐
- Placa perforada para pescados para freidoras de 9lt PNC 206394 ☐
- KIT SOPORTE PARA PATAS (sólo para 285561) PNC 206438 ☐
- KIT DE SOPORTE DE PATAS PARA FREIDORA 200 MM/600 (sólo para 285561) PNC 206439 ☐
- KIT DE SOPORTE DE PATAS PARA FREIDORA 200 MM/800 (sólo para 285561) PNC 206440 ☐
- FILTRO DE ACEITE GRANDE DE A/I PARA FREIDORA 9 L PNC 206443 ☐

Alzado

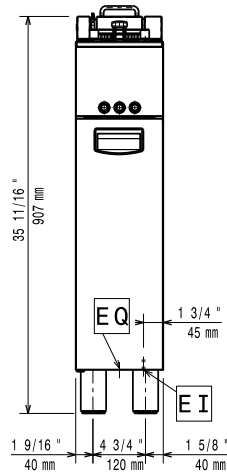


Lateral

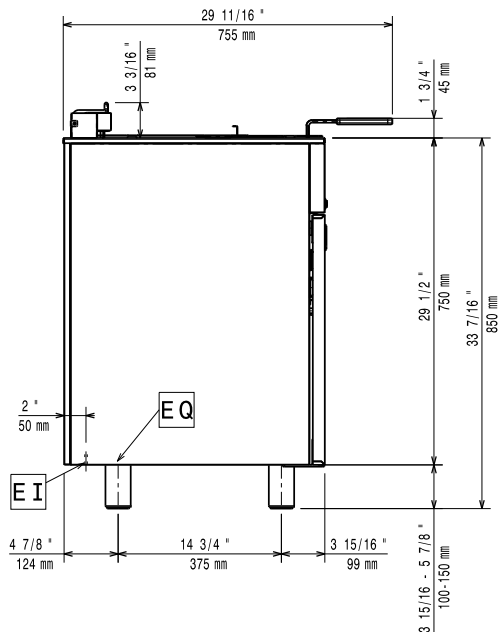

EI = Conexión eléctrica (energía)
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

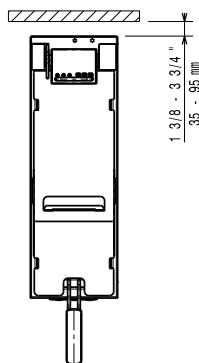

Eléctrico

predispuesto para

285561 (EXFRPB1BWF)

230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW

285563 (EXFREB1BWF)

400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW

Suministro de voltaje

285561 (EXFRPB1BWF)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

285563 (EXFREB1BWF)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Total watiois

7.4 kW

Info

Número de cubas

1

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):

170 mm

Dimensiones útiles de la cuba (alto):

330 mm

Dimensiones útiles de la cuba (fondo):

500 mm

Capacidad de la cuba

7 lt MIN; 9 lt MAX

Rango del termostato:

90 °C MIN; 185 °C MAX

Dimensiones externas,

200 mm

Dimensiones externas, fondo

600 mm

Dimensiones externas, alto

930 mm

Peso neto

35 kg

- Filtro de aceite integrado