



Preparación Premium 2000 mm Passthrough Hot Cupboard



133101 (TCD2000EN)

Mesa CALIENTE PASANTE
2000 mm con 1 estante y 4
puertas correderas, (6
patas)

Descripción

Artículo No.

Mesa CALIENTE PASANTE 2000 mm, 1 estante y 4 puertas correderas, (6 patas) - Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 1,5mm de espesor, insonorizado, bordes antigoteo y esquinas soldadas - Estructura interna soldada en acero inoxidable - Refuerzo de la parte superior en acero inoxidable AISI 304 - Estante intermedio reforzado en acero inoxidable AISI 304 que se puede ajustar a 3 alturas diferentes - Base de estante en acero inoxidable AISI 304, espesor de 1mm reforzado con barras de apoyo de 1,5mm de espesor en acero inoxidable AISI 304 - Dos puertas correderas a ambos lados - Estructura soldada para una robustez máxima - Flujo de aire caliente que garantiza una temperatura uniforme en toda la mesa y también por debajo del estante intermedio - Termostato con display digital que permite ajustar la temperatura hasta 75°C - Patas en acero inoxidable AISI 304, altura de 200mm regulable (-50+20mm)

Características técnicas

- Mangos de acero inoxidable para una mejor higiene y fiabilidad.
- Específico para mantener los platos calientes.
- Ideal para posicionarlo en el centro de la cocina.
- Termostato con pantalla digital para el control

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

interno de la temperatura.

- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción

- Panel de la base con un perfil de 40mm de alto, tiene un grosor 8/10 con bordes redondeados y barra de refuerzo. Está soldado a las patas para una mayor robustez de la estructura.
- Estructura interna soldada en acero inoxidable garantizando una estabilidad y robustez superior.
- Panel de la base en acero inoxidable AISI 304, espesor 10/10 reforzado con barras de apoyo en acero inoxidable AISI 304.
- Estante intermedio en acero inoxidable con esquinas reforzadas y refuerzo transversal en acero inoxidable.
- Fabricación resistente completamente en acero inoxidable AISI 304 para ofrecer la máxima durabilidad.
- Patas en acero inoxidable 304 AISI, altura 150mm y diámetro de 54mm, ajustables entre -35/+25 mm.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

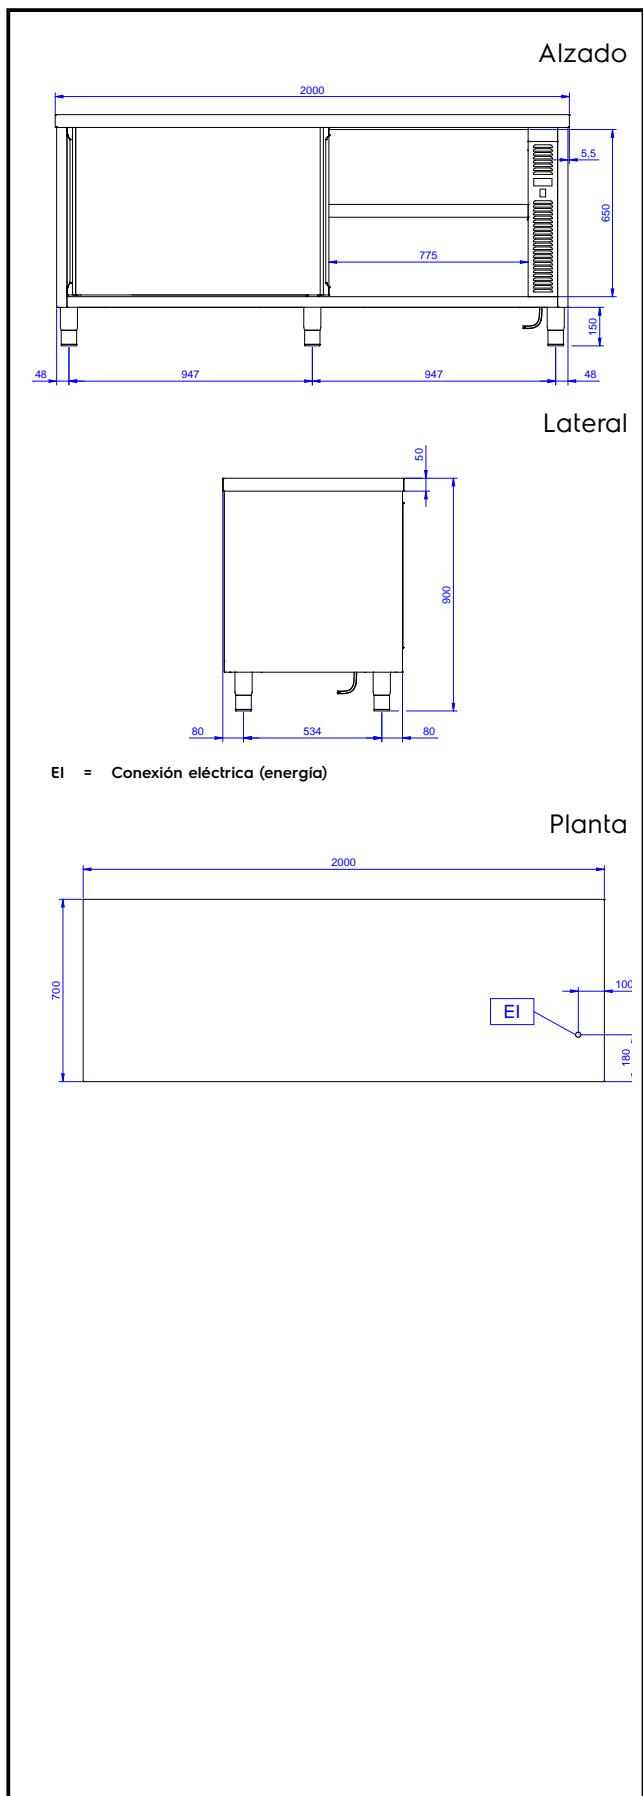
accesorios opcionales

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • ESTANTE SUPERIOR, NEUTRO, UN NIVEL, 2000 MM | PNC 132969 <input type="checkbox"/> |
| • ESTANTE SUPERIOR, LED Y CERÁMICA, UN NIVEL, 2000 MM | PNC 132993 <input type="checkbox"/> |
| • Set de 4 ruedas (2 con freno) diámetro 125 mm para bases armario | PNC 855299 <input type="checkbox"/> |

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com


**Preparación Premium
2000 mm Passthrough Hot Cupboard**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.10.16

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50/60
Hz	
Total watos	2.4 kW

Info

Ancho del armario	1830 mm
Fondo del armario	604 mm
Alto del armario	610 mm
Temperatura del armario	50-75 °C
Dimensiones externas, ancho	2000 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	900 mm
Número y tipo de puertas	4 deslizante
Espesor de la superficie de trabajo	50 mm
Peso neto	75 kg

Preparación Premium
2000 mm Passthrough Hot Cupboard

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.10.16